

# **Équipements de Protection Individuelle**

## **EDITO**

La sécurité et la santé au travail sont depuis longtemps les priorités du réseau SOCODA.

L'intégration de la protection individuelle s'inscrit dans une démarche de prévention. Nous travaillons dans un esprit de partenariat avec nos fournisseurs et contrôlons le respect des réglementations en viqueur pour tous les produits de notre sélection.

Nous nous assurons également qu'ils sont conformes aux exigences commerciales et techniques de nos clients.

Conçu pour des professionnels, ce catalogue EPI participe au développement d'une relation commerciale que nous souhaitons qualitative avec toute notre clientèle.

Nous nous engageons à mettre à votre disposition une sélection large de marques et de produits afin de permettre à tous les corps de métiers - Bâtiment, Industrie et Tertiaire de prévenir et de réduire les risques d'accidents.

Le choix des EPI résulte d'une combinaison permettant le choix des bons types/niveaux de sécurité selon le risque observé et la nécessité de porter les EPI (confort de l'utilisateur).

Les EPI ont pour objectifs d'améliorer la sécurité, et donc l'efficacité du travail de l'ensemble des utilisateurs.

Nous sommes certains que la sélection EPI contenue dans ce catalogue y contribuera!

## **SOMMAIRE**



PAGE 5.

Protection de la tête



PAGE 10.

Protection des yeux



PAGE **22.** 

Protection auditive



PAGE 34.

Protection respiratoire



PAGE 48.

Protection du corps



PAGE 84.

Antichute



PAGE **92.** 

Protection des mains



AGE 108 .

Protection des pieds



PAGE 123.

Hygiène et Essuyage



PAGE 126

Sécurité et Environnement

## Chiffres clés

#### **RÉSEAU SOCODA EN QUELQUES CHIFFRES:**

- 160 entreprises indépendantes, leaders sur le territoire,
- + de 650 points de vente couvrant la France et les DOM-TOM,
- 440 000 clients professionnels,
- 9300 collaborateurs.
- un chiffre d'affaires cumulé de 2,9 milliards d'euros.

**GROUPE SOCODA**Partenaire fondateur de





Notre indépendance fait la différence

## GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LES INCONTOURNABLES

3

#### **BASES RÉGLEMENTAIRES**

#### LES TEXTES CLÉS:

La DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE).

#### LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1991 :

Elle modifie le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et transpose les directives européennes relatives à la santé et la sécurité au travail.

Transposition de la directive du 12 juin 1989.

#### LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1991 :

Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires (OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ).

#### LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1991 :

Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues sur la base des principes généraux de prévention :

- Éviter les risques.
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
- Combattre les risques à la source.
- Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral.
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

#### PROTECTION INDIVIDUELLE - DÉFINITION

Les EPI sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.

Ces équipements de travail sont soumis au marquage CE.

Le marquage CE relève de directives européennes imposant des objectifs à atteindre en matière de sécurité des produits, et laissant aux fabricants les moyens de mettre en œuvre ces objectifs, sans leur imposer de procédés de fabrication particuliers.

L'apposition du marquage CE sur les produits atteste que ceux-ci respectent les exigences essentielles de sécurité.

Chaque produit doit porter, de manière lisible, les indications suivantes :

Nom et adresse du fabricant ;

Marquage CE:

Désignation de la série ou du type ;

N° de série s'il existe;

Toute indication permettant son identification (l'année de fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE).

La notice d'instructions doit préciser les consignes suivantes :

la mise en service, l'utilisation, la manutention, l'installation, le réglage, la maintenance, et si nécessaire les contre-indications d'emploi.



4

#### PROTECTION INDIVIDUELLE, MARQUAGE ET CERTIFICATIONS

Le marquage CE est obligatoire dès lors qu'il y a mise sur le marché (que ce soit à un niveau régional, national ou communautaire). La « mise sur le marché » signifie la première mise à disposition en vue de la distribution ou de l'utilisation d'un produit.

De la simple déclaration de conformité à la procédure de certification par tierce partie, 8 « modules » organisent de manière harmonisée les contrôles et essais auxquels les fabricants doivent soumettre leur produit avant sa mise sur le marché. Une DÉCLARATION DE CONFORMITÉ signée du fabricant doit accompagner le matériel.

Les EPI sont concernés par 3 de ces 8 modules en fonction de leur classement par niveaux :

- 0 : EPI contre les dangers ne relevant généralement pas du travail.
- 1 : EPI contre les dangers à faibles conséquences.
- 2 : EPI contre les dangers à importantes conséquences.
- 3 : EPI contre les dangers très importants.

Les modules de certification des EPI:


- Niveau 0 : hors texte.
- Niveau 1 : Procédure d'autocertification CE.
- Niveau 2 : Procédure « examen C.E de type ».
- Niveau 3 : Procédure complémentaire de certification qualité.

L'autocertification « CE » : procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité que l'appareil est conforme lors de sa livraison aux règles techniques qui lui sont applicables.

L'examen C.E de type est réalisé par un organisme de contrôle habilité, qui constate et déclare que l'EPI satisfait aux règles techniques le concernant. L'EPI fait l'objet d'une attestation CE de type.

La procédure complémentaire de certification qualité est également réalisée par un organisme de contrôle habilité mais avec mise en place d'un système de garantie de qualité CE ou d'un système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance.

#### LA DIRECTIVE 89/686/C.E.E RELATIVE À LA CONCEPTION DES EPI, DISTINGUE TROIS CATÉGORIES DE RISQUES

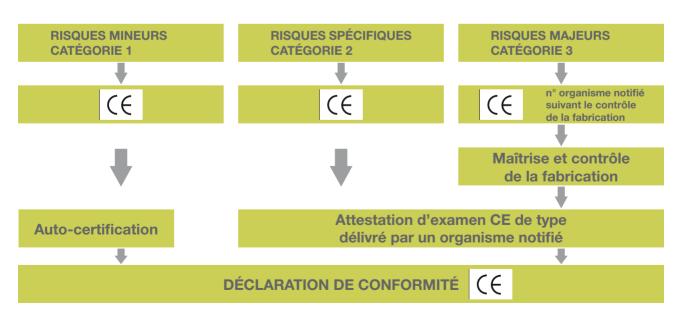





Avec 4 % des accidents du travail dû aux lésions de la tête, il est indispensable de connaître les différents types de protection (casques, cagoules, casquettes, etc.) qui permettent d'éviter ces accidents. Une protection optimale adaptée aux risques rencontrés et au contexte d'utilisation est donc de rigueur.

#### LES NORMES

#### **CE-EN**

#### CASQUES INDUSTRIELS

397 : 1995/A1

Casques de protection pour l'industrie

812:1997/A1

Casquettes anti-heurt pour l'industrie

443:1997

Casques de sapeurs-pompiers

#### **CASQUES DE PROTECTION**

13087 1 à 10 : 2000/A1 à 10

Casques de protection

14052 : 2012

Casques de protection haute performance pour l'industrie

50365 : 2002/A1 à 10


Casques isolants basse tension





#### LES NORMES

#### **MARQUAGES**

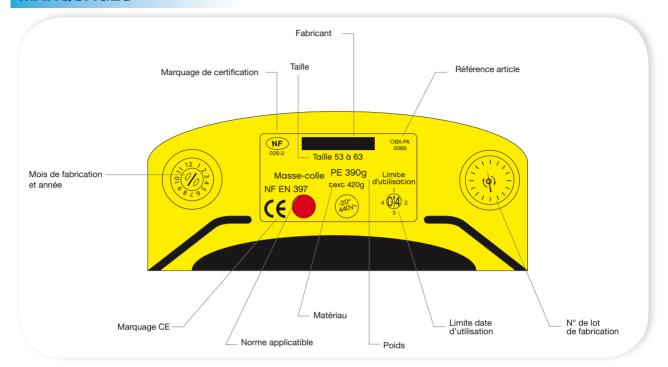

#### **DURÉE DE VIE**

## ET PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DES CASQUES

La durée de vie des casques de protection pour l'industrie est indiquée sur la notice du fabricant et directement gravée / marquée sur le produit (indication selon la fréquence du port et durée d'utilisation).

La calotte de chaque modèle porte un marquage indiquant la date de fabrication du produit et de ses éléments constitutifs (selon la norme EN 397 et la marque NF).

Au-delà de la date limite d'utilisation, il convient de remplacer le casque et ses éléments constitutifs.

MATIÈRE >	POLYÉTHYLÈNE	POLYAMIDE	ABS	PHÉNOL-TEXTILE	POLYESTER RENFORCÉ FIBRE DE VERRE	
Durée d'utilisation	36 mois	48 mois	48 mois 48 mois 60 mois		60 mois	
Résistance au vieillissement	Bonne	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente	
Résistance aux U.V.	Passable	Moyenne	Passable	Excellente	Excellente	
Résistance aux déformations thermiques	Jusqu'à 70 °C	Jusqu'à 150 °C	Jusqu'à 90 °C	Jusqu'à 500 °C	Jusqu'à 500 °C	
Point de fusion	150 °C	220 °C	180 °C Carbonisation à 1000 °C		Carbonisation à 1000 °C	
Résistance par grands froids	Très bonne Limite -40°C	Moyenne Limite -20°C	Bonne Limite -30°C	Excellente Sans limite	Excellente Sans limite	







#### CASQUE PELTOR™ G3000 VENTILÉ

ABS. Indicateur UV. Casque ventilé. Harnais standard, basane synthétique. Taille 54 à 62. Poids 340 gr.

3MFG3UVBB



#### LUNETTES ANTI-BUÉE DE RECHANGE POUR CASQUE **G3000 PELTOR**



Lunettes intégrées polycarbonate. Antibuée. EN 166.

3MFV6B

Référence	Désignation
3MFV6B	Gris
3MFV6C	Jaune
3MFV6E	Incolore

#### VISIÈRE POUR CASQUE G3000 PELTOR

Visière pour casque.

#### 3MF5F1

Référence	Désignation
3MF5F1	Incolore
3MF5C	Grillage acier inoxydable 2,5mm
3MF5E1	Teinte 5
3MF5J	Grillage acier inoxydable 4mm
3MF5B	Grillage polyamide



#### CASQUE ANTIBRUIT PELTOR OPTIME™ I

Coquilles Optime™ avec attaches P3E. Idéal pour les ateliers, les imprimeries ou les travaux d'extérieur. Poids: 178g. SNR: 27dB. RNR: 87-98 dB.

Différents coloris

#### 3MFH51013

Référence	Désignation
3MFH51013	Jaune
3MFH52015	Vert
3MFH54007	Noir



#### SERRE-TÊTE JAUNE INDUSTRIE

Serre-tête jaune industrie.



#### PROTECTION DE LA TÊTE





La coiffe  $3\mbox{M}^{\mbox{\tiny TM}}$  G500 est une solution polyvalente et confortable pour les utilisateurs nécessitant une protection du visage et auditive. Une solution pratique et facile pour le visage et les oreilles lorsqu'un casque de sécurité n'est pas nécessaire.

Forestier, Industrie

3MFG5V5COR

Référence	Désignation
3MFG5V5COR	Industrie
3MFG5V5FGU	Forestier





#### **CASQUES**



#### CASQUE CHANTIER ZIRCON1

Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE) traité anti-UV. Coiffe polyéthylène 8 points de fixation. Basane éponge. Tour de tête ajustable 53 à 63 cm. Isolement électrique.

Couleurs: Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert.

DESZIRC1BC

Référence	Désignation
DESZIRC1BC	blanc
DESZIRC1BL	bleu
DESZIRC1GR	gris
DESZIRC1JA	jaune
DESZIRC10R	orange
DESZIRC1RO	rouge
DESZIRC1VE	vert



#### CASQUE CHANTIER QUARTZ4

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Tour de tête réglable de 53 à 63 cm.

Couleurs : Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert.

DESQUAR4BC

Référence	Désignation
DESQUAR4BC	blanc
DESQUAR4BL	bleu
DESQUAR4JA	jaune
DESQUAR40R	orange
DESQUAR4R0	rouge
DESQUAR4VE	vert



#### CASQUE CHANTIER DIAMONDV

Casque de chantier forme casquette baseball. Porte visière devant ou derrière. Coiffe polyamide 3 bandeaux 8 points de fixation. Serrage à bouton "color to color" ajustable 53 à 63 cm. Isolement électrique.

Couleurs: Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert.

DESDIAM5BCFL

Référence	Désignation
DESDIAM5BCFL	blanc
DESDIAM5BLFL	bleu
DESDIAM5JAFL	jaune
DESDIAM50RFL	orange
DESDIAM5R0FL	rouge
DESDIAM5VEFL	vert



#### CASQUE GRANITE PEAK

Casque de chantier ABS sans visière. Coiffe extra confort. Basane thermoformée. Système de serrage ROTOR® ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. Jugulaire 3 points de fixation. Spécial travaux en hauteur. Isolement électrique.

Couleurs : Blanc, Bleu, Jaune.

DESGRAPEBCFL

Référence	Désignation
DESGRAPEBCFL	blanc
DESGRAPEBLFL	bleu
DESGRAPEJAFL	jaune



#### CASQUETTE ANTI-HEURT AIRCOLTAN

Casquette anti-heurt type base-ball, textile polyester/coton, très aérée toute en maille mesh. Coque en polyéthylène et mousse confort en EVA. Taille réglable de 55 à 62 cm.

Différents coloris

DESCOLTAAIBE

Référence	Désignation
DESCOLTAAIBE	beige
DESCOLTAAIBM	marine
DESCOLTAAIGR	grise
DESCOLTABL	marine / roi
DESCOLTAGR	noire / rouge
DESCOLTAOR	orange / grise







#### **CASQUES**



#### CASQUE VISIOCEANIC BLANC RB40

Avec lunettes de protection rétractables, coque en PE HD, norme CE EN 397 et EN 166, confortable avec garniture frontale de 37 cm, coiffe réglable de 53 à 61 cm, poids de 400 g.





#### CASQUE OCEANIC II

Coque en PE HD, norme CE EN 397, confortable avec garniture frontale de 37 cm, coiffe réglable de 53 à 61 cm, poids de 370 g, traçabilité et longévité de + 3 ans. Multiples accessoires adaptables

Existe en différents coloris

Référence	Désignation
S00564401	Blanc
S00564402	Jaune
S00564403	Vert
S00564404	Bleu
S00564406	Rouge
S00564405	Orange
S00564410	Jaune fluo



#### CASQUE OPUS FORESTIER

Casque OPUS® norme (CE-EN 397), type RB 40, couleur orange, livré monté avec anti-bruit norme (CE-EN 352-3) et grille protège-face norme (CE-EN 1731). Pour travaux d'élagage, débroussaillage...

S00562105



#### CASQUE OPUS BLANC RB 40

Coque en PE HD, norme CE EN 397, confortable avec garniture frontale de 37 cm, coiffe réglable de 53 à 61 cm, poids de 370 g, traçabilité et longévité de +3 ans. Multiple accessoires adaptables : écran de protection, coquilles anti bruit, grille forestier, lampe frontale, jugulaires. Coloris blanc.

S00564001



#### **COQUILLES ANTIBRUIT**

Pour casques de chantier OPUS, OCEANIC. Adaptation par simple clipsage. Grand confort. Pivotantes. Atténuation moyenne SNR 23 dB. Conforme CE-EN 352-3. Coloris jaune.

S00560603



#### GENOUILLÈRES CONFORT DE TYPE 1

Protections de genoux de type 1 - Confortables, étanches à l'eau et résistantes à l'abrasion - La coque semi-rigide assure une excellente stabilité en position de travail à genoux - Maintien autour de la jambe par sangles élastiques auto-agrippantes -Faible poids - Taille unique: 260x220mm. Conforme EN 14404: 2004.

A utiliser avec un pantalon de travail adapté.

S00400813







# UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE VUE

Projections diverses, rayons nuisibles, émanations chimiques : les yeux sont sujets à de nombreuses agressions. Extrêmement vulnérables, ils sont aussi indispensables au quotidien. Une raison suffisante pour choisir une protection optimale, à la fois confortable et design. Qu'il s'agisse de lunettes, de masques ou de pare-visages, la protection choisie doit permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles.

#### LES NORMES

#### CE-EN

#### EN 165: 2005

Protection individuelle de l'œil - Vocabulaire.

#### EN 166: 2001

Protection individuelle de l'œil -Spécifications.

#### EN 167: 2001

Protection individuelle de l'œil Méthodes d'essais optiques.

#### EN 168: 2001

Protection individuelle de l'œil -Méthodes d'essais autre qu'optiques.

#### EN 169: 2002

Protection individuelle de l'œil -Filtres pour le soudage et les techniques connexes.

Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

#### EN 170 : 2002

Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'ultraviolet -Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

#### EN 171: 2002

Protection individuelle de l'œil filtres pour l'infrarouge Exigences relatives au facteur de transmission - Utilisation recommandée.

EN 172: 1994

usage industriel.

EN 172: 1994/A1: 2000 EN 172: 1994/A2: 2001 Protection individuelle de l'œil-Filtre de protection solaire pour

#### EN 175 : 1997

Protection individuelle. Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.

#### EN 207: 2009

Protection individuelle de l'œil -Filtres et protecteurs de l'œil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser).

#### EN 2008: 2009

Protection individuelle de l'œil Lunettes de protection pour les travaux de réglages sur les lasers et sur les systèmes laser (lunettes de réglage laser).

#### EN 379: 2003

Protection individuelle de l'œil. Filtres de soudage automatique.

#### EN 1731 : 2006

Protection individuelle de l'œil. Protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé.

#### EN 1836: 2005

EN 1836: 2005/A1: 2007
Equipement de protection
individuelle de l'œil.
Lunettes solaires et filtres
de protection contre les
rayonnements solaires pour
usage général et filtres pour
observation directe du soleil.





### FILTRES DE SOUDAGE POUR L'ARC ÉLÉCTRIQUE

#### **FILTRES**

#### **DE SOUDAGE PASSIFS**

Verre minéral soudure

Verre minéral soudure flashé anti-chaleur

Dim. (en mm) :  $105 \times 50 - 105 \times 30 - 110 \times 90$ 

Teintes: 8 à 14

Conforme à la norme EN 169

#### **ÉCRANS DE GARDE**

Verre minéral incolore CR 39 anti-adhérant incolore Dim. (en mm)  $105 \times 50 - 105 \times 30 - 110 \times 90$ Conforme à la norme EN 166

FILTRES PROTECTEURS POUR SOUDEURS

### ET LEUR APPLICATION POUR LE SOUDAGE ÉLECTRIQUE

Intensité du courant en Ampères	Electrodes enrobées	M.I.G sur métaux lourds	M.I.G sur alliages légers	T.I.G sur métaux et alliages de métaux	M.A.G	Gougeage Arc-Air	Découpage à l'arc plasma	Micro soudage au plasma
750								
650					16			
600								
550			16		15	16		
500	14	14	15		10	15		
450								
400	13	13	14			14		
350	10	_ 13			14			
300				14		13	13	
275			13	17			13	
250	10	10				12		
225	12	12	12		13			
200			- 12	13		11	12	
175								
150					12	10		
125	11	11	11	12	12			
100	- 11				11			
80		10	10		11		11	
60	10			11	10			
40					10			
30	9			10		_		4.0
20								10
15								9
10				9				8
5,0								7
2,5								6
1,0								5 4
0,5								3






LES NORMES

### **MARQUAGE MONTURE**


Le marquage de la monture doit obligatoirement comporter : le sigle CE, l'identification du fabricant, le numéro de la norme EN, les symboles de protection pour la résistance mécanique et pour tous les types de domaine d'utilisation.

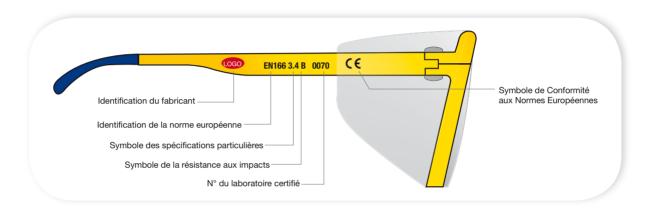

#### LES NORMES

### MARQUAGE OCULAIRE

Le marquage des oculaires doit comporter obligatoirement : l'identification du fabricant, les différents symboles de résistance aux impacts, la classe optique et les numéros d'échelon (indiquant la teinte) pour les oculaires filtrants.

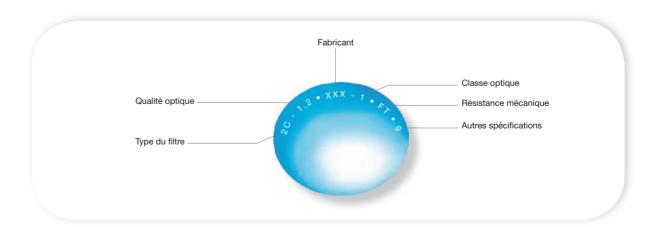





	Résistance mécaniq					
	Niveau de résistance	Vitesse max.	Type de matière			
A (T)		190 m/s				•
B (T)	Impact à énergie moyenne	120 m/s	Polycarbonate / Acétate		× ×	<b>8</b>
F (T)	Impact à faible énergie	45 m/s	Polycarbonate / Acétate	×	× ×	×
S	Impact solide renforcé	12 m/s	CR 39 : Minéral trempé	x	X	X

Champ d'ap	oplication (ne concerne pas les lunettes à branches)		
8	Gouttelettes liquides	<b>S</b>	
9	Projections liquides		X
K	Grosses particules de poussières (> 5 um)	X	
N	Gaz et fines particules de poussières (< 5 um)	×	
R	Arc électrique de court-circuit (épaisseur mini 1,4 mm et filtre UV)		× ×
M	Métal fondu et solides chauds (doit résister au test d'impact)	8	× ×

Classe optique						
	Niveau de résistance					
1	+ 0.06 dioptries					
2	+ 0.12 dioptries	Port occasionnel				
3	+ 0.25 dioptries	Port exceptionnel				

Protec			1			
Risques ou applications	N° de code	Classe de protection ou N° d'échelon	Normes			
Rayonnement ultraviolet (U.V)	2 ou 3	1,2 à 5	EN 170	X	×	X
Rayonnement infrarouge (I.R)	4	1,7 à 7	EN 171	×	× ×	X
Rayonnement solaire	5 ou 6	1,7 à 4	EN 172	×	×	×
Soudure				<b>8</b>	8	X

	Autres spécifications	6	5	
8				X
9			X	×
K	Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules	×	×	X
N	Résistance de l'oculaire à la buée	×	8	<b>8</b>
R		X	X	X
Н	Monture appropriée pour petite tête (DP*= 54 mm)	×		





#### MASQUES DE SOUDAGE





#### MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS SÉRIES 9100

Méthode de soudage : MMA (électrode), MIG/MAG, TIG (>20 A), Plasma (soudage et découpe), Pointage. Conditions de soudage : Risque d'arc électrique caché, Meulage. Filtre opto-électronique série 9100. Teinte variable 5, 8, 9 à 13.

Filtre existant pour différents champs de vision

3MF501800

Masque nu
Filtre 9100XX, Champ de vision : 73 x 107mm
Filtre 9100X, Champ de vision : 54 x 107mm
Filtre 9100V, Champ de vision : 45 x 93mm



#### MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS 100 PERSONNALISÉ

Méthode de soudage : MMA (électrode), MIG/MAG, TIG (>20 A), TIG (1 A - 20 A), Conditions de soudage : Meulage. Teinte variable 8-12.

Existe en différents coloris

3MF751120

Référence	Désignation
3MF751120	Noir
3MF751220	Blaze
3MF751620	Trojan Warrior
3MF752220	Aces High
3MF751820	Steel Rose
3MF751920	Skull Jewels
3MF752020	Wild 'n' Pink





























#### MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS 100

Méthode de soudage : MMA (électrode), MIG/MAG , TIG (>20 A), TIG (1 A - 20 A). Conditions de soudage :

Meulage. Teinte unique. *Teinte noire unique 10 et 11* 

3MF751110

Référence	Désignation
3MF751110	Teinte unique 10
3MF751111	Teinte unique 11









#### **LUNETTES À BRANCHES B-LINE**

Sur - lunette en polycarbonate incolore. Anti-UV 100 %. Norme EN 166.

BLLBL11PI



#### **LUNETTES A BRANCHES B-LINE**

Sur - lunette en polycarbonate fumée traité anti-rayures. Face inclinable. Branches réglables. Anti-UV 100 %. Norme EN 166.

BLLBL13CI

#### LUNETTES À BRANCHES CONTOUR

Oculaire polycarbonate. Anti-rayure. Monture nylon, nez et branches droites en TPE pour un meilleur confort. Champ de vision extra large. Anti-UV 100%. La plus légère : 21 g. Livrée avec étui microfibre. Norme EN 166.

Référence	Désignation
BLLCONTPSI	Incolore
BLLCONTESP	ESP
BLLCONTPOL	Polarized
BLLCONTPSF	Fumée



BLLCONTPSI

#### LUNETTES À BRANCHES AXIS

Face inclinable, nez souple ajustable, branches anti-glisses. Oculaire polycarbonate traitée anti-buée, anti-rayures. Anti-UV 100 %. Poids 27g. Norme EN 166.

BLLAXPSI



#### **LUNETTES À BRANCHES SLAM**

Polycarbonate traité anti-rayures, anti-buée. Champ de vision panoramique. Ultra enveloppante. Branche droites confort. Norme EN166 EN170. Livrée avec un cordon ajustable. Poids 23g. Norme EN 166.

BLLSLAPSI

Référence	Désignation
BLLSLAPSI	Incolore
BLLSLAESP	ESP
BLLSLAPSF	Fumée
BLLSLAPSJ	Jaune
BLLSLAWPCC2	Soudure teinte 1,7
BLLSLAWPCC3	Soudure teinte 3
BLLSLAWPCC5	Soudure teinte 5







#### **LUNETTES MASQUES DE PROTECTION**



#### **LUNETTES MASQUE ATOM**

Face polycarbonate. Traité anti-rayures anti-buée. Permet le port des lunettes correctrices. Permet le port d'un demi masque respiratoire. Tresse réglable. Poids 74 g. Norme EN 166.

Référence	Désignation
BLLATOAPSI	Aérée
BLLAT0EPSI	Etanche
<b>BLLATOFAPSI</b>	Aérée + mousse



#### BLLATOAPSI

#### LUNETTES MASQUE COMPACT COBRA COBFSPSI

Lunette enveloppante, vision à 180°. Compacte, polyvalente et panoramique. Face polycarbonate incolore traitée anti-rayures anti-buée. Mousse interchangeable. Nez confort. Poids 25g. Norme EN166/ EN170.

BL				

Référence	Désignation
BLLCOBFSPSI	Version tressé + mousse incolore, livrée avec étui microfibre
BLLCOBCONT	Contrast
BLLCOBESP	ESP
BLLCOBHDPI	HD, livrée avec étui microfibre
BLLCOBPSF	Fumée
BLLCOBPSI	Incolore
BLLCOBPSJ	Jaune confort



#### LUNETTES MASQUE COVERALL

Face polycarbonate incolore anti-buée. Monture PVC. Aérations indirectes à chicanes. Tresse réglable. Permet le port de lunettes correctrices. Anti-UV 100 %. Poids 67g. Norme EN 166.

Référence	Désignation	
BLLCOVARSI	Aérée	
BLLCOVERSI	Etanche	



#### **BLLCOVARSI**

#### LUNETTES MASQUE BLAST

Monture PVC souple avec goulotte de débordement extérieur pour les liquides. Face polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée. Permet le port de lunettes crectrices et d'un ½ masque respiratoire. Bandeau réglable monté sur rotule pour faciliter le relèvement sur le casque. 100 % UV. Poids 113q. Norme EN 166.

Référence	Désignation
BLLBLAPSI	Aérée
BLLBLEPSI	Etanche
BLLBLFAPSI	Aérée + mousse



#### BLLBLAPSI

#### LUNETTES MASQUE RAFALE

Lunettes masque en acétate traité anti-rayures et antibuée. Monuture étanche. Port de lunettes correctrices possible. Poids 61g. Norme EN 166.

BLLRAFARSI







#### LUNETTES ADAPTEC™

Revêtement révolutionnaire Adaptec. Un style, 3 tailles. Ajustement personnalisé.

Existe en petite, standard et grande taille

BAC1030739

Référence	Désignation
BAC1030739	Petite taille incolore
BAC1030738	Petite taille jaune
BAC1030744	Petite taille smoke
BAC1030749	Taille standard incolore
BAC1030748	Taille standard jaune
BAC1030754	Taille standard smoke
BAC1030758	Grande taille jaune
BAC1030759	Grande taille incolore

# Honeywell



#### **LUNETTES IGNITE**

Lunettes IGNITE rouge/argent et oculaire anti-buée. Existe en diffé

BAC1017081

	01 000.00	 
érentes teintes		
1		

Référence	Désignation
BAC1017081	Incolore
DAC1017000	Crio



#### **LUNETTES XC®**

Lunettes XC bleue et oculaire anti-buée.

Existe en différentes teintes

BAC1011027

Référence	Désignation
BAC1011027	Incolore
BAC1012900	Jaune
BAC1011025	Gris



#### **LUNETTES GUNMETAL**

Lunettes GunMetal anti-buée.

Existe en différentes teintes

BAC1030386

Référence	Désignation
BAC1030386	Incolore
BAC1030387	Jaune
BAC1030388	Gris



#### LUNETTES PROTEGE™

Lunettes PROTEGE noire et oculaire anti-buée.

Existe en différentes teintes

BAC1015364

Référence	Désignation
BAC1015364	Incolore
BAC1016342	Jaune
BAC1015353	Gris



#### LUNETTES SP1000™

Lunettes de protection SP1000 branches et élastique de maintien.

Existe en différentes teintes

Référence	Désignation
BAC1028640	Incolore
BAC1028644	Jaune
BAC1028643	Gris







# Honeywell

#### **LUNETTES MILLENNIA CLASSIC**

Lunettes MILLENNIA noire et oculaire anti-buée. Existe en différentes teintes

BAC1002781

Référence	Désignation
BAC1002781	Incolore
BAC1005212	Jaune
BAC1002782	Gris



#### **LUNETTES A800**

Lunettes A800 anti-buée.

BAC1015369

Référence	Désignation
BAC1015369	Incolore
BAC1015367	Gris



#### **LUNETTES A700**

Lunettes A700 anti-buée. Existe en différentes teintes

BAC1015360

Référence	Désignation
BAC1015360	Incolore
BAC1015351	Gris



#### **LUNETTES FEMME W100**

Lunettes de Protection Femme W100 avec oculaire mono-écran incolore anti-buée.

BAC1028113



#### **LUNETTES FEMME XV100**

Lunettes de Protection Femme XV100 avec oculaire mono-écran incolore anti-buée.

BAC1028862



#### LUNETTES DUALITY<sup>TM</sup>

Lunettes DUALITY anti-buée. Existe en différentes teintes

Référence	Désignation
BAC1014297	Incolore
BAC1014299	Gris







# Honeywell

#### LUNETTES OP-TEMA

Lunettes OP-TEMA anti-buée. Exsite en différents coloris et teintes

BAC1004947

Référence	Désignation
BAC1004947	Noir oculaire incolore
BAC1004948	Noir oculaire gris
BAC1004949	Bleu oculaire incolore
BAC1004960	Bleu oculaire gris



#### **LUNETTES OVERSPEC**

Sur-lunettes OVERSPEC, anti-rayure.

Existe er	n différentes	teintes	avec	ои	sans	antibué
BAC10	28501					

Référence	Désignation
BAC1028501	Incolore antibuée
BAC1028500	Incolore
BAC1028503	Jaune antibuée
BAC1028502	Gris antibuée
BAC1028504	Argent



#### **LUNETTES ARMAMAX**

Sur-lunettes incolore ARMAMAX 100.

Existe avec ou sans anti-ravure

BAC1002224

Référence	Désignation
BAC1002224	Incolore
BAC1002221	Incolore anti-rayure



#### **POLYSAFE**

Lunettes POLYSAFE avec branches noires recyclables.

BAC1015744



#### LUNETTES DURAMAXX<sup>TM</sup>

DuraMaxx grise et bleue, écran polycarbonate incolore antibuée, anti-rayure DURASTEME.

Existe avec différents bandeaux

BAC1017751

Référence	Désignation
BAC1017751	Bandeau néoprène
BAC1017750	Bandeau textile



#### **LUNETTES V-MAXX**

Polycarbonate incolore. Large champ de vision (180°). Système de ventilation indirecte et anti-éclaboussures. Des teintes pour la soudure sont également disponibles. Convient à la plupart des personnes et peut être portée avec des lunettes correctrices et/ou avec des demi- masques respiratoires.

Existe avec différents bandeaux

Référence	Désignation
BAC1006193	Bandeau textile
BAC1006194	Bandeau textile, joint mousse
BAC1007506	Bandeau néoprène







## LUNETTES / ÉCRANS DE PROTECTION

# Honeywell

#### **LUNETTES LG**

Oculaire incolore résistant aux impacts, pour une excellente protection contre les particules volantes, les grosses poussières, les gouttelettes, les brouillards et les pulvérisations.

Référence	Désignation
BAC1005509	Oculaire polycarbonate
BAC1008112	Oculaire acétate



BAC1005509

#### **LUNETTES DE SOUDAGE NORIS**

Lunettes-masque soudeur relevable avec ventilation indirecte Se pose facilement sur des lunettes correctrices. Poids 140 g. Incolore + teintés 5.





#### ECRAN INTEGRAL BIONICTM

Incolore. Multi-positions pour une protection supérieure du sommet du crâne jusqu'au menton. Adaptateur de casque de sécurité disponible.

Référence	Désignation	
BAC1011624	Polycarbonate antibuée	
BAC1011933	Acétate non traité	



BAC1011624

#### **VISIERE BIONICTM**

Visière de rechange acétate, non traité, incolore pour BIONIC.

BAC1011626



#### ECRAN DE RECHANGE BIONICTM

Écran de rechange Polycarbonate pour BIONIC.

BAC1011625

Référence	Désignation
BAC1011625	Incolore non traité
BAC1011627	Incolore antibuée, anti rayure
BAC1011628	Teinté IR3
BAC1011629	Teinté IR5
BAC1015112	Incolore arc électrique



#### ADAPTATEUR BIONICTM

Adaptateur casque de chantier pour BIONIC.









#### LUNETTES / LUNETTES MASQUES DE PROTECTION



#### **LUNETTES SABLUX**

Oculaire anti-rayure en polycarbonate courbe 5.5, pas de monture, vis en inox, poids 36 g, tenon en polycarbonate et nylon : 3 barillets, support de branche en nylon ajustable 5 positions, branches en nylon forme spatule extensible, pont 27 mm. Monture bleue.

#### EU060350

Référence	Désignation
EU060350	Oculaire incolore, EN170
EU060353	Oculaire teinté, EN172



#### **LUNETTES POKELUX**

Oculaire panoramique en polycarbonate courbe 9.5, monture en polycarbonate, vis en inox, poids 23 g, branches en polycarbonate forme spatule, tenon en polycarbonate : 5 barillets, pont : 11,2 mm.

#### EU060550

Référence	Désignation
EU060550	incolore, EN170
EU060551	i/O miroir UV400, EN1836, EN172
EU060552	incolore, EN1836, EN172
EU060553	teinté, EN172
EU060554	teinté sombre, EN1836, EN172
EU060556	jaune, EN170
EU060557	ambré
EU060558	incolore, EN1836, EN172
EU060559	teinté sombre, EN1836, EN172



Oculaire anti-rayure en polycarbonate courbe 9.75, monture en polycarbonate, vis en inox, poids 29,2 g, branches en nylon forme spatules, ajustables en longueur, support en nylon, ajustable 4 positions, tenon en nylon: 3 barillets, pont: 10,5 mm.

#### EU060530

	*
Référence	Désignation
EU060530	incolore, EN170
EU060532	incolore, EN1836, EN170
EU060533	teinté, EN172
EU060538	incolore, EN1836, EN170
EU060539	teinté sombre, EN1836, EN172

#### **LUNETTES PIVOLUX**

Oculaire anti-rayure panoramique en polycarbone courbe 4.25, monture en nylon type barre, poids 38 g, vis en inox, branches en nylon forme spatule, support en nylon ajustable en longueur 5 positions, tenon en nylon: 3 barillets, pont: 32 mm.

#### EU060320

· ·
Désignation
rouge, Oculaire incolore, EN 170
rouge, Oculaire teinté, EN 170
bleue, Oculaire incolore, EN 170
bleue, Oculaire teinté, EN172
bleue, Oculaire teinté 5, EN169



#### **LUNETTES VISILUX**

Oculaire en polycarbonate, monture en polycarbonate avec barre de protection frontale, poids 45 g, tenon en polycarbonate : 2 goupilles, pont : 33 mm, branches forme spatule large.

#### EU060400

Référence	Désignation
EU060400	incolore anti-rayures, EN17
EU060401	incolore, EN170
EU060403	teinté, EN172
EU060404	teinté anti-rayures, EN1836,EN172
EU060405	teinté 5, EN169



#### **LUNETTES MADLUX**

Oculaires en polycarbonate, monture en nylon, doublée de mousse, EVA, branches nylon avec embout en PVC souple, branches avec un élastique de serrage, ajustable et amovible, poids avec élastique 45 g.

#### EU060970

Référence	Désignation
EU060970	NOIR/GRIS
EU060973	NOIR/NOIR
EU060976	NOIR/JAUNE



#### LUNETTES MASQUE HUBLUX

Oculaire unique en polycarbonate, corps du masque flexible en PVC, 3 aérateurs, poids 141 g, pont : 64,8 g, élastique de serrage textile ajustable fixé au corps du masque.

#### EU060660

Référence	Désignation
EU060660	incolore, EN170
EU060661	incolore avec mousse, EN170
EU060663	teinté, EN172



#### LUNETTES MASQUE KEMILUX

Souplesse, aérateurs réglables, élastique réglable, traitement anti-buée. Oculaire incolore.

EU060601







Le bruit est une nuisance à l'origine de nombreuses surdités mais également d'autres pathologies (stress, fatigue, vertiges, etc.). Il handicape l'exécution de certaines tâches. Il existe différents types de protections à adopter pour limiter l'exposition au bruit des salariés en fonction des spécificités environnantes.

#### LES NORMES

#### CE-EN

#### EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI

352-1:2002

Protecteurs contre le bruit

352-2:2002

Protecteurs contre le bruit

352-3 : 2002

Protecteurs contre le bruit

#### PROTECTEURS DE L'OUÏE À L'ATTÉNUATION DÉPENDANT DU NIVEAU

352-4:2001 - 352-4/A1:2005

Protecteurs contre le bruit

Exigences de sécurité et essais. Partie 4 : serre-tête à affaiblissement dépendant du niveau

352-5/A1:2005

Protecteurs contre le bruit. Partie 5 : serre-tête à atténuation active de bruit

352-6 : 2002

Protecteurs contre le bruit. Exigences de sécurité et essais.

Partie 6 : serre-tête avec audio-communications

352-7:2002

Protecteurs contre le bruit Exigences de sécurité et essais Partie 7 : bouchons d'oreilles à affaiblissement dépendant du niveau

352-8 : 2008

Protecteurs contre le bruit, serre-tête audio

#### DOCUMENT GUIDE POUR LES PROTECTEURS DE L'OUÏE

458 2004

Protecteurs contre le bruit - Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien



#### LES NORMES

#### **MARQUAGES**



#### RECOMMANDATION

### SUR LE PORT DE PROTECTEURS AUDITIFS

Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.

Si l'exposition quotidienne (8 h) sans atténuation par des protecteurs auditifs est :			Valeur limite d'expostion
< 80 dB(A)	> 80 dB(A) < 85 dB(A)	> ou égale à 85 dB(A)	quotidienne
Protection auditive conseillée	Protection auditive conseillée L'employeur met à disposition de ses employés des protecteurs auditifs	Protection auditive obligatoire  L'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs soient utilisés	87 dB(A) avec atténuation assurée par les protecteurs auditifs

## jetables à rouler

#### Avantages:

- besoin d'un système de distribution de
- port continu et long

#### **Bouchons** jetables à tige

#### Avantages:

- facilité de mise en
- insertion limitée dans l'oreille

#### **Bouchons** réutilisables préformés

#### Avantages:

- pas de manipulation du bouchon

#### **Arceaux**

- exposition limitée au bruit

#### Casques

- Avantages : protection sur l'oreille facilité de mise
- en place durabilité

- A éviter en cas de : exposition à bruits élévés (> 100dB )



Les distributeurs Socoda sont en mesure de vous proposer des protections auditives moulées spécifiquement adaptées à chaque utilisateurs.









#### **BOUCHONS D'OREILLES K1100**

Bouchons d'oreille à rouler fabriqués à partir d'une mousse souple. Lorsqu'ils ont été insérés dans les oreilles, la taille des bouchons en mousse augmente lentement pour pour épouser la forme de l'oreille. Forme conique orange.

Existe en version cordé ou non cordé

31	ALL	/4	4	0	١.

Référence	Désignation
3MFK1100	Non cordés
3MFK1110	Cordés



#### BOUCHONS D'OREILLES A TIGE 3M E-A-R PUSH-IN

Atténuation: 38dB. Boîte de 100 paires.

3MFEX0120



#### **BOUCHONS D'OREILLES 3M E-A-R ULTRAFIT 14**

Atténuation: 14dB. Bouchons cordés -PILLOWPACK - Boîte de 50 paires.

3MFUF1015



#### BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT

Fabriqués à partir de matériaux flexibles préformés

pour rentrer confortablement dans les oreilles, sont confortables, hygiéniques et économiques.

3MFUF1000

Référence	Désignation
3MFUF1000	Pillowpack
3MF1173658	Boîte plastique



#### **BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS TRACER 20**

Idéal pour bruit peu élevé (83dB(A) à 93dB(A)). Faible faible atténuation détectable est conçu pour être utilisé en industrie agro-alimentaire ou dans toute industrie où il existe un risque de contamination. Le Tracer 20 contient un filtre non ferreux et sa cordelette bleue métallisée est totalement détectable.



3MFES0111

Bleus.

# Bouchons cordés EARSOFT détectables.

3MFTR1000

#### SOCLE 3M™ E-A-R ONE TOUCH

Socle distributeur de bouchons d'oreilles. 3M E-A-R - ONE TOUCH.

3MFPD1000



#### BOUCHONS D'OREILLES SÉRIE 3MTM E-A-RTM CLASSIC

BOUCHONS D'OREILLES SÉRIE 3MTM E-A-RSOFTTM

Bouchons 3M<sup>TM</sup> E-A-R<sup>TM</sup> Classic- Pillowpack bouchons d'oreille à rouler fabriqués à partir d'une mousse souple. La taille des bouchons en mousse augmente lentement.

3MFPP1002







### ARCEAUX / CASQUES ANTIBRUIT







#### **ARCEAU ANTIBRUIT**

Atténuation SNR 26 dB. Port intermittent. Bouchons doux, confortables et remplaçables. Poids: 13 g Norme: EN 352-2.


3MFK1310



#### ARCEAU ANTIBRUIT EARCAP

Bouchons interchangeables. SNR 23dB / Niveau de protection 87dB(A) - 98dB(A).

3MFEC0100



#### ARCEAU ANTIBRUIT SWERVE

Arceau réglable conçu pour être porté derrière la nuque. Fourni avec une corde amovible pour le garder autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé. Embouts facilement remplaçables. SNR : 24 dB. Atténuation (H/M/L) : 28/21/18 dB.



3MF1165708

#### CASQUE 3MTM PELTORTM OPTIMETM I

Casque antibruit Optime™ I Jaune. A utiliser pendant des postes courts ou longs. Convient aux environnements industriels, mais également à l'extérieur. Serre-tête acier à ressort inoxydable.

3MFH51001



#### CASQUE 3MTM PELTORTM OPTIMETM II

Casque antibruit Optime™ II Vert. Pour des environnements très bruyants. Les anneaux d'étanchéité sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Serre-tête avec réglage progressif de la hauteur.

3MFH52001



#### CASQUE 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III H54001

Casque antibruit Optime™ III Noir. Atténuateur conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmement bruyants. Atténuation maximum des hautes fréquences. La protection repose sur une nouvelle technologie à double coquilles.

3MFH54001







### CASQUES / KITS ANTIBRUIT



# CASQUE ANTIBRUIT PELTOR LITE Fréquences 446.00625 - 446,09375 MHz. Nombre de canaux 8 (x38 sous voies). Étage canal 12,5 kHz. Déviation Max. ± 2,5 kHz. Puissance de sortie 150 / 25 mW ERP. Portée à l'extérieur jusqu'à env. 2000 m. Type de trafic Simplex. SNR 31 dB. Poids 418 g.

3MFMT5308



#### CASQUE ANTIBRUIT PELTOR LITE COM III

Ecran LCD. Voix off électronique indiquant les réglages. Coupure automatique si inactivité au bout de 2 heures. Entrée auxilaire pour raccord téléphone portable ou radiocom externe par voie filaire. Possibilité de branchement d'un lecteur MP3 ou d'une radio FM. Canaux 8. Sous canaux 38. Valeur d'atténuation RNR : 94 à 105 dB. SNR 31 dB. Poids 436g.

3MFMT5309



#### CASQUE ANTIBRUIT PELTOR LITE COM WS

Communication radio avec huit canaux de la PMR 446 MHz. Avec 38 chaînes sur les canaux PMR, plusieurs utilisateurs peuvent communiquer sans entendre d'autres groupes sur le même canal. 30dB d'atténuation. Couleur Bleu. Casque pliable. Poids 462 g. Bluetooth. Casque Radio FM.

3MFMT53WSA



#### CASQUE ANTIBRUIT PELTOR TACTICAL XP

Fonctions balance, temps de déclenchement réglable, égaliseur et volume pour entrée externe. Prise audio d'entrée pour radio externe. Autonomie des piles : environ 1000h. Poids 400g. Valeur d'atténuation (RNR) : 94 à 105 dB. SNR 31 dB.

3MFMT1H01







#### **BOUCHONS D'OREILLES / CASQUES ANTIBRUIT**



#### BOÎTE DE DISTRIBUTION 200 BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDELETTE

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles avec cordelette plastique, à usage unique en polyuréthane. Ø 12 mm. Sachet plastique individuel par 2 bouchons.

DESCONICCO200JA



#### BOÎTE DE DISTRIBUTION 200 BOUCHONS D'OREILLES

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane. Ø 12 mm. Sachet plastique individuel par 2 bouchons.

DESCONIC200JA



#### **BOUCHONS OREILLES ARCEAU PLIABLE**

Sachet d'une paire de bouchons d'oreilles réutilisables en polyuréthane reliés par un arceau pliable en polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel.

DESCONICAPO1JA



#### CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS

Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré, pour un meilleur confort. SNR 33 dB.

DESINTERGR



#### CASQUE ANTIBRUIT YAS MARINA

Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort en mousse, pour un meilleur confort. SNR 32 dB.

DESYASMAGJ







### **BOUCHONS D'OREILLES / CASQUES ANTIBRUIT**



#### **BOUCHONS ANTIBRUIT AVEC ARCEAU PLIABLE**

Arceau en ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) noir - réutilisable, embouts en mousse de polyuréthane orange (usage unique), forme de l'embout anatomique.

EU030240



#### **BOUCHONS BOP ANTIBRUIT AVEC ARCEAU**

Arceau en polypropylène, embouts en mousse de polyuréthane, forme de l'embout ½ sphère.

EU030220



#### **BOUCHONS BIP ANTIBRUIT**

Bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane, forme conique, couleur orange. Sachet de 200 paires.

EU030205



#### CASQUE ANTIBRUIT EARLINE MAX 200

Coquilles en ABS rouge, arceau réglable 3 positions, coussinet PVC sensation cuir, qualité standard.

EU031020



#### CASQUE ANTIBRUIT EARLINE MAX 400

Coquilles en ABS jaune, arceau réglable molletonné confort, coussinet PVC sensation cuir, qualité « haute-performance ».

EU031040



#### CASQUE ANTIBRUIT EARLINE MAX 500

Coquilles en ABS jaune, arceau réglable et pliable, modèle poche, coussinet PVC sensation cuir, qualité "très confortable".

EU031050





CASQUES / KITS ANTIBRUIT

HOWARD LEIGHT

by Honeywell

#### **CASQUE ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L1**

Casque antibruit LEIGHTNING L1 - SNR 30.

BAC1010922



#### **COQUILLES ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L1H**

Paire de coquilles antibruit LEIGHTNING L1H avec adaptateurs 3711, 3712 et 3721 - SNR28. Livré sans casque.

BAC1012539



#### CASQUE ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L2

Casque antibruit LEIGHTNING L2 - SNR31.

BAC1010923



#### CASQUE ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L3

Casque antibruit LEIGHTNING L3 - SNR34.

BAC1010924



Paires de coquilles antibruit LEIGHTNING L3H avec adaptateurs 3711, 3712, 3721 - SNR 31. Livré sans casque.

BAC1012541





#### CASQUE ANTIBRUIT VIKING ™ V1 AFC

Casque antibruit VIKING V1 AFC - SNR 30.





CASQUES / KITS ANTIBRUIT



#### CASQUE ANTIBRUIT SYNC TM

Casque antibruit Sync - SNR 31.

BAC1030111



#### CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE IMPACT ™ SPORT

Casque antibruit pliable Impact Sport (blister tir) - SNR 25.

BAC1013530



#### CAGOULE AUDITIVE D'HIVER POLAR HOOD ™

Cagoule auditive d'hiver Polar Hood ™

BAC1016870

Référence	Désignation
BAC1016870	Taille L/XL
BAC1016871	Taille S/M

#### KIT FORESTIER

Casque forestier ventilé équipé d'un écran grillagé métallique, d'une paire de coquilles antibruit L1H et d'une protection de la nuque. - SNR 28.

BAC1017291



#### KIT JARDINIER

Kit jardinier équipé d'un écran grillagé métallique et d'une paire de coquilles antibruit L1H - SNR 30.









#### DISTRIBUTEUR LEIGHT® SOURCE LS-400

Distributeur de bouchons d'oreilles polyvalent et portable. Capacité 400 paires.

BAC1013040



Distributeur de bouchons d'oreilles en aluminium anodisé résistant. Fixation murale pour un accès facile. Capacité 500 paires

BAC3301273



#### DISTRIBUTEUR LEIGHT® 303L

Distributeur Leight Source 100 avec 100 paires de bouchons d'oreilles Bilsom 303 usage unique. SNR 33. Mousse Polyuréthane souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale.

BAC1005852

Référence	Désignation
BAC1005852	Distributeur de 100 paires
BAC1006202	Distributeur de 400 paires
BAC1006186	Recharge de 200 paires
BAC1017573	Recharge de 500 paires
BAC1005073	Boîte de 200 paires



#### **BOUCHONS D'OREILLES MAX®**

MAX - Boîte de 200 paires individuelles - SNR 37. Mousse polyuréthane souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale.

BAC3301161

Référence	Désignation
BAC3301161	Boîte de 200 paires
BAC3301130	Boîte de 100 paires avec cordelette
BAC3301165	Recharge de 500 paires
BAC1013046	Recharge de 200 naires



#### **BOUCHONS D'OREILLES MAX-LITE ®**

MAX-LITE - Boîte de 200 paires individuelles - SNR 34. Taille idéale pour les conduits auditifs plus petits. Mousse polyuréthane basse pression.

BAC3301120

Référence	Désignation	
BAC3301120	Boîte de 200 paires	
BAC3301121	Boîte de 100 paires	
BAC3301272	Recharge de 500 paires	
BAC1013048	Recharge de 200 paires	



#### BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE BILSOM 304L

304L - Boîte de 100 paires avec cordelette - SNR 33. Mousse polyuréthane. La mousse souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale.





HOWARD LEIGHT

by Honeywell

#### **DISTRIBUTEUR LEIGHT® 303S**

303S - Distributeur Leight Source 100 avec 100 paires - SNR 33. Dynamisé pour une adaptabilité accrue et un confort amélioré.

BAC1005850

Référence	Désignation
BAC1005850	Distributeur de 100 paires
BAC1006203	Distributeur de 400 paires
BAC1006187	Recharge de 200 paires
BAC1017574	Recharges de 500 paires
BAC1005074	Boîte de 200 paires



#### **BOUCHONS D'OREILLES 304S**

304S - Boîte de 100 paires avec cordelette - SNR 33.

BAC1000107



#### BOUCHONS D'OREILLES PILOT ™

PILOT - Boîte de 100 paires en sachets individuels - SNR 26

BAC1028851

	Référence	Désignation
	BAC1028851	Boîte de 100 paires
	BAC1028852	Boîte de 100 paires avec cordelette



#### BOUCHONS D'OREILLES NEUTRON™ AVEC CORDELETTE

Neutron avec cordelette - Boîte de 50 paires.

BAC1029810



#### **BOUCHONS D'OREILLES FUSION®**

FUSION - Boîte de 50 paires individuelles - SNR 28.

BAC1011282

Référence	Désignation
BAC1011282	Taille L
RAC1011281	ZallicT



#### BOUCHONS D'OREILLES QUIET® SANS CORDELETTE

 $\operatorname{QUIET}$  -  $\operatorname{SNR}$  28. Forme sans modelage pour une manipulation et insertion facilitée.

DA	04	0	0	n	A	_	r
BA	ωı	u	Z	ŏ	4	ວ	ľ

Référence	Désignation
BAC1028456	Boîte de 50 paires sans cordelette
BAC1028457	Boîte de 50 paires avec cordelette
BAC3301275	Recharge de 200 paires





HOWARD LEIGHT

by Honeywell

#### **BOUCHONS D'OREILLES SMARTFIT®**

SMARTFIT - SNR 30. L'élastomère Thermoplastique (TPE) s'adapte aux contours du canal auditif pour un ajustement personnalisé à long terme.

Référence	Désignation
BAC1011239	Boîte de 50 paires
BAC1012522	Boîte de 50 paires détectables



BAC1011239

#### **ARCEAU LPB3**

Arceau LPB3 avec bouchons d'oreilles lavables - Boîte de 10 unités - SNR 22.

BAC3301124

#### BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU LPB3 & QB3

Boîte de 50 paires de bouchons de rechange pour LPB3 & QB3.

BAC3301183





#### ARCEAU QB1 HYGIÈNE®

Arceau QB1 HYGIENE avec bouchons d'oreilles lavables - Boîte de 10 unités - SNR 26.

BAC3301282

#### BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU QB1 HYGIÈNE®

Boîte de 50 paires de bouchons de rechange pour QB1 HYGIÈNE. SNR 26.

BAC3301281





#### ARCEAU QB2 HYGIÈNE®

Arceau QB2 HYGIENE avec bouchons d'oreilles lavables - Boîte de 10 unités - SNR 24.

BAC3301280

#### BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU QB2 HYGIÈNE®

Boîte de 50 paires de bouchons de rechange pour QB2 HYGIÈNE.









Le port de l'appareil respiratoire est nécessaire dès qu'un salarié est susceptible de respirer un air appauvri en oxygène ou d'inhaler des gaz, des vapeurs, des poussières ou des aérosols dangereux pour la santé. Le choix de la bonne protection se fait selon la compréhension de la règlementation ainsi que de l'identification du contaminant et de ses effets sur l'organisme.

OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR : il doit réaliser une démarche globale d'évaluation des risques chimiques (code du travail R.4412-5).

Appareils respiratoires filtrants



#### Ventilation libre (pression négative)

- Anti poussières
- Gaz
- Combinés

#### Ventilation assistée (pression positive)

- Anti poussières
- Gaz
- Combinés

Appareils respiratoires isolants



A air libre

A adduction d'air

**Autonomes (ARI)** 



#### LES NORMES

#### CE-EN

## APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

132 : 1998 Définitions.

133: 2001 Classification.

134:1998

Nomenclature composants.

135:1998

Listes termes équivalents.

136:1998

Masques complets.

137 : 2006

Appareils avec masques autonomes à circuit ouvert à air comprimé.

138:1994

Appareils à air libre avec masques, 1/2 masques, embout buccal.

140:1998

1/2 masques - 1/4 de masques.

142:2002

Ensembles embouts bucaux.

149:2001 + A1:2009

1/2 masques contre particules.

405:2001 + A1:2009

1/2 masques à soupapes contre gaz, particules.

1827 : 1999 + A1 : 2009

1/2 masques sans soupape contre gaz, particules.

#### APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS

134:1994

Isolants à air libre avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal. Exigences, essais, marquage.

269:1994

Appareil de protection respiratoire. Appareils de protection respiratoire isolants à assistance motorisée avec cagoule.

Exigences, essais, marquage.

14593 -1: 2005

Isolants à adduction d'air comprimé à soupape à la demande. Partie 1 : Appareil avec masque complet. Cagoule. Exigences, essais, marquage.

14593 - 2:2005/AC:2005

Partie 2 : Appareil avec demi-masque à pression positive. Exigences, essais, marquage.

14594: 2005/AC: 2005

Isolants à adduction d'air comprimé à débit continu. Exigences, essais, marquage.

#### APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE POUR L'ÉVACUATION

403:2004

Appareils à cagoule, incendie.

404:2005

Appareils d'évacuation à filtres.

#### APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE AUTONOMES À CIRCUIT OUVERT À AIR COMPRIMÉ

137:2006 / 138:1994 / 144:2000 - A1:2003 - A2:2005 / 145:1997 - A1:2000 / 148 - 1,2,3:1999 / 402:2003 / 403:2004 / 404:2005 / 405:2001 / 407:2004 / 1146:2005 / 13794:2002 / 14435:2004 / 14529:2005

#### APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE

12941 : 1998/A2 : 2009

Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée avec casques ou cagoules. Exigences, essais, marquages.

12942:1998/A2:2009

Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques. Exigences, essais, marquages.

#### FILTRES ET DISPOSITIFS ABSORBANTS

143:2000 + A1:2006 Filtres à particules.

12083:1998

Filtres à particules anti-gaz, combinés.

14387: 2004 + A1 2008

Filtres anti-gaz, filtres combinés.

13794:2002

Isolants autonomes à circuit fermé.





#### LES NORMES

#### **MARQUAGE**



#### CLASSIFICATION

### FILTRES CONTRE LES AÉROSOLS (particules solides et/ou liquides)

#### CLASSE FFPI

**UTILISATION:** contre les particules solides de matière inerte jusque 4,5 xVME.

#### CLASSE FFP2

**UTILISATION:** contre les aérosols faiblement toxiques jusque 12 xVME.

#### CLASSE FFP3

**UTILISATION:** contre les aérosols toxiques jusque 50 xVME.



#### **IMPORTANT**

Les protections antipoussières ou combinées doivent répondre à des exigences de tests plus élevées, et sont désormais classées en usage unique « NR » (Non Réutilisables) ou Réutilisables « R ». « D » signifie que le masque à subi le test de colmatage aux aérosols solides delomie.

#### **FILTRES CONTRE LES GAZ / VAPEURS**

#### CLASSE 1

**TENEUR EN GAZ/VAPEURS TOXIQUES MAXIMUM:** 0,1 % en volume ou 1 000 ppm.

#### CLASSE 2

TENEUR EN GAZ/VAPEURS TOXIQUES MAXIMUM: 0,5 % en volume ou 5000 ppm.

#### CLASSE 3

TENEUR EN GAZ/VAPEURS TOXIQUES MAXIMUM: 1 % en volume ou 10 000 ppm.



#### IMPORTANT

Les filtres et dispositifs absorbants ne peuvent être utilisés lorsque la concentration de l'air en oxygène est inférieure à 19 % ou lorsque la teneur en gaz/vapeurs toxiques dépasse 1 %. Il convient alors d'utiliser des appareils respiratoires isolants à air libre, ou à adduction d'air ou autonomes à circuit ouvert à air comprimé (ARI).





### TABLEAU DES POUSSIÈRES

EXEMPLES DE POUSSIÈRES	MASQUES JETABLES :	CLASSE DE PROTECTIO	ON RECOMMANDÉE
Coton, graphite, hydroxyde de sodium, foins	FFP1	FFP2	FFP3
	conseillé	possible	possible
Bois (sauf hêtre et chêne), ponçage de pièces métalliques, de résine, laine de verre, semences (manipulation), champignons (spores)		conseillé	possible
Projection de béton humide, meulage, agriculture (élevage)		conseillé	conseillé
Fibre céramique, laine de roche, cadmium, chrome, chêne, hêtre, silice, plomb			conseillé
Légionelles (intervention de courte durée)			conseillé
Amiante (en concentration inférieure à 3 fibres/cm³ sur 1 heure)	Utiliser un masque complet avec filtres P3  Utiliser un système à ventilation assistée		filtres P3
Légionnelles (intervention de longue durée)			assistée

### **DÉTERMINATION DU FILTRE ANTIGAZ - VAPEUR**

Le filtre est marqué en fonction du type (A, B, C,...) et de la classe (1, 2 ou 3)

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Faible capacité (galette)

Capacité moyenne (cartouche)

La plus grande capacité (bidon)

Type de filtres	DOMAINE D'UTILISATION / TYPE DE GAZ VAPEUR
A	Gaz et vapeurs organiques - point d'ébullition > à 65 °C
AX	Gaz et vapeurs organiques - point d'ébullition < à 65 °C
В	Gaz et vapeurs inorganiques
E	Gaz et vapeurs acides
K	Ammoniaque, dérivés aminés
Р	Particules, aérosols solides et liquides
Hg	Mercure
NOx	Vapeurs nitreuses et dioxyde d'azote
СО	Monoxyde de carbone



Certains gaz ne sont pas filtrables ; en cas de doute, demandez conseil à votre distributeur le plus proche.





#### SYSTÈME À VENTILATION ASSISTÉE

#### COMPOSITION

- Moteur/Ventilation : à choisir en fonction de l'activité et de l'efficacité.
- Pièces faciales : à choisir en fonction de l'activité (casque, cagoule, masque, pare-visage),
- Tuyaux respiratoires.
- Filtres : à choisir en fonction du type de risque.
- Une batterie et un chargeur : à choisir en fonction de l'autonomie.

#### PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

- L'air aspiré par le moteur est purifié puis arrive au niveau du visage.
- Avantage : la combinaison d'EPI procure un effet rafraîchissant.

### **QUELQUES POINTS CLÉS**

- La ventilation assistée ne convient pas pour une atmosphère appauvrie en oxygène.
- La ventilation assistée ne fournit pas nécessairement des niveaux de protection plus élevés que la pression négative.
- Les utilisateurs choisissent la ventilation assistée principalement pour son confort et sa facilité d'utilisation.
- La ventilation assistée ne fournit pas uniquement une protection des voies respiratoires (yeux, tête, oreilles).

#### SYSTÈME D'ADDUCTION D'AIR

#### **COMPOSITION**

- Détendeurs/régulateurs : à choisir en fonction de l'activité (réchauffeur-refroidisseur) et de l'efficacité.
- Pièces faciales : à choisir en fonction de l'activité (cagoule, masque complet, casque sans silicone).
- Tuyaux respiratoires.
- Raccords (rapides et simples).
- Tuyaux d'air comprimé : spirale, 5 m, 10 m, 30 m, à usage léger.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

De l'air comprimé de qualité respirable alimente le régulateur ; un grand volume d'air est ensuite délivré dans la coiffe. Un flux continu d'air alimente la coiffe.

### **QUELQUES POINTS CLÉS**

- L'air comprimé doit être adapté.
- La qualité de l'air doit être vérifiée (conforme à la norme EN12021).
- Le niveau de pression doit être le bon.
- Le débit doit être suffisant.
- L'alimentation doit être continue.
- Les tuyaux d'air comprimé doivent être approuvés avec l'ensemble du système, de même que les raccords.





#### CHOISIR SA PROTECTION RESPIRATOIRE ANTI-GAZ

### **EN FONCTION DE LA NATURE DES CONTAMINANTS**

DM: DEMI-MASQUE MC: MASQUE COMPLET MI: MASQUE ISOLANT

GAZ	TYPE DE FILTRE	APPAREIL RESPIRATOIRE PRÉCONISÉ
Acétate d'Amyle (sec) 125	A	DM/MC
Acétate d'éthyle 400 (F)	A	MC
Acétate d'éthyglycol 5	A	MC
Acétate d'héxyle (sec-) 50 (F)	А	DM/MC
Acétate d'hydroxy-2 propyle 0,5	Α	DM/MC
Acétate d'isoamyle 100	А	DM/MC
Acétate d'isobutyle 150 (F)	А	DM/MC
Acétate de butyle (n-) 150	А	
Acétone 750 (F)	AX	DM/MC
Acétylène	1	
Acide acétique 10 (VLE) (F)	А	DM/MC
Acide acrylique 10 (F)	А	DM/MC
Acide bromhydrique 3	Е	DM/MC
Acide chlorhydrique 5 (VLE)	Е	MC
Acide cyanhydrique 2 (F)	В	MC
Acide fluorhydrique 3 (VLE)	Е	MC
Acide sulfurique 1 mg/m³	E+P2	MC
Acide trichloacétique 1		
Acide/amoniac	B+K	DM/MC
Acrylate d'éthyle 5 (F)		
Acrylate de méthyle 10 (F)	А	DM/MC
Acrylonitrile 2 (F)		
Alcool allylique 2 (F)	Α	DM/MC
Alcool butylique (n-) 50 (VLE) (F)		
Alcool éthylique	Α	DM/MC
Alcool isopropylique 400 (VLE) (F)		DM/MC
Alcool méthylique 200 (F)	Α	DM/MC
Alcool propylique 200 (F)		
Amoniac 25 (F)	K	MC
Anhydride acétique 5 (VLE)	A+P2	DM/MC
Anhydride phtalique 6 mg/m³ (VLE)	A+P2	MC
Argon	!	MI
Arsenic et composés	P3	DM/MC
Azote	1	MI
Baryum	P3	DM/MC
Benzaldehyde 2 (VLE) (F)	A	MC
Benzoquinone 0,1 (F)	A+P3	MC
Berlylium et sels	P3	DM/MC
Bitume chaud	A2+P3	DM/MC
Brome 0,1 (VLE) (F)	В	MC
Butane 800 (F)	AX	DM/MC
Butanone 2200 (F) Butylamine 5 (VLE) (F)	A	DM/MC
	B+K	DM/MC
Cadmium	P3	DM/MC
Caprolactame (poussières) 1 mg/m³	A+P2	DM/MC
Caprolactame (Vapeurs) 5 Chlore 1 (VLE)	A+P2	DM/MC
Chlore 1 (VLE)	B OU E	MC
Chloracétophénone (a-) 0,05 (F)	A+P2	DM/MC
Chlorobenzène 10	Α	DM/MC
Chlorodifluorométhane Chloropicrine 0,1 (F)	!	MI
Chloropicrine 0,1 (F)	A	MC
Crésols 5	A	DM/MC
Diazométhane 0,2 (F)	B2	DM/MC
Dichlorobenzène (0-) 50 (VLE) (F)	A	DM/MC
Dichlorobenzène (p-) 75 (F)	A	DM/MC
Diéthylamine 10 (VLE) (F)	AX	MC
Diisopropylamine 5 (F)	А	DM/MC

: MASQUE ISOLANT			
GAZ	TYPE DE FILTRE	APPAREIL RESPIRATOIRE PRÉCONISÉ	
Diméthylaniine 5	A	DM/MC	
Dioxyde de soufre			
Ether 400 (F)	AX	DM/MC	
Ether dicloroéthylique 5* (F)			
Ether méthylique	Α	DM/MC	
Ethylènediamine 10 (F)			
Ethyllèneglycol (vapeurs) 50 (VLE) (F)	А	DM/MC	
Fluor			
Formiate d'éthyle 100 (F)	AX	DM/MC	
Futural 2 (F)			
Hélium	1	MI	
Heptane 400			
Hexane	А	DM/MC	
Héxylèneglycol 25 (VLE) (F)			
Hydrogène sulfuré	В	MC	
Méthanol	AX		
Méthylbutylcétone	Α	DM/MC	
Méthylméthacrylate			
Nicotine 0,5 mg/m³	Α	DM/MC	
Nitrate de méthyle	Α		
Nitrate d'amyle	Α	DM/MC	
Nitrobenzène 1			
Oxychlorure de phosphore	B+P2	DM/MC	
Oxyde de cadmium			
Oxyde d'azote	NO+P3!	MI	
Oxydes de zinc			
Pentachloronaphtalène 0,5 mg/m³	A+P2	DM/MC	
Pentachloréthane			
Pentachlorure de phosphore	B+P2	DM/MC	
Penfluorure de soufre			
Pentane (n-) 600 (F)	AX	DM/MC	
Perchloréthylène	Α		
Perchlométhylmeraptan 0,1	В	DM/MC	
Phénol 5	Α	DM/MC	
Phényldichlorasine	B+P2	DM/MC	
Phosphore	P3	DM/MC	
Plomb (vapeurs et sels)	A+P2	MC	
Potasse	P3		
Propane	!	MI	
Pyridine 5	А	DM/MC	
Soude caustique	P3	DM/MC	
Soufre	P3	DM/MC	
Styrène 50	Α	DM/MC	
Sulfate de carbone	A		
Tétrachloronaphtalène 2 mg/m³	A+P2	DM/MC	
Tétrahydrofuranne 200	A	DM/MC	
Thallium	P3	DM/MC	
Toluène 100	A	DM/MC	
Trichloréthane	A	DM/MC	
Trichloréthylène	A	DM/MC	
Trichlorure de phosphore	B+P2	MC	
Triéthyamine 10 (F)	A+K	DM/MC	
Vanadium	P3	DM/MC	
Vapeurs de mercure	HG +P3	DM/MC	
Xylène (isomères o, p etm) 100	Α	DM/MC	
Zinc	P3	DM/MC	

### **IMPORTANT**

Après chaque utilisation, il est important de veiller à ce que l'appareil de protection soit nettoyé, désinfecté et préparé en vue d'une prochaine utilisation. Veillez à bien répertorier les appareils disponibles dans l'entreprise, et à mettre en place une fiche de suivi.



### MASQUES DE SOUDAGE AVEC SYSTÈME DE FILTRATION

40

**3**M

#### MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100FX AVEC SIDE WINDOWS

Masque de soudage 3M™ Speedglas™ Séries 9100FX Masque de soudage Speedglas, teintes 5 / 8 / 9-13 avec Side Windows.

Existe pour différents champ de vision.

3MF541805

F	Référence	Désignation
3	MF541805	Champ de vision : 45 x 93mm
3	MF541815	Champ de vision : 54 x 107mm
3	MF541825	Champ de vision : 73 x 107mm



#### MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100FX AIR AVEC ADFLO

Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X FX Air Teinte 5, 8, 9 - 13 avec Sidewindows et Adflo. - Livré avec un sac de rangement.

3MF546605



#### MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100 AIR AVEC ADFLO

Masque de soudage 3M™ Speedglas™ Teinte 5, 8, 9 - 13 avec Sidewindows et Adflo. Livré avec sac de rangement.

Existe en modèle 9100V, 9100X et 9100XX.

3MF566606

Référence	Désignation
3MF566606	9100V
3MF566616	9100X
3MF566626	9100XX



#### FILTRES POUR SYSTÈME ADFLO

Consommables pour système ADFLO.

3MF836010

Référence	Désignation
3MF836010	Préfiltre, sachet de 5
3MF837010	Filtre Adflo P
3MF837110	Filtre Adflo odeurs gênantes
3MF837120	Pad de remplacement odeurs gênantes
3MF837242	Filtre Adflo ABE1
3MF837300	Kit filtre antigaz : filtre ABE1 et batterie haute capacité
3MF837542	Filtre Adflo A2







## MASQUES ANTI-POUSSIÈRES

# **3**M

#### MASQUE COQUE CONFORT

Série 8000 Gamme Confort Coque - Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Existe en modèle FFP1, FFP 2, FFP 3 NR D avec ou sans soupape

3MFK8833

Référence	Désignation
3MFK8833	FFP3 R D avec soupape Cool Flow™
3MFK8310	FFP1 NR D sans soupape
3MFK8312	FFP1 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK8320	FFP2 NR D sans soupape
3MFK8322	FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™



#### MASQUE COQUE CLASSIQUE

Série 8000 Gamme classique coque. Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Existe en modèle FFP1, FFP 2, avec ou sans soupape

3MFK8822

Référence	Désignation
3MFK8822	FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK8810	FFP2 NR D sans soupape
3MFK8812	FFP1 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK8710	FFP1 NR D sans soupape



#### MASQUE COQUE PREMIUM

Série 8000 Gamme Premium. Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Existe en modèle FFP2R D et FFP3R D

3MFK8825

Référence	Désignation
3MFK8825	FFP2R D, avec soupape Cool Flow™ et joint facial
3MFK8835	FFP3R D, avec soupape Cool Flow™ et joint facial



#### MASQUE PLIABLE CONFORT

Série 9000. Nouvelle gamme confort pliable série 9300+. Norme européenne EN149:2001+ A1:2009. Existe en modèle FFP1, FFP 2, FFP 3 NR D avec ou sans soupape

Référence	Désignation
3MFK9330	FFP3 NR D sans soupape
3MFK9332	FFP3 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK9310	FFP1 NR D sans soupape
3MFK9312	FFP1 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK9320	FFP2 NR D sans soupape
3MFK9322	FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™







## MASQUES ANTI-POUSSIÈRES PLIABLES

**3**M

#### MASQUE ECONOMIQUE FFP1 NR D K101

Série K100 Masque anti-poussières pliable 2 panneaux. Existe en individuel ou par carton distributeur.

3MFK101

Référence	Désignation	
3MFK101	FFP1 NR D individuel	
3MFK101W	FFP1 NR D carton	



#### MASQUE ECONOMIQUE FFP2 NR D K102

Série K100 Masque anti-poussières pliable 2 panneaux. Existe en individuel ou par carton distributeur

3MFK102

Référence	Désignation
3MFK102	FFP2 NR D individuel
3MFK102W	FFP2 NR D carton



#### MASQUE ECONOMIQUE FFP1 NR D AVEC SOUPAPE K111

Série K100 Masque anti-poussières pliable 2 panneaux Existe en individuel ou par carton distributeur

3MFK111

Référence	Désignation	
3MFK111	FFP1 NR D individuel	
3MFK111W	FFP1 NR D carton	



#### MASQUE ECONOMIQUE FFP2 NR D AVEC SOUPAPE K112

Série K100 Masque anti-poussières pliable 2 panneaux. Existe en Individuel ou par carton distributeur

3MFK112

Référence	Désignation
3MFK112	FFP2 NR D individuel
3MFK112W	FFP2 NR D carton



#### MASQUE ECONOMIQUE FFP3 NR D AVEC SOUPAPE K113

Série K100 Masque anti-poussières pliable 2 panneaux. Existe en individuel ou par carton distributeur.

Référence	Désignation
3MFK113	FFP3 NR D avec soupape
3MFK113I	FFP3 NR D avec soupape, individuel
3MFK113W	FFP3 NR D carton







DEMI-MASQUES / MASQUES COMPLETS

#### DEMI-MASQUE CONFORT EN SILICONE À SYSTÈME BAÏONNETTE SÉRIE 7500

Série 7500 "Confort". Demi-masques en silicone à système baïonnette - avec pièces détachées.

Existe en Petite, standard et grande taille.

3MFK7501

Référence	Désignation
3MFK7501	Petite taille
3MFK7502	Taille standard
3MFK7503	Grande taille

### DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS SÉRIE 4000

Demi-masque à filtres intégrés. Protège de différents types de vapeurs. 3MFK4251

Référence	Désignation
3MFK4251	FFA1P2R D - Contre les vapeurs organiques.
3MFK4255	FFA2P3R D - Contre les vapeurs organiques.
3MFK4277	FFABE1P3R D - Contre les vapeurs orgniques, inorganiques et gaz acides.
3MFK4279	FFABEK1P3R D - Contre les vapeurs orgniques, inorganiques et gaz acides, ammoniac et dérivés aminés



#### **DEMI-MASQUE EN KRATON SÉRIE 6000**

Série 6000. Demi-masque en kraton à système baïonnette - <0x000A> sans pièces détachées.

Existe en Petite, moyenne et grande taille.

3MFK6100

Référence	Désignation	
3MFK6100	Petite taille	
3MFK6200	Moyenne taille	
3MFK6300	Grande taille	



### MASQUE COMPLET EN SILICONE À SYSTÈME BAÏONNETTE SÉRIE 6000

Série 6000 - Masque complet de Classe l\* en silicone à système baïonnette avec soupape expiratoire Cool Flow™. Existe en Petite, moyenne et grande taille.

Référence	Désignation
3MFK6700	Petite taille
3MFK6800	Moyenne taille
3MFK6900	Grande taille





### FILTRES ANTI-POUSSIÈRES / ANTI-GAZ

#### FILTRES VAPEURS ORGANIQUES A2

Les filtres anti-gaz de la série 6000 se fixent directement sur les demi-masques et sur les masques complets. Norme EN141: 2000.

3MFK6055



#### FILTRES VAPEURS ORGANIQUES A1

Les filtres anti-gaz de la série 6000 se fixent directement sur les demi-masques et sur les masques complets. Norme EN141 : 2000.

3MFK6051



#### FILTRES VAPEURS ORGANIQUES INORGANIQUES GAZ ABE1

ABE1 Vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides. Les filtres anti-gaz de la série 6000 se fixent directement sur les demi-masques et sur les masques complets. Norme EN141: 2000.

3MFK6057



#### FILTRES VAPEURS ORGANIQUES INORGANIQUES GAZ ABEK1

ABEK1 Vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac. Les filtres anti-gaz de la série 6000 se fixent directement sur les demi-masques et sur les masques complets. Norme EN141: 2000.

3MFK6059



#### FILTRES ANTI-POUSSIÈRES CLASSE P3R

Lot de 2 filtres P3R poussières.

3MFK2135



#### **BAGUES DE MAINTIEN 501 POUR FILTRES**

Baque de maintien pour la réalisation d'une combinaison des filtres anti-gaz série 6000 et anti-poussières série 5000, sur les demi-masques série 6000 ou masques complets série 6000.

3MFK0501



#### PRÉ-FILTRES POUSSIÈRES P2

Pré-filtres anti-poussières pour utilisation combinée avec filtres antigaz. Ces préfiltres se fixent à l'aide de la bague de maintien 501 sur les demi-masques et les masques complets série 6000. EN143:2000.







## SYSTÈME RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE

#### KIT DE PROTECTION VERSAFLO CONTRE LES PARTICULES

Kit de protection contre les particules uniquement. Kit comprenant une unité filtrante Versaflo TR-302E, un filtre anti-particules, un préfiltre, une batterie haute capacité.

3MFTR0315E



#### UNITÉ DE FILTRATION VERSAFLO

Turbo anti-poussières 3M™ Versaflo™ TR-300. Unité filtrante Versaflo TR-300 seule, sans ceinture et avec indicateur de débit.

3MFTR302E

### CASQUE DE SÉCURITÉ 3M™ VERSAFLO™ M-300

Coiffe rigide. Casque de sécurité avec joint facial.

Existe en modèle	Confort plus e	et résistant à la	flamme.
3MFM0306			

Référence	Désignation
3MFM0306	Confort plus
3MFM0307	Résistant à la flamme



#### PARE-VISAGE 3M™ VERSAFLO™ M-100

Coiffes rigides. Pare-visage avec joint facial. Existe en modèle Confort plus et résistant à la flamme.

3MFM0106

Référence	Désignation
3MFM0106	Confort plus
3MFM0107	Résistant à la flamme



#### UNITÉ DE FILTRATION JUPITER

Turbo 3M™ Jupiter™ Jupiter avec nouvelle ceinture de confort décontaminable, indicateur de débit, tube de calibrage sans batterie ni chargeur.

3MF56482







## SYSTÈME RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE



#### CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE VERSAFLO SÉRIE S

Protection faciale pour système à ventilation assisté ou à adduction d'air. Résistante aux produits chimiques. Avec harnais standard. Existe en taille M/L et taille S/M.

3MFS0533L

Référence	Désignation
3MFS0533L	Taille M/L
3MFS0533S	Taille S/M



### CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE VERSAFLO SÉRIE S

Protection faciale pour système à ventilation assisté ou à adduction d'air. Avec harnais standard.

Existe en taille M/L et taille S/M.

3MFS0433L

Référence	Désignation
3MFS0433L	Taille M/L
3MFS0433S	Taille S/M



#### COIFFE LÉGÈRE VERSAFLO SÉRIE S

Protection faciale pour système à ventilation assisté ou à adduction d'air. Avec harnais standard.

Existe en taille M/L et taille S/M.

3MFS0133L

Référence	Désignation
3MFS0133L	Taille M/L
3MFS0133S	Taille S/M



### COIFFE LÉGÈRE GRISE VERSAFLO SÉRIE S

Protection faciale pour système à ventilation assisté ou à adduction d'air. Avec harnais standard.

Existe en taille M/L et taille S/M.

3MFS0333LG

Référence	Désignation
3MFS0333LG	Taille M/L
3MFS0333SG	Taille S/M



### MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE POWERFLOW™

Système complet comprenant : 1 x masque complet 3M 7900PF + 1 turbo Powerflow PFT-01 + 1 chargeur intelligent + 1 Batterie Li-ion + 1 filtre DIN P3 + 1 Notice d'utilisation + 1 indicateur de débit, 1 sac plastique de rangement, 1 valise de transport.

3MF7900PF





47

SUP

#### MASQUES FFP1 NR D SL COQUE AVEC SOUPAPE

Masque de protection à usage unique de type FFP1D SL, coque, média filtrant en feutre à grande efficacité de Filtration (polypropylène) électrostatique, élastique gomme synthétique sans latex, couche extérieure polypro, couche intérieure polyester. Boîte de 10.

EU023106



#### MASQUES FFP2 NR D SL COQUE AVEC SOUPAPE

Masque de protection à usage unique de type FFP2D SL à soupape d'expiration, coque à soupape, média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique, serrage élastique en gomme naturelle sans latex. Boîte de 10.

EU023206



#### MASQUES FFP2 NR D SL COQUE

Masque de protection à usage unique de type FFP2D SL, média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique, élastique en gomme synthétique sans latex, couche extérieure et intérieure en polypropylène. Boîte de 20.

EU023201



#### MASQUES FFP3 NR D SL PLIABLE AVEC SOUPAPE

Masque de protection à usage unique de type FFP3D SL, pliable à soupape, couche ext int et support en polypropylène, média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique. Boîte de 20.

EU023305



#### MASQUES FFP3 NRDSL COQUE SOUPAPE PREMIUM 5

Masque de protection à usage unique de type FFP3D SL, coque à soupape, couche extérieure et intérieure en polypropylène, média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration électrostatique. Boîte de 5.

EU023306







Il existe 3 grandes familles de vêtements professionnels : les vêtements de protection, les vêtements de travail et les vêtements d'image. La sélection du vêtement professionnel se fait selon le risque, mais également selon les fonctionnalités, le confort, le design.

#### LES NORMES

#### **CE-EN**

#### **NORME GENERALISTE**

#### **EN 340**

Elle définit les exigences générales applicables aux vêtements de protection comme par exemple l'ergonomie, l'innocuité, le système de taille, le marquage etc. La norme EN 340 ne peut être utilisée seule. Elle sera toujours accompagnée d'une autre norme.



#### NORME CONCERNANT LA SIGNALISATION

#### **EN 471**

Elle s'applique aux vêtements à usage professionnel.

CLASSE	FLUORESCENT EN M²	RÉTRORÉFLÉCHISSANT EN M²	CARACTÉRISTIQUE COMBINÉ
1			
2			
3			

Plus le chiffre et grand, meilleure sera la visibilité du porteur

- x : indice indiquant la classe selon les superficies des matériaux fluorescents et rétro réfléchissants.
- y : indice définissant les performances des matériaux réfléchissants

#### EN 14116

Cette norme remplace la EN 533.



Protection contre tout contact occasionnel et de courte durée avec des petites flammes.



#### **EN ISO 11612**

Elle remplace la EN 531.

abcdef Vêtements de protection pour les travailleurs à l'industrie exposés à la chaleur et à la flamme (sauf vêtements de pompiers et de soudeurs). Protection pour un large éventail d'utilisations finales.

Elle détermine également les exigences supplémentaires des vêtements destinés à protéger les utilisateurs contre les métaux en fusion. C'est une norme très complète, soumise aux tests suivants :

A	Propagation de flamme : essai du caractère auto-extinguible (essai obligatoire)
В	
С	Chaleur radiante : isolation en cas de contact avec une résistance chauffante
D	
E	Isolation en cas de projection de fonte en fusion

Plus le chiffre est grand, meilleure sera la protection pour la caractéristique spécifique.



#### **EN ISO 11611**

Elle remplace la EN 470.

Protection soudeur (retardateur de flamme)

Classe 1 : Technique de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes Classe 2 : Technique de soudage manuel avec formation de grosses projections de métaux.







## PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE : EN 1073-1-2



#### NORMES CONCERNANT LES RISQUES CHIMIQUES

#### EN 13034: TYPE 6

Cette norme donne les exigences minimales pour les vêtements de protection chimique à performances limitées à usages limités ou réutilisables en cas de présence d'éclaboussure accidentelle.

#### EN 13982: TYPE 5

Cette norme donne les exigences minimales relatives aux vêtements pour une protection en présence de particules solides, fibres en suspensions dans l'air.

#### EN 14605: TYPE 3 ET 4

La présente norme donne les exigences minimales relatives aux vêtements étanches aux liquides ou aux pulvérisations d'aérosols liquides. Elle remplace les normes EN 465 et EN 466.

#### EN 943-1: TYPE 2

Elle donne les exigences minimales de performance des combinaisons de protection chimique gazeuses, vapeurs (non étanche aux gaz).

#### EN 943-2: TYPE 1

Les exigences de performances des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz.

## LES AGENTS BIOLOGIQUES / LES LIQUIDES ET POUSSIERES CONTAMINEES



EN 14126

#### NORMES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES INTEMPERIES



#### EN 14058

#### PROTECTION CONTRE LE FROID MODÉRÉ

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes de performance des vêtements de protection du corps contre les environnements modérément froids (température > -5 °C).

Le pictogramme est complété des niveaux suivants :

Α	Isolation thermique (niveau de performance A ou B)

B Perméabilité à l'air (niveau de performance de 0 à 3)

C Etanchéité à l'eau (niveau de performance de 0 à 3)

Plus le chiffre est grand, meilleure sera la protection pour la caractéristique spécifique.



#### EN 342

#### PROTECTION CONTRE LE FROID

Les exigences et méthodes d'essai de performance des vêtements de protections contre le froid (températures < -5°C)

#### NORME CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES



#### **EN 343**

Cette norme spécifie les exigences nécessaires aux vêtements de protection contre les intempéries (pluie, neige, brouillard, humidité, vent et froid > -5°C). Le pictogramme est complété des niveaux suivants :

Α	Etanchéité de l'eau (de 1 à 3)
В	

Plus le chiffre est grand, meilleure sera la protection pour la caractéristique spécifique.

#### NORME CONCERNANT LES RISQUES MECANIQUES



#### FN 14404

Cette norme est destinée aux personnes travaillant souvent à genoux.

Attention : n'importe quelle plaque ne peut pas être associée à n'importe quel pantalon.



#### EN381

Sert à élaborer des vêtements destinés aux utilisateurs de tronçonneuses.



#### EN 510

Risques de s'empêtrer dans des pièces mouvantes.



#### EN ISO 13998

S'applique aux tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main.

#### NORME CONCERNANT LES RISQUES ELECTRIQUES

Les risques électriques peuvent être regroupés sous deux catégories.



#### LES RISQUES ÉLECTROSTATIQUES: EN 1149-5

Cette norme spécifie les exigences électro-statiques et les méthodes d'essais pour les vêtements de protection dissipant l'électricité statique pour éviter les étincelles.



### LES DANGERS THERMIQUES D'UN ARC ÉLECTRIQUE : EN 61482-2

2 classes de protection :

- classe 1 de protection de l'arc (4KA) des matériaux et articles d'habillement
- classe 2 de protection de l'arc (7KA)





#### LES NORMES

### **SYMBOLES DE LAVAGE ET NETTOYAGE**

#### LAVAGE



Lavage à 60 °C



Lavage à 40 °C



Lavage maximum à 60 °C Rincer à température abaissante Tourner prudemment



Comme si-dessus mais à 40 °C



Température maximum 30 °C Rincer à température normale Tourner prudemment



Laver à la main Ne pas laver en machine Température maximum 40 °C Traiter prudemment



Ne pas laver

#### **BLANCHISSAGE**



Pas d'utilisation d'eau de iavel

#### **REPASSAGE**



Température haute maximum 200 °C



Maximum 150 °C



Maximum 110 °C. Ne pas repasser à la vapeur



Ne pas repasser Ne pas traiter à la vapeur

#### **NETTOYAGE À SEC**



Tous les solvants habituels



Tous les solvants, sauf trichloréthylène



Seulement les solvants pétroliers et R113



P Limitations additionnelles



Pas de pressing

#### SÉCHAGE



Sèche-linge cycle normal




Sèche-linge cycle moins élevé




Pas de sèche-linge

#### LES NORMES

### **MARQUAGE**



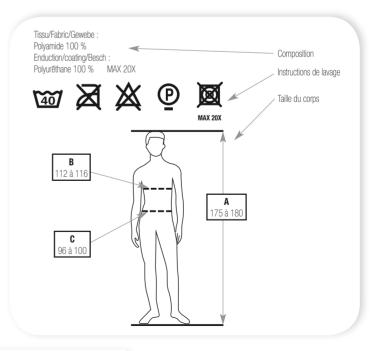





### LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL - CORRESPONDANCES DE TAILLES

			VE	STE				
TAILLES			44			54		
Tour de poitrine en cm pris sous le bras sur le pull over si l'utilisateur en porte								

	F	PANTA	LON	- CO	TTE	À BRI	ETELI	LES			
TAILLES				44							

		BLO	USO	N - BI	LOUS	ОИ НОММЕ
TAILLES						

		С	ОМВ	INAIS	ON
TAILLES					
Tour de poitrine en cm (sur le pantalon) Entrejambe standard : 80 cm Prendre la plus grande des deux mesures pour déterminer la taille					

TAILLES 0 1 2 3 4 5 6									
TAILLES									

VÊTEMENTS DE PLUIE, PARKAS, BLOUSONS, GILETS DE FROID, TEE-SHIRTS, SWEAT SHIRTS, PULLS.			
			С
TAILLES	Hauteur en cm sous toise		Tour de taille en cm sur le pantalon
S - 2	170 à 172	92 à 100	80 à 88
M - 3	174 à 176	100 à 108	88 à 96
L - 4	178 à 180	108 à 116	96 à 104
XL - 5		116 à 124	104 à 112
XXL - 6		124 à 132	112 à 120







#### COMBINAISON DE PROTECTION NON-TISSÉ K4500

Combinaison de protection à usage unique. CE Catégorie 1. Couleur blanc.

Taille S à XXXXL

3MFK45000

Référence	Désignation
3MFK45000	Taille S
3MFK4500	Taille M
3MFK4501	Taille L
3MFK4502	Taille XL
3MFK4503	Taille XXL
3MFK4504	Taille XXXL
3MFK4505	Taille XXXXL



#### COMBINAISON DE PROTECTION NON TISSÉ K4500B

Combinaison de protection à usage unique. Non-tissé bleu. CE Catégorie 1.

Taille S à XXXXL

3MFK45000B

Référence	Désignation
3MFK45000B	Taille S
3MFK4500B	Taille M
3MFK4501B	Taille L
3MFK4502B	Taille XL
3MFK4503B	Taille XXL
3MFK4504B	Taille XXXL
3MFK4505B	Taille XXXXL



#### COMBINAISON DE PROTECTION LAMINÉ K4505

Combinaison de protection à usage unique. Laminé blanc. CE Catégorie 1.

Taille S à XXXXL

3MFK450500

Désignation
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL
Taille XXXL
Taille XXXXL



#### COMBINAISON DE PROTECTION LAMINÉ MICROPOREUX K4510

Combinaison de protection à usage unique. Laminé microporeux blanc. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

3MFK451000

Référence	Désignation
3MFK451000	Taille S
3MFK45100	Taille M
3MFK45101	Taille L
3MFK45102	Taille XL
3MFK45103	Taille XXL
3MFK45104	Taille XXXL
3MFK45105	Taille XXXXL



#### COMBINAISON DE PROTECTION NON-TISSÉ SMS K4515

Combinaison de protection à usage unique. Nontissé SMS blanc. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

3MFK451500

Référence	Désignation
3MFK451500	Taille S
3MFK45150	Taille M
3MFK45151	Taille L
3MFK45152	Taille XL
3MFK45153	Taille XXL
3MFK45154	Taille XXXL
3MFK45155	Taille XXXXL



#### COMBINAISON DE PROTECTION NON-TISSÉ SMS K4515B

Combinaison de protection à usage unique Non-tissé SMS bleu. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

3MFK451500B

Référence	Désignation
3MFK451500B	Taille S
3MFK45150B	Taille M
3MFK45151B	Taille L
3MFK45152B	Taille XL
3MFK45153B	Taille XXL
3MFK45154B	Taille XXXL
3MFK45155B	Taille XXXXL







#### COMBINAISON DE PROTECTION NON-TISSÉ SMS K4515 ORANGE

Combinaison de protection à usage unique Nontissé SMS orange. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

#### 3MFK4515000

Référence	Désignation
3MFK4515000	Taille S
3MFK451500	Taille M
3MFK451510	Taille L
3MFK451520	Taille XL
3MFK451530	Taille XXL
3MFK451540	Taille XXXL
3MFK451550	Taille XXXXL



#### COMBINAISON DE PROTECTION NON-TISSÉ SMS K4515 ROUGE

Combinaison de protection à usage unique. Non tissé SMS rouge. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

#### 3MFK451500R

Référence	Désignation
3MFK451500R	Taille S
3MFK45150R	Taille M
3MFK45151R	Taille L
3MFK45152R	Taille XL
3MFK45153R	Taille XXL
3MFK45154R	Taille XXXL
3MFK45155R	Taille XXXXL



#### COMBINAISON DE PROTECTION NON-TISSÉ SMMMS K4520

Combinaison de protection à usage unique. Non tissé SMMMS blanc avec triangle vert. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

#### 3MFK45200

Référence	Désignation	
3MFK45200	Taille S	
3MFK4520	Taille M	
3MFK4521	Taille L	
3MFK4522	Taille XL	
3MFK4523	Taille XXL	
3MFK4524	Taille XXXL	
3MFK4525	Taille XXXXL	



#### COMBINAISON DE PROTECTION NON-TISSÉ SMS K453

Combinaison de protection à usage unique. Non tissé SMS bleu avec triangle blanc. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille M à XXL

#### 3MFK4530

Référence	Désignation
3MFK4530	Taille M
3MFK4531	Taille L
3MFK4532	Taille XL
3MFK4533	Taille XXI



#### COMBINAISON DE PROTECTION LAMINÉ MICROPOREUX K4535

Combinaison de protection à usage unique. Laminé microporeux avec dos respirant face blanc et dos bleu. CE Catégorie 3, Type 5/6. Taille S à XXXL

......

#### 3MFK453500

Référence	Désignation
3MFK453500	Taille S
3MFK45350	Taille M
3MFK45351	Taille L
3MFK45352	Taille XL
3MFK45353	Taille XXL
3MFK45354	Taille XXXL



#### COMBINAISON DE PROTECTION LAMINÉ K454

Combinaison de protection à usage unique. Laminé innovant souple avec triangle respirant blanc avec triangle bleu. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

Référence	Désignation
3MFK45400	Taille S
3MFK4540	Taille M
3MFK4541	Taille L
3MFK4542	Taille XL
3MFK4543	Taille XXL
3MFK4544	Taille XXXL
3MFK4545	Taille XXXXL







### COMBINAISON SPACEL 3000 RA/EBJ

SPACEL 3000 : polyéthylène jaune 100µ. RA = Rabat Adhésif (sur fermeture Eclair®), EBJ = Elastiqué Bras et Jambes.Combinaison Jetable type 3&5. EPI Catégorie 3.

Taille 2 à 6

BAC418014902

Référence	Désignation
BAC418014902	Taille 2
BAC418014903	Taille 3
BAC418014904	Taille 4
BAC418014905	Taille 5
BAC418014906	Taille 6

#### COMBINAISON SPACEL COMFORT MEDIUM

Combinaison en polypropyléne laminé + film microporeux. Jaune. EN 1032-2, EN-1149, EN 14126. Combinaison jetable type 3,4,5&6. EPI Catégorie 3.

Taille S à XXXL

BAC45060000S

Référence		Désignation	
BAC45060	000S	Taille S	
BAC45060	M000	Taille M	
BAC45060	000L	Taille L	
BAC45060	000XL	Taille XL	
BAC45060	000XXL	Taille XXL	
BAC45060	000XXXL	Taille XXXL	

#### COMBINAISON SPACEL 2000 EBJ

SPACEL 2000 : polyéthylène bleu 50µ. EPI Catégorie 1.

Taille 2 à 6

BAC418013002

Référence	Désignation
BAC418013002	Taille 2
BAC418013003	Taille 3
BAC418013004	Taille 4
BAC418013005	Taille 5
BAC418013006	Taille 6

#### **COMBINAISON ESSIAN LIGHT**

Combinaison en polypropyléne blanche. EN 1032-2, EN-1149. Combinaison jetable type 5&6. EPI Catégorie 3.

Taille S à XXXL

BAC45001000S

Référence	Désignation
BAC45001000S	Taille S
BAC45001000M	Taille M
BAC45001000L	Taille L
BAC45001000XL	Taille XL
BAC45001000XXL	Taille XXL
BAC45001000XXXL	Taille XXXL

#### COMBINAISON MUTEX LIGHT

Combinaison en polypropyléne blanche. EN 1032-2, EN-1149. Combinaison jetable type 5&6. EPI Catégorie 3.

Taille S à XXXL

BAC45005000S

Référence	Désignation
BAC45005000S	Taille S
BAC45005000M	Taille M
BAC45005000L	Taille L
BAC45005000XL	Taille XL
BAC45005000XXL	Taille XXL
BAC45005000XXXL	Taille XXXL

#### COMBINAISON DELTASAFE

Combinaison en polypropyléne blanche. Retardateur de Flamme. Classement au Feu M1. EN 1032-2, EN-1149. Combinaison jetable type5&6. EPI Catégorie 3.

Taille S à XXXL

BAC45714500S

Désignation
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL
Taille XXXL

















#### COMBINAISON X PRO C EN TYCHEM C

Protection chimique renforcée. En Tychem® C, étanche aux jets de liquides jusqu'à 2 bars et aux aérosols, double rabat, passe-pouce. EPI Catégorie 3, types 3, 4, 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5.

Taille 3/L à 5/XXL

#### EIFCC40J3

Référence	Désignation
EIFCC40J3	taille 3/L
EIFCC40J4	taille 4/XL
EIFCC40J5	taille 5/XXL



#### COMBINAISON TYCHEM F

En Tychem® F. Protège de nombreuses substances chimiques inorganiques et organiques concentrées. Résiste aux liquides sous pression allant jusqu'à 5 bars max. EPI Catégorie 3, types 3B, 4B, 5, 6, EN 1149-1, EN 1073-2. EN 14126.

Taille 3/L à 5/XXL

#### EIFCF52G3

Référence	Désignation
EIFCF52G3	taille 3/L
EIFCF52G4	taille 4/XL
EIFCF52G5	taille 5/XXL



#### **COMBINAISON ULTIMA COUSUE**

Efficace contre les projections de liquides, taillée dans une coupe ample. Entrejambe renforcé par un élastique facilitant vos mouvements. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme 1149-1.

Taille 2/M à 5/XXI.

EIFCM62

Référence	Désignation
EIFCM62	taille 2/M
EIFCM63	taille 3/L
EIFCM64	taille 4/XL
EIFCM65	taille 5/XXL



#### **COMBINAISON ULTIMA SOUDEE**

Protège des projections et pulvérisations de liquides. Souple, légère et ample. Entrejambe renforcé par élastique, passe-pouce aux poignets, rabat autocollant sur zip - EPI Catégorie 3, types 4, 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-1.

Taille 3/L à 5/XXL

EIFCM103

Référence	Désignation
EIFCM103	taille 3/L
EIFCM104	taille 4/XL
EIFCM105	taille 5/XXL



#### **COMBINAISON OXYGEN**

Contre les projections de liquides et poussières. Confort optimum avec une coupe ample, dos réalisé dans une matière respirante réduisant les sensations de chaleur. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-5 : 2008.

Taille 3/L à 5/XXL.

EIFCMS13

Référence	Désignation
EIFCMS13	taille 3/L
EIFCMS14	taille 4/XL
EIFCMS15	taille 5/XXL



#### KIT AMIANTE

Contient: 1 combinaison Basiclean, types 5, 6/Sac à déchets 90 X 115 cm - Masque FFP3 /1 paire de gants/1 paire de lunette masque/1 rouleau adhésif SPECIAL AMIANTE - Pour intervention de courte durée, idéal pour les artisans du bâtiment.

Taille 4/XL à 5/XXL

EIFKI34

Référence	Désignation
EIFKI34	taille 4/XL
EIFKI35	taille 5/XXL







#### COMBINAISON CLASSIC TYVEK

Fabriquée en Tyvek®, avec capuche, coutures extérieures. Protection chimique pour divers applications. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-1 - Protège de particules radioactives selon la norme EN 1073-2.

Taille 2/M à 6/XXXL

#### EIFCT222

Référence	Désignation
EIFCT222	taille 2/M
EIFCT223	taille 3/L
EIFCT224	taille 4/XL
EIFCT225	taille 5/XXL
FIFCT226	taille 6/XXXI



#### COMBINAISON CLASSIC PLUS TYVEK

En Tyvek®, protège des aérosols liquides. EPI Catégorie 3, types 4B, 5, 6, EN 1149-1 -Protège de particules radioactives, EN 1073-2 - Protège de particules biologiques solides et sous forme d'aérosols liquides selon la norme EN 14126.

Taille 2/M à 6/XXXL

#### EIFCT742

Référence	Désignation
EIFCT742	taille 2/M
EIFCT743	taille 3/L
EIFCT744	taille 4/XL
EIFCT745	taille 5/XXL
FIFCT746	taille 6/YYYI



#### COMBINAISON INDUSTRY TYVEK

Fabriquée en Tyvek®, à col, coutures extérieures. Protection chimique pour divers applications. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-1 - Protège de particules radioactives selon la norme EN 1073-2.

Taille 2/M à 5/XXL

#### EIFCT52

Référence	Désignation
EIFCT52	taille 2/M
EIFCT53	taille 3/L
EIFCT54	taille 4/XL
EIFCT55	taille 5/XXL



# COMBINAISON CLASSIC PLUS VERTE TYVEK

En Tyvek®, protège des aérosols liquides, utilisée en milieu agricole. EPI Catégorie 3, types 4B, 5, 6, EN 1149-1, EN 1073-2. Protège de particules biologiques solides et sous forme d'aérosols liquides selon la norme EN 14126.

Taille 3/L à 5/XXL

#### EIFCT74V3

Référence	Désignation
EIFCT74V3	taille 3/L
EIFCT74V4	taille 4/XL
EIFCT74V5	taille 5/XXL



#### COMBINAISON BASICLEAN BLEUE

Idéale contre les poussières et salissures. En bleu pour une meilleure présentation, dans une matière respirante et confortable. Traitée antistatique. Rabat autocollant, EPI Catégorie 3, types 5, 6 - Pour les travaux de ponçage et le bricolage.

Taille 2/M à 5/XXL

#### EIFCS701B2

Référence	Désignation
EIFCS701B2	taille 2/M
EIFCS701B3	taille 3/L
EIFCS701B4	taille 4/XL
EIECS701B5	taille 5/YYI



# COMBINAISON BASICLEAN BLANCHE

Idéale contre les poussières et salissures. Fabriquée dans une matière respirante, légère et confortable, antistatique EN 1149-1. Rabat autocollant, EPI Catégorie 3, types 5 et 6. Pour les travaux de ponçage.

Taille 2/M à 5/XXL

EIFCS7012

Référence	Désignation
EIFCS7012	taille 2/M
EIFCS7013	taille 3/L
EIFCS7014	taille 4/XL
FIFCS7015	taille 5/XXI







### PROTECTION CONTRE LE FROID



#### **BODYWARMER T-SHIRT LONG SLEEVE GRIS**

Matière 95 % fibre de soja, 5 % spandex, col V, manches longues, finition des manches ourlées.

Taille M à XL

EU05B0DTL

Désignation
Taille L
Taille M
Taille XL

#### **BODYWARMER PANTALON GRIS CLAIR**

Matière 95 % fibre de soja, 5 % spandex. Serrage ceinture élastique, finition des jambes ourlées.

Taille M à XL

EU05B0DPL

lle L
lle M
lle XL



#### **BONNET LAINE INTERIEUR DOUBLE**

Matière extérieure laine, matière intérieure Thinsulate™ 40 g/m² d'isolation, taille unique. Coloris Marine, Noir

EU057140



#### CHAUSSETTES ARBOREA

Couleur noire, composition 95 % thermolite 5 % Spandex. Sachet de 12 paires.

Pointures 39/42 et 43/46.

EU0ARBB3

Référence	Désignation
EU0ARBB3	T39/42
EU0ARBB4	T43/46



#### **VESTE POLAIRE ANGARA**

Matière extérieure double surface micropolaire 450 g/m², 100 % polyester, anti-pilling. Fermeture simple glissière en plastique avec curseur métal jusqu'en haut du col, col droit.

Différents coloris, Taille S à XXL

EU05VANBL

Référence	Désignation
EU05VANBL	Bleu, taille L
EU05VANBXS	Bleu, taille XS
EU05VANBS	Bleu, taille S
EU05VANBM	Bleu, taille M
EU05VANBXL	Bleu, taille XL
EU05VANBXXL	Bleu, taille XXL
EU05VANGS	gris, taille S
EU05VANGM	gris, taille M
EU05VANGL	gris, taille L
EU05VANGXL	gris, taille XL
EU05VANGXXL	gris, taille XXL
EU05VANMS	marron, taille S
EU05VANMM	marron, taille M
EU05VANML	marron, taille L
EU05VANMXL	marron, taille XL
EU05VANMXXL	marron, taille XXL
EU05VANNXS	noir, taille XS
EU05VANNS	noir, taille S

Référence	Désignation
EU05VANNM	noir, taille M
EU05VANNL	noir, taille L
EU05VANNXL	noir, taille XL
EU05VANNXXL	noir, taille XXL
EU05VANRXS	rouge, taille XS
EU05VANRS	rouge, taille S
EU05VANRM	rouge, taille M
EU05VANRL	rouge, taille L
EU05VANRXL	rouge, taille XL
EU05VANRXXL	rouge, taille XXL
EU05VANVXS	vert, taille XS
EU05VANVS	vert, taille S
EU05VANVM	vert, taille M
EU05VANVL	vert, taille L
EU05VANVXL	vert, taille XL
EU05VANVXXL	vert, taille XXL




#### POLAR WINDTECH VESTE POLAIRE

Laine polaire 100 % polyester 320 g/m², avec membrane intérieure respirante. Imperméabilité 5000 MM, respirabilité 3000 MVP, fermeture à glissière étanchée avec curseur en métal jusqu'en haut du col, col droit. Coloris noir.

Taille L à XXL

EU05WIVBL









### PROTECTION CONTRE LA PLUIE / USAGE COURT





#### **ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE**

Polyester enduit PVC souple, imperméable épaisseur 0,18 mm cousu et soudé, longueur veste 85 cm, fermeture à glissière, col officier à capuche intégrée fermeture à glissière, capuche fixe, cordelette de serrage.

Différents coloris, Taille 0 à 4

#### EU050500

Référence	Désignation
EU050500	vert, Taille 0
EU050501	vert, Taille 1
EU050502	vert, Taille 2
EU050503	vert, Taille 3
EU050504	vert, Taille 4
EU050510	jaune, Taille 0
EU050511	jaune, Taille 1
EU050512	jaune, Taille 2



Référence	Désignation
EU050500	vert, Taille 0
EU050513	jaune, Taille 3
EU050514	jaune, Taille 4
EU050520	bleu, Taille 0
EU050521	bleu, Taille 1
EU050522	bleu, Taille 2
EU050523	bleu, Taille 3
EU050524	bleu. Taille 4

#### COMBINAISON PROOF BLANC ETANCHE

Polypropylène non tissé, SMS 60 g/m², enduit PE, étanche, coloris blanc, cagoule avec élastique de serrage, fermeture à glissière + rabat, serrage élastique aux chevilles, poignets et dos.

Taille 3 à 5

#### EU044313

Référence	Désignation
EU044313	Taille 3
EU044314	Taille 4
EU044315	Taille 5



#### **ENSEMBLE DE PLUIE 280G**

PU/PVC sur support polyester (300 g/m²), coutures soudées étanchées, oeillets d'aération. Col à capuche, serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage,manches terminées par élastique coupe-vent, 2 poches extérieures.

Différents coloris, Taille 0 à 3

EU050900



Référence	Désignation	Référence	Désignation
EU050900	vert, taille 0	EU050912	jaune, taille 2
EU050901	vert, taille 1	EU050913	jaune, taille 3
EU050902	vert, taille 2	EU050920	marine, taille 0
EU050903	vert, taille 3	EU050921	marine, taille 1
EU050910	jaune, taille 0	EU050922	marine, taille 2
EU050911	jaune, taille 1	EU050923	marine, taille 3

#### COMBINAISON SPP POLYPRO BLANC GLISSIERE

Combinaison en polypropylène, SPP 40 g/m², cagoule avec élastique de serrage, couleur blanc, fermeture à glissière avec rabat, élastiques de serrage aux poignets, à la taille et aux chevilles.

#### Taille 3 à 5

#### EU042103

Référence	Désignation
EU042103	Taille 3
EU042104	Taille 4
EU042105	Taille 5



### COMBINAISON DE PLUIE 2 ZIPS

PU sur support polyester (170 g/m²), coutures soudées étanchées, Col à capuche, Serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage, Fermeture à glissière simple avec rabat pressions, Manches terminées par bandes agrippantes.

Différents coloris, Taille 0 à 4

#### EU050880

Référence	Désignation
EU050880	vert, taille 0
EU050881	vert, taille 1
EU050882	vert, taille 2
EU050883	vert, taille 3
EU050890	bleu, taille 0
EU050891	bleu, taille 1
EU050892	bleu, taille 2
EU050893	bleu, taille 3



#### COMBINAISON SPP POLYPRO BLEU

Combinaison en polypropylène, 50 g/m², cagoule avec élastique de serrage, couleur bleu, fermeture à glissière avec rabat, élastiques de serrage aux poignets, à la taille et aux chevilles.

Taille 3 à 5

#### EU042203

Référence	Désignation
EU042203	Taille 3
EU042204	Taille 4
EU042205	Taille 5







### **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / EPI**



#### **VESTE DE TRAVAIL NAVY**

Matière 60 % coton, 40 % polyester 245 g/m². Col classique, fermeture à glissière sous rabat avec bandes agrippantes, serrage bas des manches par bandes agrippantes, manches amovibles (uniquement modèle OPERATOR), nombreuses poches. Coloris marine/gris.

Taille S à XXXL

EU08NAVVL

Référence	Désignation	
EU08NAVVL	Taille L	
EU08NAVVS	Taille S	
EU08NAVVM	Taille M	
EU08NAVVXL	Taille XL	
EU08NAVVXXL	Taille XXL	
EU08NAVVXXXL	Taille XXXL	



#### PANTALON DE TRAVAIL NAVY

Matière 60 % coton, 40 % polyester 245 g/m². Fermeture à la taille par boutons et braguette à fermeture à glissière avec rabat, passants ceinture, serrage bandes agrippantes en bas des jambes, nombreuses poches. Coloris marine/gris.

Taille XS à XXXL

EU08NAVPL

Désignation	
Taille L	
Taille XS	
Taille S	
Taille M	
Taille XL	
Taille XXL	
Taille XXXL	
	Taille L Taille XS Taille S Taille B Taille M Taille XL Taille XXL



#### GILET MULTIPOCHES NOIR RIPSTOP

100 % polyester pongé Ripstop enduction PVC imperméable. Int polyester matelassé 180 g/m². Emmanchures avec élastiques et rabat. Liseré et bandes rétro-réfléchissants.

Taille M à XXL

EU05GMRBL

Référence	Désignation
EU05GMRBL	Taille L
EU05GMRBM	Taille M
EU05GMRBXL	Taille XL
EU05GMRBXXL	Taille XXL



#### PARKA 4/1 RIPSTOP

Parka 100 % polyester Ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées, liseré rétro-réfléchissant, col droit capuche intégrée, serrage avec cordon réglable, polaire intérieure 100 % polyamide, Col droit, manches amovibles. Coloris Bleu/Noir.

Taille S à XXXL

EU05RIBBL

Référence	Désignation
EU05RIBBL	Bleu/noir, Taille L
EU05RIBBS	Bleu/noir,Taille S
EU05RIBBM	Bleu/noir,Taille M
EU05RIBBXL	Bleu/noir,Taille XL
EU05RIBBXXL	Bleu/noir,Taille XXL
EU05RIBBXXXL	Bleu/noir,Taille XXXL



#### PARKA RIPSTOP

Polyester ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Liseré rétro-réfléchissant démarquant l'empiècement haut jusqu'au poignet. Matière intérieure haut polaire noire 100 % polyester, bas 100 % polyamide matelassé.

Différents coloris, Taille S à XXXL

EU05RIPBL

Référence	Désignation
EU05RIPBL	navy/black, taille L
EU05RIPBS	navy/black, taille S
EU05RIPBM	navy/black, taille M
EU05RIPBXL	navy/black, taille XL
EU05RIPBXXL	navy/black, taille XXL
EU05RIPBXXXL	navy/black, taille XXXL
EU05RIPGM	Vert/noir, taille M
EU05RIPGL	Vert/noir, taille L
EU05RIPGXL	Vert/noir, taille XL
EU05RIPGXXL	Vert/noir, taille XXL

Référence	Désignation
EU05RIPRM	rouge/gris, taille M
EU05RIPRL	Rouge/gris, taille L
EU05RIPRXL	Rouge/gris, taille XL
EU05RIPRXXL	Rouge/gris, taille XXL
EU05RIPSM	Gris/noir, taille M
EU05RIPSL	Gris/noir, taille L
EU05RIPSXL	Gris/noir, taille XL
EU05RIPSXXL	Gris/noir, taille XXL
EU05RIPSXXXL	Gris/noir, taille XXXL







### HAUTE VISIBILITÉ



#### **VESTE SOFTSHELL HI-VIZ**

Softshell 94 % polyester, 6 % spandex déperlant et respirant collé sur polyester micro polaire 310 g/m². Doublure tricot polyester, imperméabilité 8000mm, respirabilité 3000 MVP. Bandes rétroréfléchissantes Scotchilte 3M cousues.

Différents coloris, Taille M à XXXL

EU070630

Référence	Désignation
EU070630	jaune/marine, Taille L
EU070631	jaune/marine, Taille M
EU070632	jaune/marine, Taille XL
EU070633	jaune/marine, Taille XXL
EU070634	jaune/marine, Taille XXXL
EU070640	orange/marine, taille L
EU070641	orange/marine, taille M
EU070642	orange/marine, taille XL
EU070643	orange/marine, taille XXL
EU070644	orange/marine, taille XXXL



#### PANTALON HI-VIZ 3M

300D Polyester Oxford/PU fluorescent respirant . Imperméabilité : 5000MM . Respirabilité : 5000MVP . Coutures étanchées thermo soudées . Double bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M cousues.

Différents coloris. Taille M à XXL

**EU07AITOL** 

Référence	Désignation
EU07AITOL	orange/marine, taille L
EU07AITOM	orange/marine, taille M
EU07AIT0XL	orange/marine, taille XL
EU07AIT0XXL	orange/marine, taille XXL
EU07AITYL	jaune/marine, taille L
EU07AITYM	jaune/marine, taille M
EU07AITYXL	jaune/marine, taille XL
EU07AITYXXL	jaune/marine, taille XXL



#### PARKA POLYESTER 4 /1 HI-VIZ

Parka polyester Oxford enduit PU imperméable fluo. Doublure 190 T taffetas, bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M. Isolation veste polaire amovible, enduit PU imperméable fluo. Doublure polaire noir 100 % polyester 280 g/m².

Différents coloris, Taille S à XXXL

EU070549

Référence	Désignation
EU070549	jaune/marine, Taille L
EU070550	jaune/marine, Taille M
EU070551	jaune/marine, Taille S
EU070552	jaune/marine, Taille XL
EU070553	jaune/marine, Taille XXL
EU070554	jaune/marine, Taille XXXL
EU070559	orange/marine, Taille L
EU070560	orange/marine, Taille M
EU070561	orange/marine, Taille S
EU070562	orange/marine, Taille XL
EU070563	orange/marine, Taille XXL
EU070564	orange/marine, Taille XXXL
EU070570	jaune/vert, taille L
EU070571	jaune/vert, taille M
EU070572	jaune/vert, taille XL
EU070573	jaune/vert, taille XXL
EU070574	jaune/vert, taille XXXL

Référence	Désignation
EU070580	rouge/noir, taille L
EU070581	rouge/noir, taille M
EU070582	rouge/noir, taille XL
EU070583	rouge/noir, taille XXL
EU070584	rouge/noir, taille XXXL
EU070589	jaune/gris, taille L
EU070590	jaune/gris, taille M
EU070591	jaune/gris, taille S
EU070592	jaune/gris, taille XL
EU070593	jaune/gris, taille XXL
EU070594	jaune/gris, taille XXXL
EU070599	rouge/gris, taille L
EU070600	rouge/gris, taille M
EU070601	rouge/gris, taille S
EU070602	rouge/gris, taille XL
EU070603	rouge/gris, taille XXL
EU070604	rouge/gris, taille XXXL



#### PARKA TELEPORT RESPIRANTE 3M

Softshell (94 % Polyester / 6 % Spandex), Doublure polyester tricot 140 g/m², Imperméabilité 8000MM, Respirabilité 8000MVP, bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M (5cm) cousues, col droit intérieur polaire noire à capuche intégrée. Coloris jaune/noir.

Taille S à XXL

EU07TEPYL

Référence	Désignation
EU07TEPYL	Taille L
EU07TEPYM	Taille M
EU07TEPYS	Taille S
EU07TEPYXL	Taille XL
EU07TEPYXXL	Taille XXL







### HAUTE VISIBILITÉ



#### **GILET REVERSIBLE HI-WAY**

Matière extérieure fluorescente 150 D polyester oxford, PU fluorescent. Isolation 100 % polyester 140 g/m². Matière intérieure grise polyester pongée, PVC. Différents coloris, Taille M à XXXL.

EU07HWG0L

Référence	Désignation
EU07HWG0L	orange/gris, taille L
EU07HWG0M	orange/gris, taille M
EU07HWG0XL	orange/gris, taille XL
EU07HWG0XXL	orange/gris, taille XXL
EU07HWG0XXXL	orange/gris, taille XXXL
EU07HWGYL	jaune/gris, taille L
EU07HWGYM	jaune/gris, taille M
EU07HWGYXL	jaune/gris, taille XL
EU07HWGYXXL	jaune/gris, taille XXL
EU07HWGYXXXL	jaune/gris, taille XXXL



#### HI-WAY ENSEMBLE DE PLUIE

VESTE : Bandes rétro réfléchissantes Scotchilte 3M cousues. Doublure filet 100 % polyester, aérations dos et devant. PANTALON : Bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M cousues. Serrage taille élastique, 2 passe-mains

Différents coloris, Taille S à XXXL.

EU07HWS0L

Référence	Désignation
EU07HWS0L	orange/noir, taille L
EU07HWS0M	orange/noir, taille M
EU07HWS0XL	orange/noir, taille XL
EU07HWS0XXL	orange/noir, taille XXL
EU07HWSYL	jaune/noir, taille L
EU07HWSYM	jaune/noir, taille M
EU07HWSYS	jaune/noir, taille S
EU07HWSYXL	jaune/noir, taille XL
EU07HWSYXXL	jaune/noir, taille XXL
EU07HWSYXXXL	jaune/noir, taille XXXL



#### **GILET TELEPORT REVERSIBLE**

Matière extérieure HiViz Softshell (94 % polyester/6 % Spandex), déperlant et respirant avec membrane TPU. Doublure polyester tricot 160 g/m. Imperméabilité 8000MM, Respirabilité 800MVP, col droit. Coloris jaune/noir.

Taille M à XXL.

EU07TEGYL

Référence	Désignation
EU07TEGYL	Taille L
EU07TEGYM	Taille M
EU07TEGYXL	Taille XL
EU07TEGYXXL	Taille XXL



#### **VESTE POLAIRE POLAR STATION**

Polaire fluorescent 100 % polyester 330 g/m², traitement anti-pilling. Bandes baudriers rétro réfléchissantes (2 ceintures, 2 brassards par manche, 2 bretelles dos et devant).

Différents coloris, Taille M à XXL.

EU07PST0L

Référence	Désignation	Référence
EU07PSTOL	orge/marine, taille L	EU07PSTYL
EU07PSTOM	orge/marine, taille M	EU07PSTYM
EU07PST0XL	orge/marine, taille XL	EU07PSTYS
EU07PST0XXL	orge/marine, taille XXL	EU07PSTYS
EU07PSTYGL	jaune/verte, taille L	EU07PSTYS
EU07PSTYGM	jaune/verte, taille M	EU07PSTYS
EU07PSTYGXL	jaune/verte, taille XL	EU07PSTYX
EU07PSTYGXXL	jaune/verte, taille XXL	EU07PSTYX

éférence	Désignation
J07PSTYL	jaune/marine, taille L
J07PSTYM	jaune/marine, taille M
J07PSTYSL	jaune/gris, taille L
J07PSTYSM	jaune/gris, taille M
J07PSTYSXL	jaune/gris, taille XL
J07PSTYSXXL	jaune/gris, taille XXL
J07PSTYXL	jaune/marine, taille XL
J07PSTYXXL	jaune/marine, taille XXL







### VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME MACH2

#### **VESTE MACH2**

Veste Mach2 65 % polyester / 35 % coton, Manches raglan, Fermeture devant par zip. Bas de manche fermé par bouton pression. 6 poches. Porte-badge.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM2VESBM3X

Référence	Désignation
DESM2VESBM3X	BLEU MARINE XXXL
DESM2VESBMGT	BLEU MARINE L
DESM2VESBMPT	BLEU MARINE S
DESM2VESBMTM	BLEU MARINE M
DESM2VESBMXG	BLEU MARINE XL
DESM2VESBMXX	BLEU MARINE XXL
DESM2VESGR3X	GRIS XXXL
DESM2VESGRGT	GRIS L
DESM2VESGRPT	GRIS S

Référence	Désignation	
DESM2VESGRTM	GRIS M	
DESM2VESGRXG	GRIS XL	
DESM2VESGRXX	GRIS XXL	
DESM2VESN03X	NOIR XXXL	
DESM2VESNOGT	NOIR L	
DESM2VESNOPT	NOIR S	
DESM2VESNOTM	NOIR M	
DESM2VESNOXG	NOIR XL	
DESM2VESNOXX	NOIR XXL	



#### PANTALON MACH2

Pantalon de travail MACH2 65 % polyester / 35 % coton. Taille élastiquée sur les côtés. Braguette fermée par zip sous rabat. Emplacement genouillères. 8 poches. Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM2PANBM3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM2PANBM3X	MARINE XXXL	DESM2PANNOTM	NOIR M
DESM2PANBMGT	MARINE L	DESM2PANNOXG	NOIR XL
DESM2PANBMPT	MARINE S	DESM2PANNOXX	NOIR XXL
DESM2PANBMTM	MARINE M	DESM2PAWGR3X	GRIS 3XL
DESM2PANBMXG	MARINE XL	DESM2PAWGRGT	GRIS L
DESM2PANBMXX	MARINE XXL	DESM2PAWGRPT	GRIS S
DESM2PANGR3X	GRIS XXXL	DESM2PAWGRTM	GRIS M
DESM2PANGRGT	GRIS L	DESM2PAWGRXG	GRIS XL
DESM2PANGRPT	GRIS S	DESM2PAWGRXX	GRIS XXL
DESM2PANGRTM	GRIS M	DESM2PAWN03X	NOIR 3XL
DESM2PANGRXG	GRIS XL	DESM2PAWNOGT	NOIR L
DESM2PANGRXX	GRIS XXL	DESM2PAWNOPT	NOIR S
DESM2PANN03X	NOIR XXXL	DESM2PAWN0TM	NOIR M
DESM2PANNOGT	NOIR L	DESM2PAWNOXG	NOIR XL
DESM2PANNOPT	NOIR S	DESM2PAWN0XX	NOIR XXL



#### COMBINAISON 2 ZIP MACH2

Combinaison de travail MACH2 65 % polyester / 35 % coton. Col officier. Fermeture double zip. Taille élastiquée réglable. Bas de manche réglable. 11 poches. Porte-badge.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM2CDZBM3X

Référence	Désignation
DESM2CDZBM3X	MARINE XXXL
DESM2CDZBMGT	MARINE L
DESM2CDZBMPT	MARINE S
DESM2CDZBMTM	MARINE M
DESM2CDZBMXG	MARINE XL
DESM2CDZBMXX	MARINE XXL

Référence	Désignation
DESM2CDZGR3X	GRISE XXXL
DESM2CDZGRGT	GRISE L
DESM2CDZGRPT	GRISE S
DESM2CDZGRTM	GRISE M
DESM2CDZGRXG	GRISE XL
DESM2CDZGRXX	GRISE XXL



#### **BERMUDA MACH2**

Bermuda de travail MACH2 65 % polyester / 35 % coton. Taille élastiquées sur les côtés. Braguette fermée par zip sous rabat. 7 poches.

Différents coloris, Taille S à XXL DESM2BERBMGT

Référence	Désignation
DESM2BERBMGT	MARINE/BLEU ROI L
DESM2BERBMPT	MARINE/BLEU ROI S
DESM2BERBMTM	MARINE/BLEU ROI M
DESM2BERBMXG	MARINE/BLEU ROI XL
DESM2BERBMXX	MARINE/BLEU ROI XXL

Référence	Désignation
DESM2BERGRGT	GRIS/ORANGE L
DESM2BERGRPT	GRIS/ORANGE S
DESM2BERGRTM	GRIS/ORANGE M
DESM2BERGRXG	GRIS/ORANGE XL
DESM2BERGRXX	GRIS/ORANGE XXL



#### PAIRE GENOUILLÈRES

Genouillères (20 x 15 X 2 cm) pour pantalon, salopette et combinaison série MACH / PAINTER (sauf M2CDZ et MHCDZ) & PANOSTYLE. Coloris: Noir.

A utiliser avec une tenue de travail adaptée

DESM2GEN







### VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME MACH SPIRIT

#### **VESTE MACH SPIRIT**

Parka MACH SPIRIT polyester Oxford enduit PU. Coutures étanchées. Capuche amovible. Col doublé polaire. Fermeture zip anti froid. Serrage à la taille par cordon élastique. 6 poches. Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM5VESBN3X

Référence	Désignation	1
DESM5VESBN3X	BEIGE/NOIR 3XL	I
DESM5VESBNGT	BEIGE/NOIR L	I
DESM5VESBNPT	BEIGE/NOIR S	I
DESM5VESBNTM	BEIGE/NOIR M	I
DESM5VESBNXG	BEIGE/NOIR XL	[
DESM5VESBNXX	BEIGE/NOIR XXL	[

Référence	Désignation
DESM5VESGN3X	GRIS/NOIR 3XL
DESM5VESGNGT	GRIS/NOIR L
DESM5VESGNPT	GRIS/NOIR S
DESM5VESGNTM	GRIS/NOIR M
DESM5VESGNXG	GRIS/NOIR XL
DESM5VESGNXX	GRIS/NOIR XXL



#### PANTALON MACH SPIRIT

Pantalon de travail MACH SPIRIT 60 % coton/40 % polyester. 7 poches fonctionnelles. Genoux renforcé et préformés pour l'ergonomie. Taille côté élastiqué pour le confort. Différents coloris. Taille S à 3XL

DESM5PANBN3X

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM5PANBN3X	BEIGE/NOIR 3XL	DESM5PARBN3X	BEIGE XXXL
DESM5PANBNGT	BEIGE/NOIR L	DESM5PARBNGT	BEIGE L
DESM5PANBNPT	BEIGE/NOIR S	DESM5PARBNPT	BEIGE S
DESM5PANBNTM	BEIGE/NOIR M	DESM5PARBNTM	BEIGE M
DESM5PANBNXG	BEIGE/NOIR XL	DESM5PARBNXG	BEIGE XL
DESM5PANBNXX	BEIGE/NOIR XXL	DESM5PARBNXX	BEIGE XXL
DESM5PANGN3X	GRIS/NOIR 3XL	DESM5PARGN3X	GRISE XXXL
M5PANGN	GRIS/NOIR	DESM5PARGNGT	GRISE L
DESM5PANGNPT	GRIS/NOIR S	DESM5PARGNPT	GRISE S
DESM5PANGNTM	GRIS/NOIR M	DESM5PARGNTM	GRISE M
DESM5PANGNXG	GRIS/NOIR XL	DESM5PARGNXG	GRISE XL
DESM5PANGNXX	GRIS/NOIR XXL	DESM5PARGNXX	GRISE XXL



#### COMBINAISON MACH SPIRIT

Combinaison de travail MACH SPIRIT 60 % coton/40 % polyester. 6 poches. Taille dos élastiquée. Coude, épaule, genoux renforcés. Préformage des coudes et genoux. Aération sous bras par œillet.

Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM5COMBN3X

Référence	Désignation
DESM5COMBN3X	BEIGE/NOIR 3XL
DESM5COMBNGT	BEIGE/NOIR L
DESM5COMBNPT	BEIGE/NOIR S
DESM5COMBNTM	BEIGE/NOIR M
DESM5COMBNXG	BEIGE/NOIR XL
DESM5COMBNXX	BEIGE/NOIR XXL

Référence	Désignation
DESM5COMGN3X	GRIS/NOIR 3XL
DESM5COMGNGT	GRIS/NOIR L
DESM5COMGNPT	GRIS/NOIR S
DESM5COMGNTM	GRIS/NOIR M
DESM5COMGNXG	GRIS/NOIR XL
DESM5COMGNXX	GRIS/NOIR XXL



#### **GILET MACH SPIRIT**

Gilet de travail MACH SPIRIT 60 % coton / 40 % polyester. 4 grandes poches. Taille ajustable par cordon élastique. Dos plongeant pour protéger les reins. Parties renforcées : épaules.

Différents coloris, Taille S à 3XL DESM5GILBN3X

Référence	Désignation
DESM5GILBN3X	BEIGE/NOIR 3XL
DESM5GILBNGT	BEIGE/NOIR L
DESM5GILBNPT	BEIGE/NOIR S
DESM5GILBNTM	BEIGE/NOIR M
DESM5GILBNXG	BEIGE/NOIR XL
DESM5GILBNXX	BEIGE/NOIR XXL

Référence	Désignation
DESM5GILGN3X	GRIS/NOIR 3XL
DESM5GILGNGT	GRIS/NOIR L
DESM5GILGNPT	GRIS/NOIR S
DESM5GILGNTM	GRIS/NOIR M
DESM5GILGNXG	GRIS/NOIR XL
DESM5GILGNXX	GRIS/NOIR XXL





#### PARKA MACH SPIRIT

Parka MACH SPIRIT polyester Oxford enduit PU. Coutures étanchées. Capuche amovible. Col doublé polaire. Fermeture zip anti froid. Serrage à la taille par cordon élastique. 6 poches. Différents coloris, Taille S à 3XL

DESM5PARBN3X

Référence	Désignation	Référ
DESM5PARBN3X	BEIGE XXXL	DESN
DESM5PARBNGT	BEIGE L	DESN
DESM5PARBNPT	BEIGE S	DESN
DESM5PARBNTM	BEIGE M	DESN
DESM5PARBNXG	BEIGE XL	DESN
DESM5PARBNXX	BEIGE XXL	DESN

Référence	Désignation
DESM5PARGN3X	GRISE XXXL
DESM5PARGNGT	GRISE L
DESM5PARGNPT	GRISE S
DESM5PARGNTM	GRISE M
DESM5PARGNXG	GRISE XL
DESM5PARGNXX	GRISE XXL









#### POLO RESPIRANT WORK ATTITUDE

Manches courtes. Patte boutonnée 3 boutons. Surpigûres contrastées. Maille respirante.

Différents coloris, Taille S à XXXL

ADOEDRYATT11L

Ī				
	Référence	Désignation	Référence	Désignation
	ADOEDRYATT11L	Noir, L	ADOEDRYATT36S	Beige, S
	ADOEDRYATT11S	Noir, S	ADOEDRYATT36M	Beige, M
	ADOEDRYATT11M	Noir, M	ADOEDRYATT36L	Beige, L
	ADOEDRYATT11XL	Noir, XL	ADOEDRYATT36XL	Beige, XL
	ADOEDRYATT11XXL	Noir, XXL	ADOEDRYATT36XXL	Beige, XXL
	ADOEDRYATT11XXXL	Noir, XXXL	ADOEDRYATT36XXXL	Beige, XXXL



#### TEE-SHIRT WORK ATTITUDE

Manches courtes, bicolore, 100 % coton 185 g.

Différents coloris, Taille S à XXXL

AD0C190ATT00987L

Référence	Désignation
AD0C190ATT00987L	Beige, L
AD0C190ATT00987M	Beige, M
AD0C190ATT00987S	Beige, S
ADOC190ATT00987XL	Beige, XL
ADOC190ATT00987XXL	Beige, XXL
ADOC190ATT00987XXXL	Beige, XXXL

Référence	Désignation
AD0C190ATT01410L	Gris, L
AD0C190ATT01410M	Gris, M
AD0C190ATT01410S	Gris, S
ADOC190ATT01410XXL	Gris, XXL
ADOC190ATT01410XXXL	Gris, XXXL



#### TEE SHIRT RESPIRANT WORK ATTITUDE

Manches courtes. Col rond. Surpiqûres rouges. Maille respirante. Beige, gris. Tailles S à XXXL.

ADOCDRYATT00571L

Référence	Désignation
ADOCDRYATT00571L	Gris, L
ADOCDRYATT00571S	Gris, S
ADOCDRYATT00571M	Gris, M
ADOCDRYATT00571XL	Gris, XL
ADOCDRYATT00571XXL	Gris, XXL
ADOCDRYATT00571XXXL	Gris, XXXL

Référence	Désignation
ADOCDRYATT00987S	Beige, S
ADOCDRYATT00987M	Beige, M
ADOCDRYATT00987L	Beige, L
ADOCDRYATT00987XL	Beige, XL
ADOCDRYATT00987XXL	Beige, XXL
ADOCDRYATT00987XXXL	Beige, XXXL



#### **BERMUDA WORK ATTITUDE**

Ceinture élastiquée côte à 6 passants double/2 poches cavalières/anneau porte clé/sangle porte outils/2 poches cuisse à rabat fermé par grippers. dont une avec ouverture dessus pour mètre/2 poches revolver fermées par grippers/tissu label OEKO TEX.

Différents coloris, Taille 0 à 6

AD01ATB28CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD01ATB28CP00571T0	Gris contrasté noir, 0	AD01ATB28CP01412T1	Noir contrasté gris, 1
AD01ATB28CP00571T1	Gris contrasté noir, 1	AD01ATB28CP01412T2	Noir contrasté gris, 2
AD01ATB28CP00571T2	Gris contrasté noir, 2	AD01ATB28CP01412T3	Noir contrasté gris, 3
AD01ATB28CP00571T3	Gris contrasté noir, 3	AD01ATB28CP01412T5	Noir contrasté gris, 5
AD01ATB28CP00571T4	Gris contrasté noir, 4	AD01ATB28CP01412T6	Noir contrasté gris, 6
AD01ATB28CP00571T6	Gris contrasté noir, 6	AD01ATB28CP00571T5	Gris contrasté noir, 5
AD01ATB28CP01412T0	Noir contrasté gris, 0	AD01ATB28CP01412T4	Noir contrasté gris, 4



#### PARKA WORK ATTITUDE

100 % Polyester Oxford 300D avec doublure polaire et polyamide. Fermeture devant zippée sous patte - 2 poches poitrine zippées - 2 poches basses - 2 repose mains pris dans la couture côté - Poche portable intérieure et poche intérieure fermées par velcro - cordon de serrage cou et bas de parka - poignets ajustables par bandes velcro - capuche ajustable intégrée dans col

- doublure intérieure polaire et bas polyamide - ouate 160 g - zip bas dos pour faciliter le
- marquage.

Différents coloris, Taille S à XXXL

AD04PK436S



Référence	Désignation
AD04PK475S	Gris contrasté noir, S
AD04PK411L	Noir intérieur rouge, L
AD04PK411XL	Noir intérieur rouge, XL
AD04PK475M	Gris contrasté noir, M
AD04PK411XXL	Noir intérieur rouge, XXL
AD04PK475L	Gris contrasté noir, L
AD04PK475XL	Gris contrasté noir, XL
ADO4PK411XXXL	Noir intérieur rouge, XXXL
	• .









#### VESTE DE TRAVAIL WORK ATTITUDE





Sergé - 65 % Coton / 35 % Polyester - 250 grammes - Label OEKO TEX. Fermeture à glissière avec tirette gomme. 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers, l'une avec surpoche 2 soufflets à rabat fermé par grippers et l'autre avec 3 surpoches plaquées. 2 poches basses à rabat fermé par grippers, avec 3 surpoches à soufflets fermées. Épaules, coudes et bas de manches en tissu noir résistant à la déchirure. Dos dépassant avec pattes de réglages.

#### AD02ATT00CP00987T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD02ATT00CP00987T0	Beige, 0	AD02ATT00CP00571T4	Gris, 4
AD02ATT00CP00987T1	Beige, 1	AD02ATT00CP00571T5	Gris, 5
AD02ATT00CP00987T2	Beige, 2	AD02ATT00CP00571T6	Gris, 6
AD02ATT00CP00987T3	Beige, 3	AD02ATT00CPN01412T0	Noir, 0
AD02ATT00CP00987T4	Beige, 4	AD02ATT00CPN01412T1	Noir, 1
AD02ATT00CP00987T5	Beige, 5	AD02ATT00CPN01412T2	Noir, 2
AD02ATT00CP00987T6	Beige, 6	AD02ATT00CPN01412T3	Noir, 3
AD02ATT00CP00571T0	Gris, 0	AD02ATT00CPN01412T4	Noir, 4
AD02ATT00CP00571T1	Gris, 1	AD02ATT00CPN01412T5	Noir, 5
AD02ATT00CP00571T2	Gris, 2	AD02ATT00CPN01412T6	Noir, 6
AD02ATT00CP00571T3	Gris, 3		

#### PANTALON DE TRAVAIL WORK ATTITUDE







Ceinture élastiquée côté à 6 passants double. 2 poches cavalière dont une avec poche monnaie. Sangle porte outils. 2 poches cuisse à rabat fermé par grippers, une avec surpoche à 2 soufflets et rabat et l'autre avec 3 surpoches plaquées. Poches mousses genoux avec deux niveaux de réglages avec ouverture par le dessus en tissu renforcé Norme EN 14404. Renforts bas arrière du pantalon avec surpoche à soufflets fermée par rabat. Tissu label OEKO TEX.

#### AD01ATT82CP00571T0

AD01ATT82CP01412T4

Référence	Désignation	Référence	Désignat
AD01ATT82CP00571T0	Gris, 0	AD01ATT82CP01412T5	Noir, 5
AD01ATT82CP00571T1	Gris, 1	AD01ATT82CP01412T6	Noir, 6
AD01ATT82CP00571T2	Gris, 2	AD01ATT82CP00987T0	Beige, 0
AD01ATT82CP00571T3	Gris, 3	AD01ATT82CP00987T1	Beige, 1
AD01ATT82CP00571T4	Gris, 4	AD01ATT82CP00987T2	Beige, 2
AD01ATT82CP00571T5	Gris, 5	AD01ATT82CP00987T3	Beige, 3
AD01ATT82CP00571T6	Gris, 6	AD01ATT82CP00987T4	Beige, 4
AD01ATT82CP01412T0	Noir, 0	AD01ATT82CP00987T5	Beige, 5
AD01ATT82CP01412T1	Noir, 1	AD01ATT82CP00987T6	Beige, 6
AD01ATT82CP01412T2	Noir, 2		
VDU1VLESCED11/15L3	Noir 3		

## COMBINAISON DE TRAVAIL 2 ZIPS WORK ATTITUDE



65 % Coton / 35 % Polyester Sergé. 250 g. Fermeture à glissière - 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers - 2 poches italiennes - sangle porte outils - 2 poches cuisse à rabat fermé par grippers - poches mousses genoux - 2 poches revolver - 1 poche mètre.

#### AD05ATT82CP00987T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD05ATT82CP00987T0	Beige, 0	AD05ATT82CP00571T4	Gris, 4
AD05ATT82CP00987T1	Beige, 1	AD05ATT82CP00571T5	Gris, 5
AD05ATT82CP00987T2	Beige, 2	AD05ATT82CP00571T6	Gris, 6
AD05ATT82CP00987T3	Beige, 3	AD05ATT82CP01412T0	Noir, 0
AD05ATT82CP00987T4	Beige, 4	AD05ATT82CP01412T1	Noir, 1
AD05ATT82CP00987T5	Beige, 5	AD05ATT82CP01412T2	Noir, 2
AD05ATT82CP00987T6	Beige, 6	AD05ATT82CP01412T3	Noir, 3
AD05ATT82CP00571T0	Gris, 0	AD05ATT82CP01412T4	Noir, 4
AD05ATT82CP00571T1	Gris, 1	AD05ATT82CP01412T5	Noir, 5
AD05ATT82CP00571T2	Gris, 2	AD05ATT82CP01412T6	Noir, 6
AD05ATT82CP00571T3	Gris. 3		

#### GILET DE TRAVAIL WORK ATTITUDE







Fermeture à glissière avec tirette gomme - 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers. l'une avec surpoche 2 soufflets à rabat fermé par grippers et l'autre avec 3 surpoches plaquées - 2 poches basses à rabat fermé par grippers. avec 3 surpoches à soufflets fermées - renforts épaules en tissu résistant à la déchirure - dos dépassant avec pattes de réglage - Tissu label OEKO TEX.

#### AD09ATT00CP00571T0

Référence	Désignation	Référence
AD09ATT00CP00571T0	Gris, 0	AD09ATT00CP014
AD09ATT00CP00571T1	Gris, 1	AD09ATT00CP014
AD09ATT00CP00571T2	Gris, 2	AD09ATT00CP014
AD09ATT00CP00571T3	Gris, 3	AD09ATT00CP014
AD09ATT00CP00571T4	Gris, 4	AD09ATT00CP014
AD09ATT00CP00571T5	Gris, 5	AD09ATT00CP009
AD09ATT00CP00571T6	Gris, 6	AD09ATT00CP009
AD09ATT00CP01412T0	Noir, 0	AD09ATT00CP009
AD09ATT00CP01412T1	Noir, 1	AD09ATT00CP009
		AD09ATT00CP009
		ΔΠΩΩΑΤΤΩΩΩΡΩΩ

Référence	Désignation
AD09ATT00CP01412T2	Noir, 2
AD09ATT00CP01412T3	Noir, 3
AD09ATT00CP01412T4	Noir, 4
AD09ATT00CP01412T5	Noir, 5
AD09ATT00CP01412T6	Noir, 6
AD09ATT00CP00987T0	Beige, 0
AD09ATT00CP00987T1	Beige, 1
AD09ATT00CP00987T2	Beige, 2
AD09ATT00CP00987T3	Beige, 3
AD09ATT00CP00987T4	Beige, 4
AD09ATT00CP00987T5	Beige, 5
AD09ATT00CP00987T6	Beige, 6







#### **BLOUSON DE TRAVAIL WORK ATTITUDE**

Col montant - Zip central bord à bord avec sous patte - 2 poches poitrine à rabat contrasté fermé par grippers, dont une avec surpoche stylo - 2 poches paysannes - Empiècement nylon renforcé type cordura sur avant bras, coude et épaules.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### AD03ATH00CP00987T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD03ATH00CP00987T0	Beige, 0	AD03ATH00CP01412T0	Noir, 0
AD03ATH00CP00987T1	Beige, 1	AD03ATH00CP01412T1	Noir, 1
AD03ATH00CP00987T2	Beige, 2	AD03ATH00CP01412T3	Noir, 3
AD03ATH00CP00987T3	Beige, 3	AD03ATH00CP01412T4	Noir, 4
AD03ATH00CP00987T4	Beige, 4	AD03ATH00CP01545T3	Marron, 3
AD03ATH00CP00987T5	Beige, 5	AD03ATH00CP01412T5	Noir, 5
AD03ATH00CP00987T6	Beige, 6	AD03ATH00CP01412T6	Noir, 6
AD03ATH00CP00571T0	Gris, 0	AD03ATH00CP01545T4	Marron, 4
AD03ATH00CP00571T1	Gris, 1	AD03ATH00CP01545T0	Marron, 0
AD03ATH00CP00571T2	Gris, 2	AD03ATH00CP01545T5	Marron, 5
AD03ATH00CP00571T3	Gris, 3	AD03ATH00CP01545T1	Marron, 1
AD03ATH00CP00571T4	Gris, 4	AD03ATH00CP01545T6	Marron, 6
AD03ATH00CP00571T5	Gris, 5	AD03ATH00CP01545T2	Marron, 2
AD03ATH00CP00571T6	Gris, 6	AD03ATH00CP01412T2	Noir, 2



#### PANTALON DE TRAVAIL WORK ATTITUDE

Ceinture élastiquée côté à 6 passants double - 2 poches cavalière dont une avec poche monnaie - sangle porte outils - 1 poche cuisse à rabat contrasté fermé par gripper. avec poche mètre intégrée et surpoche téléphone portable - 1 poche cuisse à soufflet et avec rabat fermé par grippers - 1 poche mètre en biais avec surpoche - 2 Back pockets - poches mousses genoux en tissu renforcé. adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de positionnement pour les mousses. Insertion facile par le haut. fermeture par velcro - renforts bas arrière du pantalon.

Différents coloris, Taille 0 à 6

AD01ATH82CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD01ATH82CP00571T0	Gris, 0	AD01ATH82CP01412T0	Noir, 0
AD01ATH82CP00571T1	Gris, 1	AD01ATH82CP01412T1	Noir, 1
AD01ATH82CP00571T2	Gris, 2	AD01ATH82CP01412T2	Noir, 2
AD01ATH82CP00571T3	Gris, 3	AD01ATH82CP01412T3	Noir, 3
AD01ATH82CP00571T4	Gris, 4	AD01ATH82CP01412T4	Noir, 4
AD01ATH82CP00571T5	Gris, 5	AD01ATH82CP01412T5	Noir, 5
AD01ATH82CP00571T6	Gris, 6	AD01ATH82CP01412T6	Noir, 6
AD01ATH82CP00987T0	Beige, 0	AD01ATH82CP01545T0	Marron, 0
AD01ATH82CP00987T1	Beige, 1	AD01ATH82CP01545T1	Marron, 1
AD01ATH82CP00987T2	Beige, 2	AD01ATH82CP01545T2	Marron, 2
AD01ATH82CP00987T3	Beige, 3	AD01ATH82CP01545T3	Marron, 3
AD01ATH82CP00987T4	Beige, 4	AD01ATH82CP01545T4	Marron, 4
AD01ATH82CP00987T5	Beige, 5	AD01ATH82CP01545T5	Marron, 5
AD01ATH82CP00987T6	Beige, 6	AD01ATH82CP01545T6	Marron, 6









#### GILET MATELASSÉ WORK ATTITUDE

Fermeture à glissière bord à bord. 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers dont 1 avec 2 surpoches stylos. 2 poches basses. Renforts polyester haute résistance sur épaules. Doublure ouate : 100 g. Poche intérieure téléphone. Différents coloris, Taille 0 à 6

#### AD09ATH00CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD09ATH00CP00571T0	Gris, 0	AD09ATH00CP01412T4	Noir, 4
AD09ATH00CP00571T1	Gris, 1	AD09ATH00CP01412T5	Noir, 5
AD09ATH00CP00571T2	Gris, 2	AD09ATH00CP01412T6	Noir, 6
AD09ATH00CP00571T3	Gris, 3	AD09ATH00CP01545T0	Marron, 0
AD09ATH00CP00571T4	Gris, 4	AD09ATH00CP01545T1	Marron, 1
AD09ATH00CP00571T5	Gris, 5	AD09ATH00CP01545T2	Marron, 2
AD09ATH00CP00571T6	Gris, 6	AD09ATH00CP01545T3	Marron, 3
AD09ATH00CP01412T0	Noir, O	AD09ATH00CP01545T4	Marron, 4
AD09ATH00CP01412T1	Noir, 1	AD09ATH00CP01545T5	Marron, 5
AD09ATH00CP01412T2	Noir, 2	AD09ATH00CP01545T6	Marron, 6
AD09ATH00CP01412T3	Noir, 3		





#### **GILET CHAUD WORK ATTITUDE**

100 % polyester Oxford 300D, doublure polaire. Fermeture devant zippée - 2 poches poitrine zippées - 1 poche portable poitrine - 2 poches basses - 2 repose mains pris dans la couture côté - doublure intérieure polaire - Zip bas dos pour faciliter le marquage.

Différents coloris, Taille S à XXXL

#### AD0AG1361S

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD0AG1361S	Beige contrasté noir, S	ADOAG175AXXL	Gris contrasté noir, XXL
AD0AG1361M	Beige contrasté noir, M	ADOAG175AXXXL	Gris contrasté noir, XXXL
ADOAG1361L	Beige contrasté noir, L	AD0AG1111S	Noir, S
ADOAG1361XL	Beige contrasté noir, XL	ADOAG1111M	Noir, M
ADOAG1361XXL	Beige contrasté noir, XXL	ADOAG1111L	Noir, L
ADOAG1361XXXL	Beige contrasté noir, XXXL	ADOAG1111XL	Noir, XL
ADOAG175AS	Gris contrasté noir, S	ADOAG1111XXL	Noir, XXL
ADOAG175AL	Gris contrasté noir, L	ADOAG175AM	Gris contrasté noir, M
ADOAG175AXL	Gris contrasté noir, XL	ADOAG1111SXXXL	Noir, XXXL







#### **POLAIRE ZIPPÉE**

Maille polaire 100 % Polyester. 300 g. Col montant - fermeture à glissière bord à bord - 1 poche poitrine verticale zippée 2 poches basses zippées - poignets élastiqués - cordons resserrage côtés - bas dos dépassant.

Taille S à XXXL

#### ADODWUN00PL00406TS

Référence	Désignation
ADODWUN00PL00406TS	gris, S
ADODWUN00PL00406TM	gris, M
ADODWUN00PL00406TL	gris, L
ADODWUN00PL00406TXL	gris, XL
ADODWUN00PL00406TXXL	gris, XXL
ADODWUN00PL00406TXXXL	gris, XXXL

Référence	Désignation
ADODWUN00PL00591TS	noir, S
ADODWUN00PL00591TM	noir, M
ADODWUN00PL00591TL	noir, L
ADODWUN00PL00591TXL	noir, XL
ADODWUN00PL00591TXXL	noir, XXL
ADODWUN00PL00591TXXXL	noir, XXXL







### **VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME WORK COLLECTION**



#### **BLOUSON DE TRAVAIL WORK COLLECTION**



Col montant avec sous-patte de protection. Fermeture à glissière bord à bord. Manches semi-raglan. Poignets réglables par pressions. 2 poches poitrine à rabat fermé par velcro. 1 poche intérieure multifonctions. 2 poches basses en biais. Ceinture ajustable par pattes à pressions. Bas dos dépassant.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### ADO3MIM00CP6CT0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD03MIM00CP6CT0	Marine, 0	AD03MIM00CP74T4	Acier, 4
AD03MIM00CP6CT1	Marine, 1	AD03MIM00CP74T5	Acier, 5
AD03MIM00CP6CT2	Marine, 2	AD03MIM00CP74T6	Acier, 6
ADO3MIMO0CP6CT3	Marine, 3	ADO3MIM00CP76T0	Charbon, 0
ADO3MIM00CP6CT4	Marine, 4	AD03MIM00CP76T1	Charbon, 1
ADO3MIM00CP6CT5	Marine, 5	ADO1MIM82CP76T2	Charbon, 2
ADO3MIMO0CP6CT6	Marine, 6	AD03MIM00CP76T3	Charbon, 3
ADO3MIM00CP74T0	Acier, 0	ADO3MIM00CP76T4	Charbon, 4
AD03MIM00CP74T2	Acier, 2	AD03MIM00CP76T5	Charbon, 5
ADO3MIM00CP74T1	Acier, 1	ADO3MIM00CP76T6	Charbon, 6
ADO3MIMOOCP74T3	Acier 3		

#### PANTALON DE TRAVAIL WORK COLLECTION

Ceinture élastiquée côtés. 2 poches italiennes. 1 poche cuisse soufflet à rabat, fermé par velcro, avec surpoche Smartphone. 1 double poche mètre. 1 poche revolver. Poches mousses genoux fermées par velcro.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### ADO1MIM82CP6CTO

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADO1MIM82CP6CT0	Marine, 0	ADO1MIM82CP74T4	Acier, 4
ADO1MIM82CP6CT1	Marine, 1	ADO1MIM82CP74T5	Acier, 5
AD01MIM82CP6CT2	Marine, 2	AD01MIM82CP76T0	Charbon, 0
ADO1MIM82CP6CT3	Marine, 3	ADO1MIM82CP76T1	Charbon, 1
ADO1MIM82CP6CT4	Marine, 4	AD01MIM82CP76T2	Charbon, 2
ADO1MIM82CP6CT5	Marine, 5	ADO1MIM82CP76T3	Charbon, 3
ADO1MIM82CP6CT6	Marine, 6	ADO1MIM82CP76T4	Charbon, 4
ADO1MIM82CP74T0	Acier, 0	ADO1MIM82CP76T5	Charbon, 5
ADO1MIM82CP74T1	Acier, 1	ADO1MIM82CP76T6	Charbon, 6
ADO1MIM82CP74T2	Acier, 2	ADO1MIM82CP74T6	Acier, 6
ADO1MIM82CP74T3	Acier, 3		







### VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME WORK FLAMME



#### VESTE RETARDATEUR DE FLAMME WORK FLAMME

100 % Coton ignifugé Proban® Satin. 310 g. Bleu marine. Col chevalière. Collerette de marquage. Fermeture par grippers cachés. Manches montées. Bas de manches réglables par grippers cachés. 1 poche intérieure. 1 poche poitrine à rabat fermé par grippers cachés. 2 poches basses à rabat fermé par grippers cachés. Hauteur dos 80 cm.

Taille 0 à 6

AD02Y100/AD091516B0000

Référence	Désignation
AD02Y100/AD091516B0000	Taille 0
AD02Y100/AD091516B0001	Taille 1
AD02Y100/AD091516B0002	Taille 2
AD02Y100/AD091516B0003	Taille 3
AD02Y100/AD091516B0004	Taille 4
AD02Y100/AD091516B0005	Taille 5
AD02Y100/AD091516B0006	Taille 6



#### PANTALON RETARDATEUR DE FLAMME WORK FLAMME

Forme droite, taille élastiquée, patte de marquage. 100 % Coton ignifugé Proban®. Satin 310 g. Bleu marine.

Taille 36 à 60

AD01GW00/AD091516B00036

Référence	Désignation
AD01GW00/AD091516B00036	Taille 36
AD01GW00/AD091516B00038	Taille 38
AD01GW00/AD091516B00040	Taille 40
AD01GW00/AD091516B00042	Taille 42
AD01GW00/AD091516B00044	Taille 44
AD01GW00/AD091516B00046	Taille 46
AD01GW00/AD091516B00048	Taille 48
AD01GW00/AD091516B00050	Taille 50
AD01GW00/AD091516B00052	Taille 52
AD01GW00/AD091516B00054	Taille 54
AD01GW00/AD091516B00056	Taille 56
AD01GW00/AD091516B00058	Taille 58
AD01GW00/AD091516B00060	Taille 60





#### COMBINAISON RETARDATEUR DE FLAMME WORK FLAMME

100 % Coton ignifugé Proban® Satin. 310 g. Bleu marine. Col chevalière. Collerette de marquage. Fermeture par grippers cachés. Manches montées. Bas de manches réglables par grippers. Ceinture dos avec patte de serrage. 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés. 2 poches basses à rabat fermé par grippers cachés. 1 poche revolver à rabat fermé par gripper caché. 1 poche mètre à rabat fermé par gripper caché.

Taille 0 à 6

AD03DM00/AD091516B0000







### VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME WORK PROTECT



#### **VESTE MULTIRISQUES WORK PROTECT**

Zone ATEX. 84 % Coton / 15 % Polyamide, 1 % Fibre Carbone. Sergé 250 g. Bleu marine. Col chevalière. Collerette de marquage. Fermeture par grippers cachés. Manches montées. Bas de manches réglables par grippers cachés. 1 poche intérieure. 1 poche poitrine à rabat fermé par grippers cachés. 2 poches basses à rabat fermé par grippers cachés. Hauteur dos 80 cm.

Taille 0 à 6

AD02Y100/DK431516C0000

Référence	Désignation
AD02Y100/DK431516C0000	Taille 0
AD02Y100/DK431516C0001	Taille 1
AD02Y100/DK431516C0002	Taille 2
AD02Y100/DK431516C0003	Taille 3
AD02Y100/DK431516C0004	Taille 4
AD02Y100/DK431516C0005	Taille 5
AD02Y100/DK431516C0006	Taille 6



#### PANTALON MULTIRISQUES WORK PROTECT

Zone ATEX. 84 % Coton / 15 % Polyamide, 1 % Fibre Carbone. Sergé. 250 g. Bleu marine. Forme droite. Taille élastiquée. Patte de marquage. Taille 36 à 60

AD01GW00/DK431516C00036

Référence	Désignation
AD01GW00/DK431516C00036	Taille 36
AD01GW00/DK431516C00038	Taille 38
AD01GW00/DK431516C00040	Taille 40
AD01GW00/DK431516C00042	Taille 42
AD01GW00/DK431516C00044	Taille 44
AD01GW00/DK431516C00046	Taille 46
AD01GW00/DK431516C00048	Taille 48
AD01GW00/DK431516C00050	Taille 50
AD01GW00/DK431516C00052	Taille 52
AD01GW00/DK431516C00054	Taille 54
AD01GW00/DK431516C00056	Taille 56
AD01GW00/DK431516C00058	Taille 58
AD01GW00/DK431516C00060	Taille 60



#### COMBINAISON MULTIRISQUES WORK PROTECT

Zone ATEX. 84 % Coton / 15 % Polyamide, 1 % Fibre Carbone. Sergé 250 g. Col chevalière. Collerette de marquage. Fermeture par grippers cachés. Manches montées. Bas de manches réglables par grippers. Ceinture dos avec patte de serrage. 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés. 2 poches basses à rabat fermé par grippers cachés. 1 poche revolver à rabat fermé par gripper caché. 1 poche mètre à rabat fermé par gripper caché.

Taille 0 à 6

AD03DM00/DK431516C0000

Référence	Désignation
AD03DM00/DK431516C0000	Taille 0
AD03DM00/DK431516C0001	Taille 1
AD03DM00/DK431516C0002	Taille 2
AD03DM00/DK431516C0003	Taille 3
AD03DM00/DK431516C0004	Taille 4
AD03DM00/DK431516C0005	Taille 5
AD03DM00/DK431516C0006	Taille 6



### PANTALON MULTIRISQUES HAUTE VISIBILITÉ WORK PROTECT

Braguette zippée. Ceinture fermée par bouton caché. 2 poches italiennes. 2 poches arrière. 1 poche cuisse à soufflet avec poche portable et poche carte d'identité intégrée. 1 poche mètre. Poches mousses genoux. 2 bandes rétro-réfléchissantes 7 cm jambes.

Taille 46 à 64

AD0174P76ATC00795C46

Référence	Désignation
AD0174P76ATC00795C46	Taille 46
AD0174P76ATC00795C48	Taille 48
AD0174P76ATC00795C50	Taille 50
AD0174P76ATC00795C52	Taille 52
AD0174P76ATC00795C54	Taille 54
AD0174P76ATC00795C56	Taille 56
AD0174P76ATC00795C58	Taille 58
AD0174P76ATC00795C60	Taille 60
AD0174P76ATC00795C62	Taille 62
ADD174P76ATC00795C64	Taille 64



### COMBINAISON MULTIRISQUES HAUTE VISIBILITÉ WORK PROTECT

Fermeture à glissière sous patte. Ceinture ajustable élastiquée dos. Soufflet dos. Poignets réglables par pressions. 2 poches poitrine avec zip caché, l'une avec poche portable intérieure, l'autre avec poche carte d'identité intérieure. 2 poches italiennes. 2 poches arrière. 1 poche cuisse à soufflet avec poche portable et poche carte d'identité. 1 poche mètre. Poches mousses genoux. 1 bande rétro-réfléchissante 5 cm baudrier et corps. 2 bandes rétro-réfléchissantes 5 cm manches et jambes.

Référence	Désignation
AD0374P76ATC00795S	S
AD0374P76ATC00795M	M
AD0374P76ATC00795L	L
AD0374P76ATC00795XL	XL
AD0374P76ATC00795XXL	XXL
AD0374P76ATC00795XXXL	XXXL

Taille S à XXXL

AD0374P76ATC00795S







## HAUTE VISIBILITÉ GAMME WORK VISION



#### BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 WORK VISION

Satin fluorescent 55 % coton 45 % polyester 300 g / tissu croisé 65 % coton 35 % polyester. Poids 300 g. Col transformable contrasté. Fermeture à glissière apparente fluorescente. Manches montées. Bas dos dépassant réglable par patte avec grippers. Poignets réglables par grippers. 1 poche poitrine zippée fluorescente. 2 poches italiennes droites. 1 poche portable intérieure. 2 bandes rétro-réfléchissantes autour des bras et du corps.

Différents coloris, Taille 0 à 6

AD03HVI00CP00727T0

Référence	Désignation
AD03HVI00CP00727T0	Jaune marine, 0
AD03HVI00CP00727T1	Jaune marine, 1
AD03HVI00CP00727T2	Jaune marine, 2
AD03HVI00CP00727T3	Jaune marine, 3
AD03HVI00CP00727T4	Jaune marine, 4
AD03HVI00CP00727T5	Jaune marine, 5
AD03HVI00CP00727T6	Jaune marine, 6
AD03HVI00CP00913T0	Jaune acier, 0
AD03HVI00CP00913T1	Jaune acier, 1
AD03HVI00CP00913T3	Jaune acier, 3
AD03HVI00CP00913T4	Jaune acier, 4
AD03HVI00CP00913T5	Jaune acier, 5
AD03HVI00CP00913T6	Jaune acier, 6
AD03HVI00CP00753T0	Jaune vert, 0
AD03HVI00CP00753T1	Jaune vert, 1
AD03HVI00CP00753T2	Jaune vert, 2
AD03HVI00CP00753T3	Jaune vert, 3
AD03HVI00CP00753T4	Jaune vert. 4

Dátáronas	Décimotion
Référence	Désignation
AD03HVI00CP00753T5	Jaune vert, 5
AD03HVI00CP00753T6	Jaune vert, 6
AD03HVI00CP00835T0	Orange vert, 0
AD03HVI00CP00835T1	Orange vert, 1
AD03HVI00CP00835T2	Orange vert, 2
AD03HVI00CP00835T3	Orange vert, 3
AD03HVI00CP00835T4	Orange vert, 4
AD03HVI00CP00835T5	Orange vert, 5
AD03HVI00CP00835T6	Orange vert, 6
AD03HVI00CP01493T0	Rouge acier, 0
AD03HVI00CP01493T1	Rouge acier, 1
AD03HVI00CP01493T3	Rouge acier, 3
AD03HVI00CP01493T4	Rouge acier, 4
AD03HVI00CP01493T5	Rouge acier, 5
AD03HVI00CP01493T6	Rouge acier, 6
AD03HVI00CP00913T2	Jaune acier, 2
AD03HVI00CP01493T2	Rouge acier, 2
	•



#### PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 WORK VISION

Satin fluorescent, 55 % coton 45 % polyester. Tissu croisé, 65 % coton 35 % polyester. Poids 300 g. Ceinture élastiquée côtés 5 passants fermée par bouton rivet. Passant croisé dos. Braguette zippée. 2 poches italiennes. 2 poches côtés à soufflet milieu et rabat fermé par grippers. 1 poche revolver. 2 bandes rétro-réfléchissantes autour des jambes.

Différents coloris, Taille 0 à 6

AD01HVI82CP00795T0

Référence	Désignation
AD01HVI82CP00795T0	Jaune marine, 0
AD01HVI82CP00795T1	Jaune marine, 1
AD01HVI82CP00795T2	Jaune marine, 2
AD01HVI82CP00795T3	Jaune marine, 3
AD01HVI82CP00795T4	Jaune marine, 4
AD01HVI82CP00795T5	Jaune marine, 5
AD01HVI82CP00795T6	Jaune marine, 6
AD01HVI82CP00939T0	Jaune acier, 0
AD01HVI82CP00939T1	Jaune acier, 1
AD01HVI82CP00939T2	Jaune acier, 2
AD01HVI82CP00939T3	Jaune acier, 3
AD01HVI82CP00939T4	Jaune acier, 4
AD01HVI82CP00939T5	Jaune acier, 5
AD01HVI82CP00939T6	Jaune acier, 6
AD01HVI82CP00724T0	Jaune vert, 0
AD01HVI82CP00724T1	Jaune vert, 1
AD01HVI82CP00724T2	Jaune vert, 2
AD01HVI82CP00724T3	Jaune vert, 3

Référence	Désignation
AD01HVI82CP00724T4	Jaune vert, 4
AD01HVI82CP00724T5	Jaune vert, 5
AD01HVI82CP00724T6	Jaune vert, 6
AD01HVI82CP00614T0	Orange vert, 0
AD01HVI82CP00614T1	Orange vert, 1
AD01HVI82CP00614T3	Orange vert, 3
AD01HVI82CP00614T4	Orange vert, 4
AD01HVI82CP00614T5	Orange vert, 5
AD01HVI82CP00614T6	Orange vert, 6
AD01HVI82CP01538T0	Rouge acier, 0
AD01HVI82CP01538T1	Rouge acier, 1
AD01HVI82CP01538T2	Rouge acier, 2
AD01HVI82CP01538T3	Rouge acier, 3
AD01HVI82CP01538T4	Rouge acier, 4
AD01HVI82CP01538T5	Rouge acier, 5
AD01HVI82CP01538T6	Rouge acier, 6
AD01HVI82CP00614T2	Orange vert, 2



#### COMBINAISON 2 ZIPS HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 WORK VISION

Satin fluorescent 55 % coton 45 % polyester 300 g / tissu croisé 65 % coton 35 % polyester. Poids 300 g. Col officier contrasté. Double fermeture à glissière apparente fluorescente 9 mm. Manches montées. Poignets réglables par grippers. Nombreuses poches. 2 bandes rétroréfléchissantes autour des jambes, des bras et du corps - Vignette tissée

Différents coloris, Taille 0 à 6

AD05HVG80CP00727T0

"EN 471 LAFONT".

Référence	Désignation
AD05HVG80CP00727T0	jaune marine, 0
AD05HVG80CP00727T1	jaune marine, 1
AD05HVG80CP00727T3	jaune marine, 3
AD05HVG80CP00727T2	jaune marine, 2
AD05HVG80CP00727T4	jaune marine, 4
AD05HVG80CP00727T5	jaune marine, 5
AD05HVG80CP00727T6	jaune marine, 6
AD05HVG80CP00913T0	jaune acier, 0
AD05HVG80CP00913T1	jaune acier, 1
AD05HVG80CP00913T2	jaune acier, 2
AD05HVG80CP00913T3	jaune acier, 3

Référence	Désignation
AD05HVG80CP00913T4	jaune acier, 4
AD05HVG80CP00913T5	jaune acier, 5
AD05HVG80CP00913T6	jaune acier, 6
AD05HVG80CP00649T0	jaune vert, 0
AD05HVG80CP00649T1	jaune vert, 1
AD05HVG80CP00649T2	jaune vert, 2
AD05HVG80CP00649T3	jaune vert, 3
AD05HVG80CP00649T4	jaune vert, 4
AD05HVG80CP00649T5	jaune vert, 5
AD05HVG80CP00649T6	jaune vert, 6



#### TEE SHIRT HAUTE VISIBILITÉ WORK VISION

Tee shirt uni col rond. Bandes rétroréfléchissantes thermocollées baudrier et corps. Vignette tissée "EN471 LAFONT". Différents coloris, Taille M à XXXL

ADOCHVI4AM

Référence	Désignation
ADOCHVI4AM	jaune, M
ADOCHVI4AL	jaune, L
ADOCHVI4AXL	jaune, XL
ADOCHVI4AXXL	jaune, XXL
ADOCHVI4AXXXL	iaune, XXXL

Référence	Désignation
ADOCHVI56M	orange, M
ADOCHVI56L	orange, L
ADOCHVI56XL	orange, XL
ADOCHVI56XXL	orange, XXL
ADOCHVI56XXXL	orange, XXXL



#### BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ WORK VISION

Norme EN 471, satin 50 % coton, 50 % polyester, 270 g jaune. Ceinture droite 5 passants fermée par bouton. Braguette à boutons. 2 poches italiennes, 1 poche revolver. 2 bandes rétro réfléchissantes autour des jambes.

Taille 36 à 60

ADOHS1236M5JAUNH36

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADOHS1236M5JAUNH36	36	ADOHS1236M5JAUNH50	50
ADOHS1236M5JAUNH38	38	ADOHS1236M5JAUNH52	52
ADOHS1236M5JAUNH40	40	ADOHS1236M5JAUNH54	54
ADOHS1236M5JAUNH42	42	ADOHS1236M5JAUNH56	56
ADOHS1236M5JAUNH44	44	ADOHS1236M5JAUNH58	58
ADOHS1236M5JAUNH46	46	ADOHS1236M5JAUNH60	60
ADOHS1236M5JAUNH48	48		







#### **BLOUSON HOMME DYNAMIC FIT**

Coloris Kaki. Col avec pied de col, devant zip sous patte, renforts coudes en CORDURA, découpes cotés contrastées, bord Côte d'aisance aux emmanchures.

Taille 0 à 6

#### NAEDYNBNH22AS01700

Référence	Désignation
NAEDYNBNH22AS01700	Taille 0
NAEDYNBNH22AS01701	Taille 1
NAEDYNBNH22AS01702	Taille 2
NAEDYNBNH22AS01703	Taille 3
NAEDYNBNH22AS01704	Taille 4
NAEDYNBNH22AS01705	Taille 5
NAEDYNBNH22AS01706	Taille 6



#### PANTALON HOMME DYNAMIC FIT

Coloris Kaki. Braguette zip, poches avant sacs contrastés, poches arrière, 2 poches cuisse zip avec surpoches, sangle porte-outils, bord côte d'aisance derrière les genoux, renfort genoux en CORDURA.

Taille 36 à 60

#### NAEDYNPNH22AS017036

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAEDYNPNH22AS017036	Taille 36	NAEDYNPNH22AS017050	Taille 50
NAEDYNPNH22AS017038	Taille 38	NAEDYNPNH22AS017052	Taille 52
NAEDYNPNH22AS017040	Taille 40	NAEDYNPNH22AS017054	Taille 54
NAEDYNPNH22AS017042	Taille 42	NAEDYNPNH22AS017056	Taille 56
NAEDYNPNH22AS017044	Taille 44	NAEDYNPNH22AS017058	Taille 58
NAEDYNPNH22AS017046	Taille 46	NAEDYNPNH22AS017060	Taille 60
NAEDYNPNH22AS017048	Taille 48		

#### **BLOUSON FEMME DYNAMIC**

Coloris Ecru. Col chevalière pied de col, bord cote d'aisance aux emmanchures devant et dos, bas de manches droits réglables par patte de serrage et pression, fermeture devant par zip injecté, noir aux coudes.

Taille 0 à 6

#### NAEDYNBNF22AS00000

Référence	Désignation
NAEDYNBNF22AS00000	Taille 0
NAEDYNBNF22AS00001	Taille 1
NAEDYNBNF22AS00002	Taille 2
NAEDYNBNF22AS00003	Taille 3
NAEDYNBNF22AS00004	Taille 4
NAEDYNBNF22AS00005	Taille 5
NAEDYNBNF22AS00006	Taille 6



#### PANTALON FEMME DYNAMIC FIT

Coloris Ecru. 2 poches italiennes coloris contrasté avec rivets, 2 poches arrières fermées par rabats velcro avec parement contrasté, braguette zip spirale, 2 poches cuisses 3 soufflets fermées par rabats velcro, renforts genoux en CORDURA noir.

#### NAEDYNPNF22AS00001

Référence	Désignation
NAEDYNPNF22AS00001	Taille 1
NAEDYNPNF22AS00002	Taille 2
NAEDYNPNF22AS00003	Taille 3
NAEDYNPNF22AS00004	Taille 4
NAEDYNPNF22AS00005	Taille 5
NAEDYNPNF22AS00006	Taille 6

#### COMBINAISON DYNAMIC FIT

Coloris Convoy. Col avec pied de col, nombreuses poches et surpoches, sangle porte-outils, découpes côtés contrastées, bord côte d'aisance aux emmanchures et derrière les genoux, renforts coudes et genoux en CORDURA.

Taille 0 à 6

#### NAEDYNCB22AS04600

Référence	Désignation
NAEDYNCB22AS04600	Taille 0
NAEDYNCB22AS04601	Taille 1
NAEDYNCB22AS04602	Taille 2
NAEDYNCB22AS04603	Taille 3
NAEDYNCB22AS04604	Taille 4
NAEDYNCB22AS04605	Taille 5
NAEDYNCB22AS04606	Taille 6



#### **COTTE DYNAMIC FIT**

Coloris Convoy. Poche bavette zip avec surpoches côtés zip, nombreuses poches et surpoches, bretelle bouclesplastiques, bord côte d'aisance derrière les genoux, renfort genoux en CORDURA.

Taille 0 à 6

NAEDYNCT22AS04600


Référence	Désignation
NAEDYNCT22AS04600	Taille 0
NAEDYNCT22AS04601	Taille 1
NAEDYNCT22AS04602	Taille 2
NAEDYNCT22AS04603	Taille 3
NAEDYNCT22AS04604	Taille 4
NAEDYNCT22AS04605	Taille 5
NAFDVNCT22AS04606	Taille 6







### **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / EPI**



#### VESTE LA FILEUSE COTON

Coloris Bugatti. Col chevalière, Manches montées, Poignets rapportés fermés par boutons, Fermeture devant par 4 boutons sous patte, 1 poche poitrine plaquée, 1 poche intérieure, 2 poches basses plaquées.

#### NAE400VE100003036

Référence	Désignation
NAE400VE100003036	Taille 36
NAE400VE100003038	Taille 38
NAE400VE100003040	Taille 40
NAE400VE100003042	Taille 42
NAE400VE100003044	Taille 44
NAE400VE100003046	Taille 46
NAE400VE100003048	Taille 48
NAE400VE100003050	Taille 50
NAE400VE100003052	Taille 52
NAE400VE100003054	Taille 54
NAE400VE100003056	Taille 56
NAE400VE100003058	Taille 58
NAE400VE100003060	Taille 60



#### PANTALON LA FILEUSE COTON

Coloris Bugatti. Braguette boutons, 2 poches italiennes , Poche arrière bouton, Poche mètre.

Taille 36 à 60

#### NAE050PN10AS03036

Référence	Désignation
NAE050PN10AS03036	Taille 36
NAE050PN10AS03038	Taille 38
NAE050PN10AS03040	Taille 40
NAE050PN10AS03042	Taille 42
NAE050PN10AS03044	Taille 44
NAE050PN10AS03046	Taille 46
NAE050PN10AS03048	Taille 48
NAE050PN10AS03050	Taille 50
NAE050PN10AS03052	Taille 52
NAE050PN10AS03054	Taille 54
NAE050PN10AS03056	Taille 56
NAE050PN10AS03058	Taille 58
NAE050PN10AS03060	Taille 60

#### **VESTE NEW PILOTE**

Coloris Bugatti. Col chevalière, Manches montées, Fermeture devant par boutonnage sous patte, Poignets boutons 3 poches plaquées renfort poche intérieure.

Taille 0 à 6

#### NAE241VE10AS0300

Référence	Désignation
NAE241VE10AS0300	Taille 0
NAE241VE10AS0301	Taille 1
NAE241VE10AS0302	Taille 2
NAE241VE10AS0303	Taille 3
NAE241VE10AS0304	Taille 4
NAE241VE10AS0305	Taille 5
NAE2/11/E10AS0306	Taille 6



#### PANTALON NEW PILOTE

Coloris Bugatti. Braguette boutons, 2 poches italiennes doublées du même tissu, Poche arrière renforcée, Poche mètre renforcée.

Taille 36 à 60

#### NAE241PN10AS03036

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE241PN10AS03036	Taille 36	NAE241PN10AS03050	Taille 50
NAE241PN10AS03038	Taille 38	NAE241PN10AS03052	Taille 52
NAE241PN10AS03040	Taille 40	NAE241PN10AS03054	Taille 54
NAE241PN10AS03042	Taille 42	NAE241PN10AS03056	Taille 56
NAE241PN10AS03044	Taille 44	NAE241PN10AS03058	Taille 58
NAE241PN10AS03046	Taille 46	NAE241PN10AS03060	Taille 60
NAE241PN10AS03048	Taille 48		

#### COMBINAISON NEW PILOTE

Coloris Bugatti. Col chevalière, Manches montées , Fermeture devant par zip spirale double curseur sous patte, 2 poches poitrine renforcées fermées avec zip spirale, 2 poches basses renforcées , Poche arrière et poche mètre renforcées.

Taille 0 à 6

#### NAE241CB10AS0300

Référence	Désignation
NAE241CB10AS0300	Taille 0
NAE241CB10AS0301	Taille 1
NAE241CB10AS0302	Taille 2
NAE241CB10AS0303	Taille 3
NAE241CB10AS0304	Taille 4
NAE241CB10AS0305	Taille 5
NAF241CR10AS0306	Taille 6



#### **COTTE NEW PILOTE**

Coloris Blanc. Poche bavette renforcée fermée par zip avec emplacement stylos, Braguette boutons, 2 poches basses plaquées renforcées, Poche arrière renforcée fermée par bouton, Poche mètre renforcée.

Taille 0 à 6

#### NAE241CT10AS0700

Référence	Désignation
NAE241CT10AS0700	Taille 0
NAE241CT10AS0701	Taille 1
NAE241CT10AS0702	Taille 2
NAE241CT10AS0703	Taille 3
NAE241CT10AS0704	Taille 4
NAE241CT10AS0705	Taille 5
NAE241CT10AS0706	Taille 6





### VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME PROBAN



#### **VESTE PROBAN**

Coloris Hydrone. Col chevalière, Manches montées, Poignets droits avec grippers réglables, Fermeture devant par grippers cachés, 1 poche intérieure.

Taille 0 à 6

#### NAE060VE80AS02900

Référence	Désignation
NAE060VE80AS02900	Taille 0
NAE060VE80AS02901	Taille 1
NAE060VE80AS02902	Taille 2
NAE060VE80AS02903	Taille 3
NAE060VE80AS02904	Taille 4
NAE060VE80AS02905	Taille 5
NAE060VE80AS02906	Taille 6



#### PANTALON PROBAN

Coloris Hydrone. Braguette fermée par grippers sous pont de sécurité, 2 poches italiennes doublées du même tissu, Poche arrière avec rabat fermé par grippers cachés

Tailles 36 à 60

NAE060PN80AS029036

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE060PN80AS029036	Taille 36	NAE060PN80AS029050	Taille 50
NAE060PN80AS029038	Taille 38	NAE060PN80AS029052	Taille 52
NAE060PN80AS029040	Taille 40	NAE060PN80AS029054	Taille 54
NAE060PN80AS029042	Taille 42	NAE060PN80AS029056	Taille 56
NAE060PN80AS029044	Taille 44	NAE060PN80AS029058	Taille 58
NAE060PN80AS029046	Taille 46	NAE060PN80AS029060	Taille 60
NAE060PN80AS029048	Taille 48		

#### **VESTE PROBAN BICOLORE**

Coloris Gris Acier / Rouge. FG devant injectée sous patte avec 4 velcro. Manches droites montées. Poignets droits avec velcro. Empiècements et passepoils contrastés dos et devant. Poche intérieure.

Taille 0 à 6

#### NAE061VE80ASGR00

Référence	Désignation
NAE061VE80ASGR00	Taille 0
NAE061VE80ASGR01	Taille 1
NAE061VE80ASGR02	Taille 2
NAE061VE80ASGR03	Taille 3
NAE061VE80ASGR04	Taille 4
NAE061VE80ASGR05	Taille 5
NAE061VE80ASGR6	Taille 6



#### PANTALON PROBAN BICOLORE

Coloris Gris Acier / Rouge. Braguette FG injectée. Poche dos plaquée rabat 2 velcros. Poche mètre côté droit. Poche treillis 2 soufflets rabat 2 velcros et parement coloris contrasté.

Taille 36 à 60

NAE061PN80ASGR36

Référence	Désignation
NAE061PN80ASGR36	Taille 36
NAE061PN80ASGR38	Taille 38
NAE061PN80ASGR40	Taille 40
NAE061PN80ASGR42	Taille 42
NAE061PN80ASGR44	Taille 44
NAE061PN80ASGR46	Taille 46
NAE061PN80ASGR48	Taille 48

Référence	Désignation
NAE061PN80ASGR50	Taille 50
NAE061PN80ASGR52	Taille 52
NAE061PN80ASGR54	Taille 54
NAE061PN80ASGR56	Taille 56
NAE061PN80ASGR58	Taille 58
NAE061PN80ASGR60	Taille 60

#### **COMBINAISON PROBAN**

Coloris hydrone. Col chevalière, Manches montées, Fermeture devant grippers sous patte, 2 poches poitrine et 2 poches basses plaquées avec rabats fermés grippers cachés, Poche arrière avec rabat fermé par grippers cachés.

Taille 0 à 6

#### NAE060CB80AS02900

Référence	Désignation
NAE060CB80AS02900	Taille 0
NAE060CB80AS02901	Taille 1
NAE060CB80AS02902	Taille 2
NAE060CB80AS02903	Taille 3
NAE060CB80AS02904	Taille 4
NAE060CB80AS02905	Taille 5
NAF060CB80AS02906	Taille 6



#### MANCHETTE PROBAN 060MC80AS TAILLE UNIQUE

Coloris Marine. Poignets bord côte, ces manchettes doivent être portées en complément d'un vêtement répondant aux mêmes normes. Taille unique.

NAE060MC80AS





### VÊTEMENTS DE TRAVAIL GAMME TECHLINE



#### **VESTE MULTIRISQUES TECHLINE**

Zone ATEX. Coloris Marine. Col chevalière, Manches montées, Bas de manches droits réglables par grippers, Devant fermé par 5 grippers cachés sous patte, 2 poches poitrine intérieures, 2 poches basses plaquées fermées par rabats 2 grippers cachés.

Taille S à XXL

#### NAE060VE88ASMAS

Référence	Désignation
NAE060VE88ASMAS	Taille S
NAE060VE88ASMAM	Taille M
NAE060VE88ASMAL	Taille L
NAE060VE88ASMAXL	Taille XL
NAE060VE88ASMAXXL	Taille XXL



#### PANTALON MULTIRISQUES TECHLINE

Zone ATEX. Coloris Marine. Ceinture 5 passants fermée par 1 bouton, Braguette 3 grippers, 2 poches italiennes avec ouverture invisible, 1 poche dos plaquée fermée par rabat 2 grippers cachés.

Taille 36 à 60

#### NAE060PN88ASMA36

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE060PN88ASMA36	Taille 36	NAE060PN88ASMA50	Taille 50
NAE060PN88ASMA38	Taille 38	NAE060PN88ASMA52	Taille 52
NAE060PN88ASMA40	Taille 40	NAE060PN88ASMA54	Taille 54
NAE060PN88ASMA42	Taille 42	NAE060PN88ASMA56	Taille 56
NAE060PN88ASMA44	Taille 44	NAE060PN88ASMA58	Taille 58
NAE060PN88ASMA46	Taille 46	NAE060PN88ASMA60	Taille 60
ΝΔΕΩ6ΩΡΝ88ΔSΜΔ48	Taille 48		

#### VESTE MULTIRISQUES TECHLINE BICOLORE

Zone ATEX. Coloris Marine / Gris. Col chevalière, 2 poches poitrine "blague à tabac" avec pinces surpiquées fermées par 2 grippers cachés, 2 poches basses avec pinces surpiquées et rabats fermés par 2 grippers cachés, manches montées, devant fermé par 6 grippers cachés.

Taille 0 à 6

#### NAE061VE88ASMG00

Référence	Désignation
NAE061VE88ASMG00	Taille 0
NAE061VE88ASMG01	Taille 1
NAE061VE88ASMG02	Taille 2
NAE061VE88ASMG03	Taille 3
NAE061VE88ASMG04	Taille 4
NAE061VE88ASMG05	Taille 5
NAE061VE88ASMG06	Taille 6



#### PANTALON MULTIRISQUES TECHLINE BICOLORE

Zone ATEX. Coloris Marine / Gris. Braguette fermée par grippers cachés, 2 poches treillis avec pinces surpiqués et rabats fermés par 2 grippers cachés, 1 poche mètre sur la poche treillis côté droit, ouverture caché.

Taille 36 à 60

#### NAE061PN88ASMG36

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE061PN88ASMG36	Taille 36	NAE061PN88ASMG50	Taille 50
NAE061PN88ASMG38	Taille 38	NAE061PN88ASMG52	Taille 52
NAE061PN88ASMG40	Taille 40	NAE061PN88ASMG54	Taille 54
NAE061PN88ASMG42	Taille 42	NAE061PN88ASMG56	Taille 56
NAE061PN88ASMG44	Taille 44	NAE061PN88ASMG58	Taille 58
NAE061PN88ASMG46	Taille 46	NAE061PN88ASMG60	Taille 60
NAFO61DNISSASMGAS	Taille 48		

#### COMBINAISON MULTIRISQUES TECHLINE

Zone ATEX. Coloris Marine. Col chevalière, Manches montées, Bas de manches droits réglables par grippers, Devant fermé par grippers cachés sous patte, 2 poches poitrine plaquées fermées par rabats 2 grippers cachés, 1 poche intérieure gauche, 2 poches basses plaquées fermées par rabats 2 grippers cachés.

Taille S à XXL

#### NAE060CB88ASMAS

Désignation
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL



#### COMBINAISON QUICK MULTIRISQUES TECHLINE BICOLORE

Zone ATEX. Coloris Marine / Gris. Col chevalière, 2 poches poitrine "blague à tabac" avec pinces surpiquées fermées par 2 grippers cachés, 2 poches côté avec pinces surpiquées et rabats fermés par 2 grippers cachés, manches montées.

Taille () à 6

#### NAE061QK88ASMG00

Référence	Désignation
NAE061QK88ASMG00	Taille 0
NAE061QK88ASMG01	Taille 1
NAE061QK88ASMG02	Taille 2
NAE061QK88ASMG03	Taille 3
NAE061QK88ASMG04	Taille 4
NAE061QK88ASMG05	Taille 5
NAE061QK88ASMG06	Taille 6





### **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / EPI**



#### **BLOUSON I TECH**

Col montant, Manches démontables, poignets pressions, Fermeture devant par zip sous patte. Serrage dos par patte pressions. Coloris Navy/Gris.

Taille M à XXL

#### NAETEK005114010L

Référence	Désignation
NAETEK005114010L	Taille M
NAETEK005114010M	Taille L
NAETEK005114010XL	Taille XL
NAETEK005114010XXL	Taille XXL



#### PANTALON CHANTIER

Braquette boutons avec crochet, 2 poches italiennes doublées du même tissu, 1 poche dos passepoilée avec bouton, 1 poche mètre passepoilée, 1 poche gousset, Poches genouillères. Coloris noir.

Taille 36

NAE0721 ΝΔΕΩ72Ι NAF072I

NAE072

NAE072P31472031044

NAE072P31472031046

101 00. 0010110 110	,			
i à 56				
2P31472031036		W		
ce	Désignation	Référence	Désignation	
P31472031036	noir, Taille 36	NAE072P31472031048	noir, Taille 48	
P31472031038	noir, Taille 38	NAE072P31472031050	noir, Taille 50	
P31472031040	noir, Taille 40	NAE072P31472031052	noir, Taille 52	
D21/720210/2	poir Taillo 42	NACOTODO 1 ATODO 1 OF A	noir Taille 54	

#### PANTALON CHANTIER PLUS

Braquette fermée par une FG spirale, 2 poches italiennes doublées du même tissu, 2 Poches arrières fermées par rabats un velcro, 2 Poches genoux en Cordura, Renforts en Cordura aux bas des jambes sur le devant.

Différents coloris, Taille 36 à 60

NAE101PN20GE003036



#### PANTALON CHANTIER

Braguette boutons, 2 poches italiennes . Poche arrière bouton, Poche mètre, Poches + mousses genouillères.

noir, Taille 44

noir, Taille 46

Différents coloris, Taille 36 à 58

NAE100PN10AS03036



NAE072P31472031056 noir, Taille 56

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE101PN20GE003036	bugatti, Taille 36	NAE101PN20GE046036	gris, Taille 36
NAE101PN20GE003038	bugatti, Taille 38	NAE101PN20GE046038	gris, Taille 38
NAE101PN20GE003040	bugatti, Taille 40	NAE101PN20GE046040	gris, Taille 40
NAE101PN20GE003042	bugatti, Taille 42	NAE101PN20GE046042	gris, Taille 42
NAE101PN20GE003044	bugatti, Taille 44	NAE101PN20GE046044	gris, Taille 44
NAE101PN20GE003046	bugatti, Taille 46	NAE101PN20GE046046	gris, Taille 46
NAE101PN20GE003048	bugatti, Taille 48	NAE101PN20GE046048	gris, Taille 48
NAE101PN20GE003050	bugatti, Taille 50	NAE101PN20GE046050	gris, Taille 50
NAE101PN20GE003052	bugatti, Taille 52	NAE101PN20GE046052	gris, Taille 52
NAE101PN20GE003054	bugatti, Taille 54	NAE101PN20GE046054	gris, Taille 54
NAE101PN20GE003056	bugatti, Taille 56	NAE101PN20GE046056	gris, Taille 56
NAE101PN20GE003058	bugatti, Taille 58	NAE101PN20GE046058	gris, Taille 58
NAE101PN20GE003060	bugatti, Taille 60	NAE101PN20GE046060	gris, Taille 60

1	
6	I
8	
0	1
2	- 1
4	1
6	1
8	1
0	
2	1
4	- 1
6	
8	- 1
0	

NAE100PN10AS03036 bugatti, Taille 36 NAF100PN10AS03038 bugatti, Taille 38 NAE100PN10AS03040 bugatti, Taille 40 NAE100PN10AS03042 bugatti, Taille 42 NAE100PN10AS03044 bugatti, Taille 44 NAF100PN10AS03046 bugatti, Taille 46 NAE100PN10AS03048 bugatti, Taille 48 bugatti, Taille 50 NAE100PN10AS03050 NAE100PN10AS03052 bugatti, Taille 52 NAE100PN10AS03054 bugatti, Taille 54 NAE100PN10AS03056 bugatti, Taille 56 NAE100PN10AS03058 bugatti, Taille 58

Référence	Désignation
NAE100PN10AS07036	blanc, Taille 36
NAE100PN10AS07038	blanc, Taille 38
NAE100PN10AS07040	blanc, Taille 40
NAE100PN10AS07042	blanc, Taille 42
NAE100PN10AS07044	blanc, Taille 44
NAE100PN10AS07046	blanc, Taille 46
NAE100PN10AS07048	blanc, Taille 48
NAE100PN10AS07050	blanc, Taille 50
NAE100PN10AS07052	blanc, Taille 52
NAE100PN10AS07054	blanc, Taille 54
NAE100PN10AS07056	blanc, Taille 56
NAE100PN10AS07058	blanc, Taille 58

#### **COMBINAISON QUICK**

Col officier, manches montées, double fermeture à glissière injectée, fermeture et réglage bas de jambes par velcro.

Différents coloris, Taille 0 à 6

NAE020QK30AS03100

Référence	Désignation
NAE020QK30AS03100	noir, Taille 0
NAE020QK30AS03101	noir, Taille 1
NAE020QK30AS03102	noir, Taille 2
NAE020QK30AS03103	noir, Taille 3
NAE020QK30AS03104	noir, Taille 4
NAE020QK30AS03105	noir, Taille 5
NAE020QK30AS03106	noir, Taille 6
NAE020QK30AS0300	bugatti, Taille 0
NAE020QK30AS0301	bugatti, Taille 1
NAE020QK30AS0302	bugatti, Taille 2
NAE020QK30AS0303	bugatti, Taille 3
NAE020QK30AS0304	bugatti, Taille 4
NAE020QK30AS0305	bugatti, Taille 5
NAE020QK30AS0306	bugatti, Taille 6

Référence	Désignation
NAE020QK21AS0900	gris, Taille 0
NAE020QK21AS0901	gris, Taille 1
NAE020QK21AS0902	gris, Taille 2
NAE020QK21AS0903	gris, Taille 3
NAE020QK21AS0904	gris, Taille 4
NAE020QK21AS0905	gris, Taille 5
NAE020QK21AS0906	gris, Taille 6
NAE020QK21AS01800	vert, Taille 0
NAE020QK21AS01801	vert, Taille 1
NAE020QK21AS01802	vert, Taille 2
NAE020QK21AS01803	vert, Taille 3
NAE020QK21AS01804	vert, Taille 4
NAE020QK21AS01805	vert, Taille 5
NAE020QK21AS01806	vert, Taille 6

Référence	Dési	gnation
NAE020QK21AS0	01400 roug	je, Taille 0
NAE020QK21AS0	01401 roug	je, Taille 1
NAE020QK21AS0	01402 roug	je, Taille 2
NAE020QK21AS0	01403 roug	je, Taille 3
NAE020QK21AS0	01404 roug	je, Taille 4
NAE020QK21AS0	01405 roug	je, Taille 5
NAE020QK21AS0	01406 roug	je, Taille 6
NAE020QK21AS0	0600 azur	; Taille 0
NAE020QK21AS0	0601 azur	; Taille 1
NAE020QK21AS0	0602 azur	; Taille 2
NAE020QK21AS0	0603 azur	; Taille 3
NAE020QK21AS0	0604 azur	; Taille 4
NAE020QK21AS0	0605 azur	; Taille 5
NAE020QK21AS0	0606 azur	; Taille 6







### HAUTE VISIBILITÉ



#### VESTE HAUTE VISIBILITÉ ROADY

Col chevalière pied de col, manches montées, poignets rapportés réglables par pattes velcro, fermeture devant par zip injecté sous patte et velcro, bande rétro réfléchissante T2S 70 mm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### NAE12ROVE72ASJVA00

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE12ROVE72ASJVA00	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 0	NAE12ROVE72ASRC00	Rouge Fluo / Charbon, Taille 0
NAE12ROVE72ASJVA01	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 1	NAE12ROVE72ASRC01	Rouge Fluo / Charbon, Taille 1
NAE12ROVE72ASJVA02	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 2	NAE12ROVE72ASRC02	Rouge Fluo / Charbon, Taille 2
NAE12ROVE72ASJVA03	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 3	NAE12ROVE72ASRC03	Rouge Fluo / Charbon, Taille 3
NAE12ROVE72ASJVA04	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 4	NAE12ROVE72ASRC04	Rouge Fluo / Charbon, Taille 4
NAE12ROVE72ASJVA05	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 5	NAE12ROVE72ASRC05	Rouge Fluo / Charbon, Taille 5
NAE12ROVE72ASJVA06	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 6	NAE12ROVE72ASRC06	Rouge Fluo / Charbon, Taille 6

#### PANTALON HAUTE VISIBILITÉ ROADY

Braquette zip spirale, poches cavalières, 2 poches arrière zip sous patte, poches treillis 3 soufflets rabats pressions, poche mètre intégrée à la poche treillis côté droit, renforts genoux CORDURA, bande rétro T2S 70

Différents coloris, Taille 38 à 60

#### NAE12ROPN72ASFVA38

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE12ROPN72ASFVA38	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 38	NAE12ROPN72AGRC38	Rouge Fluo / Charbon, Taille 38
NAE12ROPN72ASFVA40	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 40	NAE12ROPN72AGRC40	Rouge Fluo / Charbon, Taille 40
NAE12ROPN72ASFVA42	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 42	NAE12ROPN72AGRC42	Rouge Fluo / Charbon, Taille 42
NAE12ROPN72ASFVA44	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 44	NAE12ROPN72AGRC44	Rouge Fluo / Charbon, Taille 44
NAE12ROPN72ASFVA46	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 46	NAE12ROPN72AGRC46	Rouge Fluo / Charbon, Taille 46
NAE12ROPN72ASFVA48	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 48	NAE12ROPN72AGRC48	Rouge Fluo / Charbon, Taille 48
NAE12ROPN72ASFVA50	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 50	NAE12ROPN72AGRC50	Rouge Fluo / Charbon, Taille 50
NAE12ROPN72ASFVA52	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 52	NAE12ROPN72AGRC52	Rouge Fluo / Charbon, Taille 52
NAE12ROPN72ASFVA54	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 54	NAE12ROPN72AGRC54	Rouge Fluo / Charbon, Taille 54
NAE12ROPN72ASFVA56	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 56	NAE12ROPN72AGRC56	Rouge Fluo / Charbon, Taille 56
NAE12ROPN72ASFVA58	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 58	NAE12ROPN72AGRC58	Rouge Fluo / Charbon, Taille 58
NAE12ROPN72ASFVA60	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 60	NAE12ROPN72AGRC60	Rouge Fluo / Charbon, Taille 60




#### COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ ROADY

Col cheminée, manches montées, poche manche fermée par zip injecté ouverture verticale, 2 poches basses plaquées rabats velcro, fermeture devant zip injecté sous patte velcro, bande rétro T2S 50 mm. Différents coloris, Taille 0 à 6

#### NAE12ROCB72ASJVA00

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAE12ROCB72ASJVA00	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 0	NAE12ROCB72ASRC00	Rouge Fluo / Charbon, Taille 0
NAE12ROCB72ASJVA01	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 1	NAE12ROCB72ASRC01	Rouge Fluo / Charbon, Taille 1
NAE12ROCB72ASJVA02	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 2	NAE12ROCB72ASRC02	Rouge Fluo / Charbon, Taille 2
NAE12ROCB72ASJVA03	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 3	NAE12ROCB72ASRC03	Rouge Fluo / Charbon, Taille 3
NAE12ROCB72ASJVA04	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 4	NAE12ROCB72ASRC04	Rouge Fluo / Charbon, Taille 4
NAE12ROCB72ASJVA05	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 5	NAE12ROCB72ASRC05	Rouge Fluo / Charbon, Taille 5
NAE12ROCB72ASJVA06	Jaune Fluo / Amazonie, Taille 6	NAE12ROCB72ASRC06	Rouge Fluo / Charbon, Taille 6





Col officier, Manches montées et poignets grippers, Fermeture devant par 2 glissières injectées, Serrage élastique et soufflets d'aisance dos, 2 poches poitrine passepoilées à FG injectées, 2 poches basses plaquées, 2 passe-mains avec gripper, Poche revolver plaquée fermée gripper, Poche mètre. Coloris Jaune Fluo/Bugatti.

Taille 0 à 6

NAE423QK72000470300

Référence	Désignation
NAE423QK72000470300	Taille 0
NAE423QK72000470301	Taille 1
NAE423QK72000470302	Taille 2
NAE423QK72000470303	Taille 3
NAE423QK72000470304	Taille 4
NAE423QK72000470305	Taille 5
NAE423QK72000470306	Taille 6







### HAUTE VISIBILITÉ



#### **BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ CHILI**

Col officier, Manches montées, Poignets rapportés grippers, Fermeture devant par FG spirale, 1 poche poitrine passepoilée fermée par FG spirale, 2 poches basses plaquées, Ceinture élastiques côtés. Coloris Rouge fluo/Ardoise.

Taille 0 à 6

NAE423BN72000844000

Référence	Désignation
NAE423BN72000844000	Taille 0
NAE423BN72000844001	Taille 1
NAE423BN72000844002	Taille 2
NAE423BN72000844003	Taille 3
NAE423BN72000844004	Taille 4
NAE423BN72000844005	Taille 5
NAE423BN72000844006	Taille 6

#### PANTALON HAUTE VISIBILITÉ PEROU

Braguette FG spirale, 2 poches italiennes doublées du même tissu, 1 poche plaquée avec soufflet central coloris contrasté fermé par rabat 2 pressions, 1 poche dos, 1 poche mètre intégrée à la poche cuisse. Coloris rouge Fluo/Ardoise.

Taille 0 à 6

NAE423PN72000844001

Référence	Désignation
NAE423PN72000844001	Taille 1
NAE423PN72000844000	Taille 0
NAE423PN72000844002	Taille 2
NAE423PN72000844003	Taille 3
NAE423PN72000844004	Taille 4
NAE423PN72000844005	Taille 5
NAE423PN72000844006	Taille 6



#### **BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ HV2D**

Col chevalière, Manches montées, Poignets rapportés grippers réglables, FG devant injectée, 2 poches poitrine passepoilées avec FG injectées. 2 poches basses plaquées. Coloris Jaune Fluo / Bugatti.

Taille 1 à 6

NAE12DBN72AS0470301

Référence	Désignation
NAE12DBN72AS0470301	Taille 1
NAE12DBN72AS0470302	Taille 2
NAE12DBN72AS0470303	Taille 3
NAE12DBN72AS0470304	Taille 4
NAE12DBN72AS0470305	Taille 5
NAE12DBN72AS0470306	Taille 6

#### PANTALON HAUTE VISIBILITÉ HV2D

Ceinture 5 passants fermée par boutons, Braguette boutons, 2 poches italiennes doublées du même tissu, 1 poche revolver plaquée fermée gripper, 1 poche mètre, 1 poche cuisse plaquée fermée par rabat grippers. Coloris jaune Fluo / Bugatti.

Taille 36 à 60

NAE12DPN72AS04703036

Référence	Désignation
NAE12DPN72AS04703036	Taille 36
NAE12DPN72AS04703038	Taille 38
NAE12DPN72AS04703040	Taille 40
NAE12DPN72AS04703042	Taille 42
NAE12DPN72AS04703044	Taille 44
NAE12DPN72AS04703046	Taille 46
NAE12DPN72AS04703048	Taille 48
NAE12DPN72AS04703050	Taille 50
NAE12DPN72AS04703052	Taille 52
NAE12DPN72AS04703054	Taille 54
NAE12DPN72AS04703056	Taille 56
NAE12DPN72AS04703058	Taille 58
NAE12DPN72AS04703060	Taille 60







### **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / BLOUSES**




#### **BLOUSE REBECCA**

Encolure en pointe, Empiècements épaules coloris contrasté et souligné d'un passepoil, 2 poches basses avec parement coloris contrasté et souligné d'un passepoil, Manches courtes avec parement coloris contrasté et souligné d'un passepoil, Fermeture par 6 pressions, Longueur 105 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### NAEREBECCA0ABRICOT



Référence	Désignation
NAEREBECCA4ANIS	anis, Taille 4
NAEREBECCA5ANIS	anis, Taille 5
NAEREBECCA6ANIS	anis, Taille 6
NAEREBECCA0CORAIL	corail, Taille 0
NAEREBECCA1CORAIL	corail, Taille 1
NAEREBECCA2CORAIL	corail, Taille 2
NAEREBECCA3CORAIL	corail, Taille 3
NAEREBECCA4CORAIL	corail, Taille 4
NAEREBECCA5CORAIL	corail, Taille 5
NAEREBECCA6CORAIL	corail, Taille 6

#### **BLOUSE FEMME CAROLE**

Encolure coloris contrasté, 2 poches basses avec parements coloris contrasté, Manches courtes avec parements coloris contrasté, Fermeture 7 pressions, Longueur 105 cm. Différents coloris, Taille 0 à 6.

#### NAECAROLECPBLEUGRISO

Référence	Désignation
NAECAROLECPBLEUGRISO	bleu gris, Taille 0
NAECAROLECPBLEUGRIS1	bleu gris, Taille 1
NAECAROLECPBLEUGRIS2	bleu gris, Taille 2
NAECAROLECPBLEUGRIS3	bleu gris, Taille 3
NAECAROLECPBLEUGRIS4	bleu gris, Taille 4
NAECAROLECPBLEUGRIS5	bleu gris, Taille 5
NAECAROLECPBLEUGRIS6	bleu gris, Taille 6
NAECAROLECPMARRONO	marron, Taille 0
NAECAROLECPMARRON1	marron, Taille 1
NAECAROLECPMARRON2	marron, Taille 2
NAECAROLECPMARRON3	marron, Taille 3
NAECAROLECPMARRON4	marron, Taille 4
NAECAROLECPMARRON5	marron, Taille 5
NAECAROLECPMARRON6	marron, Taille 6



#### **BLOUSE JOLIETTE**

Col tailleur, 1 poche poitrine, 2 poches basses, Fermeture devant par 6 grippers, Longueur 110 cm. Coloris Blanc.

Tailles 0 à 6

#### NAEJOLIETTEOBLANC

Référence	Désignation
NAEJOLIETTEOBLANC	Taille 0
NAEJOLIETTE1BLANC	Taille 1
NAEJOLIETTE2BLANC	Taille 2
NAEJOLIETTE3BLANC	Taille 3
NAEJOLIETTE4BLANC	Taille 4
NAEJOLIETTE5BLANC	Taille 5
NAEJOLIETTE6BLANC	Taille 6



#### **BLOUSE BRIGITTE**

1 poche poitrine, 2 poches basses, Manches longues transformables avec patte gripper, Ceinture amovible, Fermeture par 6 pressions, Longueur 105 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### NAEBRIGITTEBOBLANC

Référence	Désignation
NAEBRIGITTEBOBLANC	blanc, Taille 0
NAEBRIGITTEB1BLANC	blanc, Taille 1
NAEBRIGITTEB2BLANC	blanc, Taille 2
NAEBRIGITTEB3BLANC	blanc, Taille 3
NAEBRIGITTEB4BLANC	blanc, Taille 4
NAEBRIGITTEB5BLANC	blanc, Taille 5
NAEBRIGITTEB6BLANC	blanc, Taille 6



Référence	Désignation
NAEBRIGITTERORAYEBLEU	rayé bleu, Taille 0
NAEBRIGITTER1RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 1
NAEBRIGITTER2RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 2
NAEBRIGITTER3RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 3
NAEBRIGITTER4RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 4
NAEBRIGITTER5RAYEBLEU	rayé bleu, Taille 5
NAEBRIGITTER6RAYEBLEU	ravé bleu. Taille 6

#### **BLOUSE JOSY**

1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, Manches courtes, Ceinture amovible, Fermeture centrale par 6 grippers, Lonqueur 105 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### NAEJOSYCRORAYEVERT

Référence	Désignation
NAEJOSYCRORAYEVERT	rayé vert, Taille 0
NAEJOSYCR1RAYEVERT	rayé vert, Taille 1
NAEJOSYCR2RAYEVERT	rayé vert, Taille 2
NAEJOSYCR3RAYEVERT	rayé vert, Taille 3
NAEJOSYCR4RAYEVERT	rayé vert, Taille 4
NAEJOSYCR5RAYEVERT	rayé vert, Taille 5
NAEJOSYCR6RAYEVERT	rayé vert, Taille 6
NAEJOSYCRORAYECIEL	rayé bleu, Taille 0
NAEJOSYCR1RAYECIEL	rayé bleu, Taille 1
NAEJOSYCR2RAYECIEL	rayé bleu, Taille 2
NAEJOSYCR3RAYECIEL	rayé bleu, Taille 3
NAEJOSYCR4RAYECIEL	rayé bleu, Taille 4
NAEJOSYCR5RAYECIEL	rayé bleu, Taille 5
NAEJOSYCR6RAYECIEL	rayé bleu, Taille 6



Référence	Désignation
NAEJOSYCPCB0BLANC	blanc, Taille 0
NAEJOSYCPCB1BLANC	blanc, Taille 1
NAEJOSYCPCB2BLANC	blanc, Taille 2
NAEJOSYCPCB3BLANC	blanc, Taille 3
NAEJOSYCPCB4BLANC	blanc, Taille 4
NAEJOSYCPCB5BLANC	blanc, Taille 5
NAEJOSYCPCB6BLANC	blanc, Taille 6

#### **BLOUSE HOMME MAX**

Col tailleur, 1 poche poitrine, 2 poches basses, Fermeture devant par 4 boutons, Longueur 105 cm. Coloris Blanc. Tailles 0 à 6

#### NAEMAXOBLANC

Référence	Désignation
NAEMAX0BLANC	Taille 0
NAEMAX1BLANC	Taille 1
NAEMAX2BLANC	Taille 2
NAEMAX3BLANC	Taille 3
NAEMAX4BLANC	Taille 4
NAEMAX5BLANC	Taille 5
NAEMAX6BLANC	Taille 6







### **VÊTEMENTS DE TRAVAIL FEMMES / TUNIQUES**



#### **TUNIQUE MATHILDE**

Sans col, Manches courtes, 2 poches bourse, Fermeture centrale par 5 pattes pressions couleurs, Longueur 85 cm. Coloris Gris

Taille 0 à 6

#### **NAEMATHILDECPOGRIS**

Référence	Désignation
NAEMATHILDECPOGRIS	gris, Taille 0
NAEMATHILDECP1GRIS	gris, Taille 1
NAEMATHILDECP2GRIS	gris, Taille 2
NAEMATHILDECP3GRIS	gris, Taille 3
NAEMATHILDECP4GRIS	gris, Taille 4
NAEMATHILDECP5GRIS	gris, Taille 5
NAEMATHILDECP6GRIS	gris, Taille 6
NAEMATHILDECPOBLEU	bleu, Taille 0
NAEMATHILDECP1BLEU	bleu, Taille 1
NAEMATHILDECP2BLEU	bleu, Taille 2
NAEMATHILDECP3BLEU	bleu, Taille 3
NAEMATHILDECP4BLEU	bleu, Taille 4
NAEMATHILDECP5BLEU	bleu, Taille 5
NAEMATHILDECP6BLEU	bleu, Taille 6



#### **TUNIQUE MAEVA**

Col rond, Manches courtes montées, 2 poches poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, Fermeture centrale par 6 pressions, Longueur 90 cm. Coloris Blanc.

Taille 0 à 6

#### NAEMAEVAPCBLANCO

Référence	Désignation
NAEMAEVAPCBLANCO	Taille 0
NAEMAEVAPCBLANC1	Taille 1
NAEMAEVAPCBLANC2	Taille 2
NAEMAEVAPCBLANC3	Taille 3
NAEMAEVAPCBLANC4	Taille 4
NAEMAEVAPCBLANC5	Taille 5
NAEMAEVAPCBLANC6	Taille 6



#### **TUNIQUE ELENA**

Col avec parement, Manches courtes montées avec parements, 2 poches basses plaquées soufflet central et pression, Fermeture centrale par 5 pressions, Longueur 80 cm. Coloris Blanc / Framboise.

Taille 0 à 6

#### NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE0

Référence	Désignation
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE0	Taille 0
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE1	Taille 1
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE2	Taille 2
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE3	Taille 3
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE4	Taille 4
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE5	Taille 5
NAEELENAPCBLANCOFRAMBOISE6	Taille 6



#### **TUNIQUE OPHELIE**

Encolure et parementure bordée de biais, Manches courtes avec parement contrasté, 2 poches basses contrastées et bordées de biais, Fermeture centrale par 5 pressions, Longueur 80 cm. Coloris Parme.

Taille 0 à 6

#### NAEOPHELIEPCPARMEO

Référence	Désignation
NAEOPHELIEPCPARME0	Taille 0
NAEOPHELIEPCPARME1	Taille 1
NAEOPHELIEPCPARME2	Taille 2
NAEOPHELIEPCPARME3	Taille 3
NAEOPHELIEPCPARME4	Taille 4
NAEOPHELIEPCPARME5	Taille 5
NAEOPHELIEPCPARME6	Taille 6



#### **TUNIQUE JUSTINE**

Manches courtes montées, 2 poches basses, Fermeture centrale par 5 pressions, Longueur 75 cm. Coloris Anis.

Taille 0 à 6

#### **NAEJUSTINECOANIS**

Référence	Désignation
NAEJUSTINECOANIS	Taille 0
NAEJUSTINEC1ANIS	Taille 1
NAEJUSTINEC2ANIS	Taille 2
NAEJUSTINEC3ANIS	Taille 3
NAEJUSTINEC4ANIS	Taille 4
NAEJUSTINEC5ANIS	Taille 5
NAEJUSTINEC6ANIS	Taille 6



#### **TUNIQUE ORIANE**

Col parement et biais contrastés, Manches courtes avec parement et biais contrastés, 2 poches basses avec parement et biais contrastés, Fermeture centrale par 5 pressions, Lonqueur 80 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6

#### NAEORIANEPCBLANCOPERLEO

Référence	Désignation
NAEORIANEPCBLANCOPERLEO	blanc / perle, Taille 0
NAEORIANEPCBLANCOPERLE1	blanc / perle, Taille 1
NAEORIANEPCBLANCOPERLE2	blanc / perle, Taille 2
NAEORIANEPCBLANCOPERLE3	blanc / perle, Taille 3
NAEORIANEPCBLANCOPERLE4	blanc / perle, Taille 4
NAEORIANEPCBLANCOPERLE5	blanc / perle, Taille 5
NAEORIANEPCBLANCOPERLE6	blanc / perle, Taille 6
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISEO	blanc / turquoise, Taille 0
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE1	blanc / turquoise, Taille 1
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE2	blanc / turquoise, Taille 2
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE3	blanc / turquoise, Taille 3
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE4	blanc / turquoise, Taille 4
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE5	blanc / turquoise, Taille 5
NAEORIANEPCBLANCOTURQUOISE6	blanc / turquoise, Taille 6
NAEORIANEPCBLANCONATTIERO	blanc / nattier, Taille 0
NAEORIANEPCBLANCONATTIER1	blanc / nattier, Taille 1
NAEORIANEPCBLANCONATTIER2	blanc / nattier, Taille 2
NAEORIANEPCBLANCONATTIER3	blanc / nattier, Taille 3
NAEORIANEPCBLANCONATTIER4	blanc / nattier, Taille 4
NAEORIANEPCBLANCONATTIER5	blanc / nattier, Taille 5
NAEORIANEPCBLANCONATTIER6	blanc / nattier, Taille 6









### **PANTALONS FEMMES**



#### PANTACOURT ARTHUR

Taille élastique côté et dos, Ventre plat, Pas de poche , pas de braguette, Entrejambe 65 cm.

Différents coloris, Tailles 0 à 6

NAEARTHURPCBLANCOPURPULEO

Référence	Désignation
NAEARTHURPCBLANCOPURPULEO	Taille 0
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE1	Taille 1
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE2	Taille 2
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE3	Taille 3
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE4	Taille 4
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE5	Taille 5
NAEARTHURPCBLANCOPURPULE6	Taille 6



#### PANTALON VICTOR

Taille élastique (côtés et au dos), Ventre plat, Sans poche, Entrejambe 80 cm.

Différents coloris, Taille 0 à 6.

NAEVICTOROBLANC

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NAEVICTOROBLANC	blanc, Taille 0	NAEVICTOR0EIGE	beige, Taille 0
NAEVICTOR1BLANC	blanc, Taille 1	NAEVICTOR1BEIGE	beige, Taille 1
NAEVICTOR2BLANC	blanc, Taille 2	NAEVICTOR2BEIGE	beige, Taille 2
NAEVICTOR3BLANC	blanc, Taille 3	NAEVICTOR3BEIGE	beige, Taille 3
NAEVICTOR4BLANC	blanc, Taille 4	NAEVICTOR4BEIGE	beige, Taille 4
NAEVICTOR5BLANC	blanc, Taille 5	NAEVICTOR5BEIGE	beige, Taille 5
NAEVICTOR6BLANC	blanc, Taille 6	NAEVICTOR6BEIGE	beige, Taille 6



#### PANTALON MARC

Taille totalement élastique, Pas de poche, pas de braguette, Entrejambe 80 cm. Différents coloris, Tailles 0 à 6

NAEMARCPCOBLANC

Référence	Désignation	Référence
NAEMARCPCOBLANC	blanc, Taille 0	NAEMARCPCC0CIEL
NAEMARCPC1BLANC	blanc, Taille 1	NAEMARCPCC1CIEL
NAEMARCPC2BLANC	blanc, Taille 2	NAEMARCPCC2CIEL
NAEMARCPC3BLANC	blanc, Taille 3	NAEMARCPCC3CIEL
NAEMARCPC4BLANC	blanc, Taille 4	NAEMARCPCC4CIEL
NAEMARCPC5BLANC	blanc, Taille 5	NAEMARCPCC5CIEL
NAEMARCPC6BLANC	blanc, Taille 6	NAEMARCPCC6CIEL

#### PANTALON MARC COTON

Taille totalement élastique , Pas de poche, pas de braguette, Entrejambe 75 cm. Coloris Blanc.

Tailles 0 à 6

NAEMARCCBOBLANC

Référence	Désignation
NAEMARCCB0BLANC	Taille 0
NAEMARCCB1BLANC	Taille 1
NAEMARCCB2BLANC	Taille 2
NAEMARCCB3BLANC	Taille 3
NAEMARCCB4BLANC	Taille 4
NAEMARCCB5BLANC	Taille 5
NAEMARCCB6BLANC	Taille 6

bleu ciel. Taille 0

bleu ciel, Taille 1

bleu ciel, Taille 2

bleu ciel, Taille 3

bleu ciel, Taille 4

bleu ciel, Taille 6

bleu ciel, Taille 5







### PARKAS / BLOUSONS / VESTES

#### PARKA 3 EN 1 TIMBERLAND PRO 116

Extérieur oxford 100 % polyamide - 274 g/m². Intérieur micro polaire 100 % polyester 280 g/m². Parka 3 en 1, 100 % imperméable, à l'épreuve du vent et respirante. Comprend une micro polaire interactive. fermée par zip YKK®. Fermée par zip YKK® double curseur sur toute la longueur. Capuche ergonomique et col-capuche à fermeture auto-agrippante. Entrées de poches renforcées.

Taille S à XXXL

BAC42611160L

Référence	Désignation
BAC42611160L	Taille L
BAC42611160S	Taille S
BAC42611160M	Taille M
BAC42611160XL	Taille XL
BAC42611160XXL	Taille XXL
BAC42611160XXXL	Taille XXXL





#### PARKA COURTE TIMBERLAND PRO 105

Oxford 100 % Polyamide 240 g/m². Parka 100 % imperméable et à l'épreuve du vent. Doublure molletonnée en polyester gratté. Col doublé polaire et capuche amovible à visière. 6 poches intérieures et extérieures. Coupe courte ergonomique.

Taille S à XXXL

BAC42611050L

Référence	Désignation
BAC42611050L	Taille L
BAC42611050S	Taille S
BAC42611050M	Taille M
BAC42611050XL	Taille XL
BAC42611050XXL	Taille XXL
BAC42611050XXXL	Taille XXXL



#### BLOUSON MATELASSÉ TIMBERLAND PRO 316 HEATHER

80 % coton, 20 % polyester gratté 365 g/m². Sweatshirt robuste matelassé à capuche, doublure chaudement matelassée offrant une excellente isolation thermique, bord côtes aux poignets, 2 poches kangourou avec entrées renforcées, Zip YKK® sur le devant.

Taille S à XXXL

BAC42683160L

Référence	Désignation
BAC42683160L	Taille L
BAC42683160S	Taille S
BAC42683160M	Taille M
BAC42683160XL	Taille XL
BAC42683160XXL	Taille XXL
BAC42683160XXXL	Taille XXXL

### **BLOUSON PILOTE TIMBERLAND PRO 110**

Oxford 100 % Polyamide - 275 g/m². Blouson pilote imper -respirant. Poches extérieures zippées. Poche intérieure fermée par un velcro. Renforcement double épaisseur épaules, coudes, poignets, bords des poches basses.

Taille S à XXXL

BAC42611100L

Référence	Désignation
BAC42611100L	Taille L
BAC42611100S	Taille S
BAC42611100M	Taille M
BAC42611100XL	Taille XL
BAC42611100XXL	Taille XXL
BAC42611100XXXL	Taille XXXL

#### VESTE TECHNIQUE SOFTSHELL TIMBERLAND PRO 325

85 % Polyamide. 15 % Elasthane - 350 g/m². Tissu nouvelle génération, imperméable, coupe vent et respirant. Veste ultralégère, strech 4 directions. Ruban en silicone noir à picots sur les poches et les épaules, pour une bonne adhérence et une protection supplémentaire contre l'eau. *Taille S à XXXI*.

BAC42613250L

Référence	Désignation
BAC42613250L	Taille L
BAC42613250S	Taille S
BAC42613250M	Taille M
BAC42613250XL	Taille XL
BAC42613250XXL	Taille XXL
BAC42613250XXXL	Taille XXXL

#### VESTE DE PLUIE TIMBERLAND PRO 115

Extérieur 100 % polyester - 155g/m². Intérieur 100 % polyester. Imperméable, à l'épreuve du vent et respirante. Ultralégère et souple. Se range dans sa propre poche. Fermeture sous patte avec boutons pression qui s'ouvrent facilement. Capuche intégrée ergonomique. Poche poitrine zippée et poches latérales spacieuses.

Taille S à XXXL

BAC42681150L

Référence	Désignation
BAC42681150L	Taille L
BAC42681150S	Taille S
BAC42681150M	Taille M
BAC42681150XL	Taille XL
BAC42681150XXL	Taille XXL
BAC42681150XXXL	Taille XXXL





### VESTES / GILETS / POLOS / T-SHIRTS

#### VESTE POLAIRE EN POLYESTER RECYCLE TIMBERLAND PRO 315

Polaire 100 % polyester recyclé 280 g/m². Produit respectueux de l'environnement. Chaque taille M est composée de 21 bouteilles en plastique. Micro-respirant. Particulièrement souple et chaude. 2 poches basses et 1 poche poitrine zippée. Cordon de serrage avec stoppers et poignets élastiqués.

Taille S à XXXL

BAC42633150L

Référence	Désignation
BAC42633150L	Taille L
BAC42633150S	Taille S
BAC42633150M	Taille M
BAC42633150XL	Taille XL
BAC42633150XXL	Taille XXL
BAC42633150XXXL	Taille XXXL

BAC42651080I

BAC42651080S

BAC42651080M

BAC42651080XI

BAC42651080XXI

BAC42651080XXXL

Taille XXXL







#### GILFT DF TRAVAIL TIMBERI AND PRO 108

Oxford 100 % polyamide - 275 g/m<sup>2</sup>. Gilet de travail déperlant et respirant. Col ergonomique adapté au port du casque avec doublure polaire. Liseré réfléchissant dos et poitrine. Poches extérieures zippées. Poche intérieure fermée par un velcro.

Taille S à XXXL

BAC42651080L


#### POLO JAMES PIQUE MANCHES COURTES TIMBERLAND PRO 353

Piqué 100 % Pima coton. Polo à manches courtes résistant et confortables. Les fibres longues du Pima coton apportent douceur, souplesse et résistance. Le Pima minimise le risque de boulochage et garantit une durée de vie plus longue au produit. Les renforts sur les omoplates et épaules retardent la déformation du polo avec le temps. Coutures et fentes renforcées par des rubans de finition en polyester. Coupe ergonomique : dos long et manches ajustées pour apporter du confort thermique.

Taille S à XXXL

BAC42693530L

Référence	Désignation
BAC42693530L	Taille L
BAC42693530S	Taille S
BAC42693530M	Taille M
BAC42693530XL	Taille XL
BAC42693530XXL	Taille XXL
BAC42693530XXXL	Taille XXXL




#### POLO MANCHE LONGUE TIMBERLAND PRO 330

Jersey 100 % coton - 275 g/m<sup>2</sup>. Confortable jersey coton, à porter toute l'année. Patte de boutonnage et fentes latérales renforcées. Logo Timberland PRO au dos.

Taille S à XXXI

BAC42663300L

Référence	Désignation
BAC42663300L	Taillle L
BAC42663300S	Taille S
BAC42663300M	Taille M



#### T-SHIRT MANCHES COURTES TIMBERLAND PRO 306

T-shirt 100 % coton (220 g/m²) prélavé, ne se déforme pas. Col ras du cou à côtes, avec renfort. Logo Timberland PRO® sur la poitrine.

Taille S à XXXI

BAC42623060L

Référence	Désignation
BAC42623060L	Taille L
BAC42623060S	Taille S
BAC42623060M	Taille M
BAC42623060XL	Taille XL
BAC42623060XXL	Taille XXL
BAC42623060XXXL	Taille XXXL



#### T-SHIRT MANCHES COURTES IMPRIME TIMBERLAND PRO 344

Jersey 60 % coton. 40 % polyester - 170 g/m² • Teinté à l'aide de marc de café anti-odeur et anti-bactérien. Tissu à séchage rapide. Protection UV = UPF 41 (excellent). Logo poitrine moderne.

Taille S à XXXL

BAC42673440L

Référence	Désignation
BAC42673440L	Taille L
BAC42673440S	Taille S
BAC42673440M	Taille M
BAC42673440XL	Taille XL
BAC42673440XXL	Taille XXL
BAC42673440XXXL	Taille XXXL







### PANTALONS DE TRAVAIL / GANTS



#### PANTALON PROFESSIONNEL TIMBERLAND PRO 614

Serge 65 % polyester, 35 % coton - 325 g/m², coupe large et confortable renforts cordura sur les compartiments genouillères et sur les poches pour une plus longue durée de vie. Entrejambe renforcée avec triple couture et doublure avant/ arrière, 7 poches pratiques renforcées dont 1 zippée et 1 cargo avec poche sécurisée pour téléphone portable. Passant accrocheclé et passant pour marteau, facile d'entretien - lavable à 60 °c.

Taille 40 à 50

BAC42616140L044L

Référence	Désignation
BAC42616140L044L	Taille 44
BAC42616140S040L	Taille 40
BAC42616140M042L	Taille 42
BAC42616140XL046L	Taille 46
BAC426161402XL048L	Taille 48
BAC426161403XI 050I	Taille 50

#### PANTALON CONSTRUCTION MULTI-POCHES TIMBERLAND PRO 619

Serge 65 % polyester, 35 % coton - 325 g/m², coupe large et confortable renforts cordura sur les compartiments genouillères et sur les poches pour une plus longue durée de vie. Entrejambe renforcée avec triple couture et doublure avant/ arrière, 7 poches pratiques renforcées dont 1 zippée et 1 cargo avec poche sécurisée pour téléphone portable. Passant accroche-clé et passant pour marteau. facile d'entretien - lavable à 60 °c.

Taille 40 à 52

BAC42616190L044L

Référence	Désignation
BAC42616190L044L	Taille 44
BAC42616190S040L	Taille 40
BAC42616190M042L	Taille 42
BAC42616190XL046L	Taille 46
BAC426161902XL048L	Taille 48
BAC42161903XL050L	Taille 50
DACAGETETODAYI OFGI	Tailla 52

#### PANTALON CONSTRUCTION TIMBERLAND PRO 620

Serge 65 % polyester, 35 % coton - 320 g/m², résistant, facile d'entretien et confortable, idéal pour le travail sur chantier, coupe droite et forme ergonomique des compartiments genouillères pour faciliter le mouvement et protéger les genoux. Renforts cordura sur les poches pour améliorer la résistance et la durée de vie du produit. Poches fonctionnelles dont 1 poche mètre et 1 passant accroche clé, facile d'entretien - lavable à 60 °C. Taille 44 à 50

BAC42616200L044L

Référence	Désignation
BAC42616200L044L	Taille 44
BAC42616200S040L	Taille 40
BAC42616200M042L	Taille 42
BAC42616200XL046L	Taille 46
BAC426162002XL048L	Taille 48
BAC426162003XI 050I	Taille 50

# GANT DE PROTECTION MECANIQUE TIMBERLAND PRO EXTRA GRIP

Paume en cuir de chèvre pleine fleur hydrofuge, avec renforts en caoutchouc sur la paume et les doigts, pour une adhérence optimale et une meilleure résistance à l'abrasion. Dos en nylon Lycra® laminé d'une membrane respirante hydrofuge. Poignets réglables élastiqués avec fermeture auto-agrippante. Catégorie 2. EN388 3122.

Taille 7 à 11

BAC2055501007

<u></u>	
3,1,2,2 EN 388	
L14 000	

Référence	Désignation
BAC2055501007	Taille 7
BAC2055501008	Taille 8
BAC2055501009	Taille 9
BAC2055501010	Taille 10
BAC2055501011	Taille 11

#### GANT DE PROTECTION MECANIQUE TIMBERLAND PRO TAKTYL

Paume et fourchettes en microfibres pour une grande flexibilité et une grande dextérité, dos en nylon Lycra® laminé d'une membrane hydrofuge respirante, poignets réglables élastiqués à fermeture auto-agrippante. Lavable en machine. Catégorie 2. EN388 2111.



	Référence	Désignation
2.	BAC2055502007	Taille 7
1,1 888	BAC2055502008	Taille 8
	BAC2055502009	Taille 9
	BAC2055502010	Taille 10
	BAC2055502011	Taille 11









Les chutes de hauteur sont la 3° cause d'arrêt de travail en France et la 1<sup>re</sup> en terme de gravité. Même à faible hauteur, une mauvaise chute peut être mortelle ; grâce à un système de protection individuelle antichute, celle-ci peut être stoppée ou même évitée. Toutefois, ce dispositif n'est pas sans limite. Son utilisation nécessite une formation et doit rester strictement personnelle pour garantir une sécurité optimale. Obligation de l'employeur : les EPI de catégorie 3 (risques mortels) à laquelle appartiennent les systèmes d'antichute doivent faire l'objet d'une vérification périodique de moins de 12 mois (au moment de son utilisation) par du personnel qualifié.

#### LES NORMES

#### CE-EN

#### MÉTHODES D'ESSAI ET EXIGENCES MATÉRIEL ANTICHUTE

364:1992/AC:1993

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Méthodes d'essai.

365: 2004 / AC: 2006

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage.

795:1996/A1:2000

Protection contre les chutes de hauteur - Dispositif d'ancrage - Exigences et essais.

#### SYSTÈMES ANTICHUTES

353-1:2002

Antichute mobile sur support d'assurage rigide.

353-2:2002

Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible.

354 : 2010 Longes.

355 : 2002

Absorbeurs d'énergie.

360:2002

Antichute à rappel automatique.

361:2002

Harnais d'antichute.

362:2005 Connecteurs

363:2008

Systèmes d'arrêt des chutes.

#### **ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL**

341:2011

Descendeurs par sauvetage.

358:2000

Systèmes de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail.

813:2008

Ceintures à cuissardes.

1891:1998

Cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement.

12841:2006

Systèmes de maintien au travail. Dispositifs de réglage de cordes.

#### **ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE**

1496-1496 rev

Dispositifs de sauvetage à élévation.

1497:2007

Harnais de sauvetage.

1498-1498 rev

Sangles de sauvetage.

1095:1998

Harnais de ponts (plaisance).

#### **GILETS DE SAUVETAGE**

12402-5 / AC : 2006

Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 50N.

12402-4:2006

Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 100N.

12402-3:2006


Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 150N.

12402-2:2006

Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 275N.



### MARQUAGE



### **COMMENT SE PROTÉGÉR EFFICACEMENT?**


L'utilisateur d'un système d'arrêt de chutes est stoppé en toute sécurité dans sa chute.

Ces systèmes d'arrêt servent dans les chutes libre, dès qu'un risque de chute est diagnostiqué.

Conformément à la norme EN 363, la composition d'un système d'arrêt de chutes doit comprendre obligatoirement :








Pour déterminer l'équipement adéquat, 2 éléments majeurs doivent être pris en considération :


• Le facteur de chute, autrement dit la position du point d'ancrage par rapport à celle de l'intervenant.

Calcul: hauteur de la chute / hauteur de la corde ou de la sangle.



 Le tirant d'air, c'est-à-dire la distance nécessaire entre les pieds de l'utilisateur et le sol, (ou le premier obstacle), pour éviter de heurter le sol en cas de chute.

Calcul: (facteur de chute X longueur de la longe en m) + (allongement absorbeur en m) + (distance de sécurité 1 m)



L'appréciation de ces 2 éléments permettra de définir le système antichute, et plus particulièrement le système de liaison qui sauvera la vie à l'utilisateur.

Ainsi, plus le facteur de chute est élevé, plus la distance nécessaire pour stopper la chute sera importante. Il est donc indispensable de mesurer le tirant d'air.

Le tirant d'air varie donc en fonction du facteur de chute et en fonction du système antichute utilisé.





### HARNAIS / LONGES



#### HARNAIS DURAFLEX 2 POINTS

MA04 - Harnais extensible DuraFlex 2 points amarrage dorsal/sternal (ganses sternales), finition TEFLON® Taille M/L.

BAC1002849



#### HARNAIS ELASTOMAX 2 POINTS

Harnais Elasto Max 2 Premium (Automatique) -Taille : L/XL

BAC1012764



#### **HARNAIS TITAN**

Harnais 2 points Amarrage dorsal et sternal.

BAC1011891



#### KIT COUVREUR

Kit couvreur (Harnais TITAN 2-points + coulisseau automatique 10m).

BAC1011895



#### KIT NACELLE

Kit antichute (Harnais TITAN 1-point + longe d'antichute 12mm x 2m + 2 mousquetons acier 18mm).







### **ENROULEURS / LONGES**



by Honeywell

#### **LONGE ABSORBEUR**

Longe d'antichute, 2m, 1 mousqueton alliage 18mm et 1 mousqueton automatique acier 63mm.

BAC1008281



#### LONGE FOURCHE 1MÉTRE

Longe fourche 1M + 2 Super Rapidex.

BAC1003233



#### LONGE ABSORBEUR

ME86 - Longe Manyard 2 m avec 1 mousqueton à vis et 1 mousqueton auto 63mm, finition TEFLON®.

BAC1005325



### **COULISSEAU SUR CORDAGE**

MF51/Stick run - Coulisseau automatique et manuel pour corde de Ø10/12mm. Fourni avec longe de connexion 0.3 m.

BAC1007618

### ENROULEUR À SANGLE TURBOLITE

TURBOLITE ABS 2m sangle + mousqueton 1/4 tour acier+ mousqueton Grande Ouv. aluminium 65mm.

BAC1018013



#### ENROULEUR À CÂBLE FALCON

Falcon à câble acier galvanisé avec ressort inox – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 22mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon.







### LIGNES DE VIE / CORDAGES / MOUSQUETONS



by Honeywell

#### **CORDAGE**

 $\,$  MH00 - Cordage drisse Ø10,5 mm longueur 10 m avec mousqueton et lest.

BAC1007613

Désignation
10 m
20 m





#### CRAVATE D'ANCRAGE

Cravate d'ancrage 1.2m.

BAC1008363

#### LIGNE DE VIE PROVISOIRE

Ligne de Vie Temporaire en sangle longueur 20 m équipée de 2 cravates d'ancrage conditionnée dans un sac.

BAC1031530



#### **MOUSQUETON**

ML00/CS20 - Mousqueton à vis en acier galvanisé, ouverture 17 mm.

BAC1018960





#### **MOUSQUETON**

 $\mbox{G060}$  - Connecteur en alliage d'aluminium léger à verrouillage, ouverture 60 mm.

BAC1018972

#### KIT SAFESCAPE 20 M

Composé de : 1 descendeur automatique Safescape avec manivelle et poignée équipé d'une drisse 20 mètres, 1 cravate 1,2m, 1 sac rouge logo RESCUE













#### HARNAIS DE SECURITE HT22

Harnais 2 points d'accrochage, dorsal et sternal. Réglages bretelles et cuissards. Norme EN361.

TRC014002



#### KIT ACCÈS VERTICAL

Kit complet comprenant un harnais 2 points d'accrochage, un antichute sur drisse, un cordage drisse 10M, un sac de transport. Normes EN361.



#### HARNAIS DE SECURITE HT44

Harnais 3 points d'accrochage, dorsal et latéraux thoraciques. Réglages bretelles et cuissards. Nouvelle génération de cuissard type montagne pour un meilleur confort. Norme EN361.

TRC044112



#### KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE

kit complet comprenant un harnais 1 points d'accrochage, un antichute à sangle longueur 2 mètres, un sac de transport. Norme EN361.

TRC038432



#### HARNAIS DE SECURITE HT45E

Harnais 2 points d'accrochage, dorsal et latéraux thoraciques. Réglages bretelles et cuissards.Nouvelle génération de cuissard type montagne pour un meilleur confort. Botiters conforts sur bretelles pour apporter une élasticiter aux sangles. Norme EN361.

TRC055712



#### LIGNE DE VIE TEMPO 3

Ligne de vie temporaire. Réglable de 1 m à 18 mètres. 3 personnes maxi. Livré avec 2 anneaux de sangle, 2 connecteurs, un sac de transport. Norme EN795.









#### STOPFOR ML 0.9M10

Antichute ouvrant manuel pour cordage toronné. Utilisation sur plan incliné et horizontal. Norme EN353-2.

TRC010162



#### STOPFOR KO.3 M10

Nouvelle génération d'antichute ouvrant sur drisse. Compact, léger, facile d'utilisation. Norme EN353-2.

TRC098479



#### ANTICHUTE À SANGLE BLOCFOR 6-47-10

Antichute à rappel automatique à sangle longueur 6m équipée d'un mousqueton à vis et d'un mousqueton automatique monté sur émerillon pour éviter de vriller la sangle.

TRC035302



### ANTICHUTE À SANGLE BLOCFOR 1,5-47-10

Antichute à rappel automatique à sangle longueur 1m50 équipée d'un mousqueton à vis et d'un mousqueton automatique monté sur émerillon pour éviter de vriller la sangle. Norme EN360.

TRC0102729



### ANTICHUTE À CÂBLE BLOCFORAES 10-47-10

Antichute à rappel automatique à câble longueur 10 m équipée d'un mousqueton à vis et d'un mousqueton automatique monté sur émerillon pour éviter de vriller la sangle. Nouvelle génération avec système AES (absorbing end system). Norme EN360.

TRC058642









#### **MOUSQUETON M10**

Mousqueton à vis. Norme EN 362.

TRC031652



#### **MOUSQUETON M53**

Mousqueton grande ouverture 55mm. Norme EN 362.

TRC031772



#### **CORDAGE 10 M**

Cordage toronné pour antichute stopfor ML. Norme EN 795.


TRC011422



#### DRISSE 10 M

Cordage drisse de 10 M pour antichute Stopfor K. Norme EN 353-2.

TRC014102



#### LONGE 1,5 M

Longe 1,50 m diamètre 12. Équipée de 2 mousquetons à vis. Norme EN 354.

TRC010642



#### LONGE ABSORBANTE 1,5 M

Longe 1m50 diamètre 12 avec absorbeur . Equipée de 2 mousquetons à vis. Norme EN 353-2.

TRC010812




#### LONGE DOUBLE 1.5 M

Longe double 1m50 diamètre 12. Equipée d'un mousquetons à vis et de 2 mousquetons grande ouverture. Norme EN 354.

TRC035012





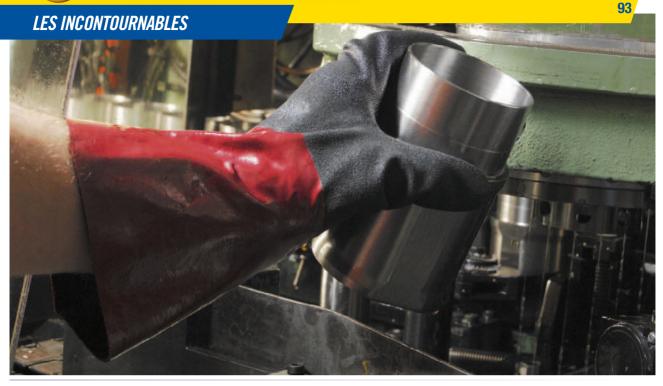

La main est un outil nécessaire mais fragile. Son exposition est permanente et fait face à une multitude de risques. Plus d'un tiers des accidents du travail est dû à des accidents de la main. Les risques sont divers et nombreux (mécanique, chaleur et feu, micro-organismes, rayonnements ionisants, contamination radioactive, électricité, etc.) et il n'est donc pas toujours évident de s'y retrouver quant à la protection adaptée. La solution commence par considérer les risques auxquels est exposée la main, puis de déterminer le risque avec un gant correspondant aux opérations de l'utilisateur.

#### LES NORMES

#### CE-EN

#### EN 374-1: 2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Partie 1 : terminologie et performances requises.

#### 374-2:2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Partie 2 : détermination de la résistance à la pénétration.

#### 374-3:2004/AC:2006

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Partie 3 : détermination de la résistance à la pénétration des produits chimiques.

#### 388:2003

Gants de protection contre les risques mécaniques.

#### 407:2004

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).

420:2003/AC:2006

Exigences générales pour les gants.

421:1994

Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive.

511:2006

Gants de protection contre le froid.

659:2003+A1:2008/AC:2009

Gants de protection pour sapeurs pompiers.

1082-1:1996 1082-2:2000 1082-3:2000

Gants de protection en cotte de mailles et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main.

Partie 1 : gants en cotte de mailles et protège-bras.

1149-1 : 2006 1149-2 : 1997 1149-3 : 2004

Gants. Propriétés électrostatiques (Méthodes d'essai et exigences).

12477 : 2001/A1 : 2005

Gants de protection pour soudeurs.

50237 : 1997 50286 : 1999 60903 : 2003

Gants et moufles avec protection mécanique pour travaux électriques.



#### **PICTOGRAMMES**

#### **LES RISQUES**



EN 388: 2003 **RISQUES MÉCANIQUES** 

a: Résistance à l'abrasion

b: Résistance à la coupure par tranchage

c: Résistance à la déchirure

d: Résistance à la perforation

x: Résistance non testée



EN 1149-1-2-3-5 RISQUES ÉLECTRICITÉ STATIQUE



EN 1082-1:1996 EN 1082-2-3: 2000

**RISQUES COUPURE PAR IMPACT** 



### AàL

#### PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE

- A Méthanol
- **B** Acétone
- C Acétonitrile
- Dichlorométhane
- E Carbone disulfure
- F Toluène
- G Diéthylamine
- H Tétrahydrofurane
- Acétate d'éthyle N Heptane
- K Soude caustique 40 %
- L Acide sulfurique 96 %



#### EN 374-1-2-3 **RISQUES MICRO-ORGANIQUES**

Test de la résistance à la pénétration de micro-organismes.



Niv de performance

de 0 à 4

de 0 à 5

de 0 à 4 de 0 à 4 EN 407: 2004

**RISQUES THERMIQUES (CHALEUR/FEU)** 

	Niv de performance
a: Résistance à l'inflammabilité	de 0 à 4
b: Résistance à la chaleur de contact	de 0 à 4
c: Résistance à la chaleur convective	de 0 à 4
d: Résistance à la chaleur radiante	de 0 à 4
e: Résistance à des petites projections	
de métal en fusion	de 0 à 4
f: Résistance à d'importantes projections	
de métal en fusion	de 0 à 4
x: Résistance non testée	



#### EN 511: 2006 **RISQUES FROID**

Niv de performance a: Résistance au froid convectif de 0 à 4 b: Résistance au froid de contact de 0 à 4

c: Perméabilité à l'eau de 0 à 1



EN 659: 2003 + A1: 2008 / AC: 2009 **RISQUES CHALEUR ET FEU POUR POMPIERS** 

EN421: 1994

**RAYONNEMENTS IONISANTS CONTAMINATION RADIOACTIVE** 



**NOTICE D'INFORMATION** 

### **RISQUES SPÉCIFIQUES**

PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES



#### EN 60903 (2003) **RISQUES ÉLECTRIQUES**

Les gants électriciens, même s'ils n'ont pas été utilisés, doivent être vérifiés tous les 6 mois.


CLASSE	ÉPAISSEUR MAXIMUM	TENSION D'ESSAI (VOLTS)	TENSION D'UTILISATION
00	0,5	2 500	500
0	1,0	5 000	1 000
1	1,5	10 000	7 500
2	2,3	20 000	17 000
3	2,9	30 000	26 500





#### **LES NORMES**

#### **MARQUAGES**

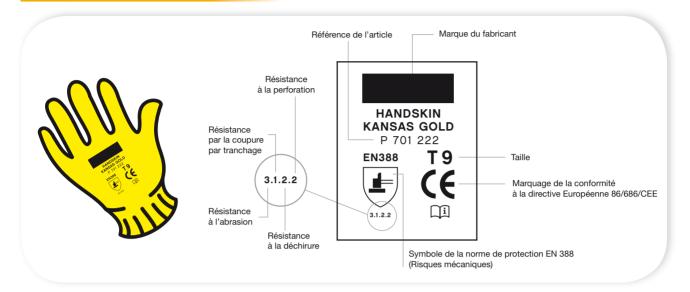

#### PROPRIÉTÉ

#### **DES FIBRES**

#### LES FIBRES NATURELLES

Confort et hygiène (absorbe la transpiration).

Isolant

#### LES FIBRES SYNTHÉTIQUES

Polvester et Polvamide (appelé aussi Nylon) :

Résistance à la traction, à la coupure et à l'abrasion.

Para-Aramide type Kevlar®:

Très bonne résistance à la coupure et à la chaleur, dextérité.

Polyéthylène (dont Dyneema®, Spectra®):

Bonne (voire très bonne) résistance à la coupure et à l'abrasion.

### **DES MATIÈRES UTILISÉES**

Latex (NR): souplesse, résistance aux produits chimiques.

Nitrile (NBR): résistance à l'abrasion et à la perforation, aux huiles et aux solvants.

Néoprène : résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques.

Butyl: résistance aux produits chimiques.

PVC (Polychlorure de vinyle): résistance à l'abrasion, imperméabilisant.

Polychlorure Alcool (PVA): résistance aux produits chimiques.

Polyuréthanne : résistance à l'abrasion et à la déchirure, dextérité et sensibilité tactile.

Les gants peuvent également être constitués entièrement de matière synthétique sans support textile (non supporté). Ils sont alors très souples et offrent une très bonne dextérité et sensibilité. Certaines finitions apportent à ces modèles un confort supplémentaire.

Floqué: dépôt de particules de coton dans l'intérieur du gant pour un contact plus agréable, une meilleure absorption de la sueur et un gantage/dégantage facilité.

Chloriné: lavage du gant dans une eau chlorée qui lui donne un aspect velouté et limite les effets allergisants dus aux protéines du latex.





### **GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE**

Cette table ne donne que des indications générales sur les matériaux. Il convient de tenir compte du fait que la résistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, sa température, sa concentration, l'épaisseur du gant, le temps d'immersion, etc.

Nous vous recommandons de vous référer aux informations sur les résistances chimiques de chaque gant et de mener un essai préalable pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisation réelles.

	Latex naturel	Néoprène	Nitrile	Fluroélastomère	Vinyle (PVC)		Latex naturel	Néoprène	Nitrile	Fluroélastomère	Vinyle (PVC)		Latex naturel	Néoprène	Nitrile	Fluroélastomère	Vinyle (PVC)
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)	+	+	-	-	-	Cyclohexanone	+	=	-	-	-	Lessives en poudre	++	++	++	++	++
Acétate d'ammonium	++	++	++	++	++	Décolorants pour coiffure	++	++	++	++	++	Magnésie	++	++	++	++	++
Acétate d'éthyle	-	+	=	=	-	Désherbants	+	++	++	++	+	Méthanol (alcool méthylique)	=	+	++	++	+
Acétate de butyle	-	+	+	=	-	Détergents ménagers	++	++	+	+	++	2-Méthoxyethanol	=	++	++	++	+
Acétate de vinyle	-	=	=	=	-	Diacétone alcool	++	++	+	=	-	Méthylamine	+	++	++	++	++
Acétone	=	=	-	-	-	Dibutyléther	-	=	+	+	=	Méthylaniline	=	=	++	++	++
Acide acétique à 50 %	++	++	=	-	++	Dibutylphtalate  Dichloroéthane		++	++	++	-	Méthyléthylcétone	+	=	-	-	-
Acide acétique glacial	++	++	=	++	++	Dictioroetnane Diéthanolamine	++		=	++	++	Méthylisobutylcétone  Monochlorobenzène	+	=	=		
Acide chlorhydrique à 30 % et à 5 %	-	_	+	+	+	Dioctylphtalate	=	++	++	++	-	Monoéthanolamine	++	++	++	++	++
Acide chromique Acide citrique			++	++	++	Eau de javel	+	++	++	++	+	Naphta (white spirit)	-	+	++	++	+
Acide fluorhydrique à 30 %	+	++	++	++	++	Eau oxygénée	=	++	++	++	++	Naphtalène	-		+	++	-
Acide formique à 90 %	+	++	=	=	++	Eau régale	-	+	=	=	=	Nitrate d'ammonium	++	++	++	++	++
Acide lactique à 85 %	+	++	+	+	++	Engrais	++	++	++	++	++	Nitrate de calcium	++	++	++	++	++
Acide nitrique à 20 %	++	+	++	++	+	Essence de térébenthine	-	=	++	++	=	Nitrate de potassium	++	++	++	++	++
Acide oléique	++	+	++	++	++	Essence voiture	-	+	++	++	=	Nitrate de potassium	++	++	++	++	++
Acide oxalique	++	++	++	++	++	Ethanol (alcool éthylique)	+	++	++	++	++	Nitrobenzène	-	=	-	++	-
Acide phosphorique à 75 %	++	++	++	++	++	Ether de pétrole	-	=	++	++	-	Nitropropane	=	=	-	-	-
Acide sulfurique concentré	+	=	+	-	+	2-Ethoxyethanol	=	++	++	++	+	Octanol (alcool octylique)	++	++	++	++	++
Acide sulfurique dilué (batterie)	++	++	++	++	++	2-Ethoxyethylacetate	-	++	=	=	-	Parfums et essences	++	++	++	++	++
Alcool amylique	=	+	+	+	=	Ethylamine	-	+	-	-	-	Peinture à l'eau	++	++	++	++	++
Alcool benzylique	=	+	=	++	+	Ethylaniline	=	++	++	++	=	Peinture glycérophtalique	-	=	++	++	=
Ammoniaque concentrée	++	++	++	++	++	Ethyléneglycol	++	++	++	++	++	Perchloréthylène	-	=	++	++	=
Aniline	=	++	-	+	=	Fixateurs	++	++	++	++	++	Permanganate de potassium	++	++	++	++	++
Asphalte	-	=	++	++	=	Fluides Hydrauliques (esters)	++	++	++	++	=	Phénol (acide phénique)	+	+	+	+	+
Benzaldehyde (aldéhyde benzoïque)	-	=	=	+	-	Fluorures		++	++	++	=	Phosphates de calcium	++	++	++	++	++
Benzène	-	-	=	++	-	Formaldéhyde (formol) à 30 %	++	++	++	++	++	Phosphates de potassium	++	++	++	++	++
Betteraves	++	++	++	++	++	Fuels	-	=	++	++	+	Phosphates de sodium	++	++	++	++	++
Beurre	-	++	++	++	=	Furol (furfurol ou furaldéhyde)	+	++	-	++	-	Poisson et crustacés	=	++	++	++	=
Bicarbonate de potassium	++	++	++	++	++	Gazoil	-	+	++	++	+	Potasse concentrée	++	++	+	++	++
Bicarbonate de sodium	++	++	++	++	++	Glycérine	++	++	++	++	++	Produits pétroliers	-	=	+	++	=
Bichromate de potassium	=	++	++	++	++	Glycols	++	++	++	++	++	Produits pour mise en plis	++	++	++	++	++
Bisulfite de sodium	++	++	++	++	++	Graisses animales	=	++	++	++	+	Résines polyester	-	=	+	+	=
Boissons alcoolisées	++	++	++	++	++	Graisses minérales	-	=	++	++	=	Shampooings	++	++	++	++	++
Boissons sans alcool	++	++	++	++	++	Hexane	-	+	++	++	=	Silicates	++	++	++	++	++
Borax	++	++	++	++	++	Huile d'arachide	-	++	++	++	=	Soude concentrée	++	++	++	++	++
Bromures	-	++	++	++	=	Huile d'olive	-	++	++	++	=	Styrène	-	=	=	++	-
n – butanol (alcool butylique)	+	++	++	++	++	Huile de coupe	-	++	++	++	++	Sulfate de potassium	++	++	++	++	++
Butoxyethanol	+	++	++	++	=	Huile de lard	-	++	++	++	=	Sulfate de sodium	++	++	++	++	++
Carbonate d'ammonium	++	++	++	++	++	Huile de lin	-	++	++	++	=	Sulfate de zinc	++	++	++	++	++
Carbonate de potassium	++	++	++	++	++	Huile de navette	-	=	++	++	-	Sulfites, bisulfites, hyposulfites	++	++	++	++	++
Carbonate de sodium	++	++	++	++	++	Huile de paraffine	-	=	++	++	=	Teintures (cheveux)	++	++	++	++	++
Chaux éteinte	++	++	++	++	++	Huile de pin	-	=	++	++	=	Tétrachlorure de carbone	-	=	+	++	=
Chaux vive	++	++	++	++	++	Huile de ricin	-	++	++	++	=	THF = Tétrahydrofuranne	=	=	-	-	-
Chlore	=	++	++	++	=	Huile de soja	-	++	++	++	=	Toluène	-	=	+	++	=
Chloroacétone	++	++		-	-	Huiles de frein (lookheed)		++	++	++	+	Tributylphosphate		=	=	++	-
Chloroforme	-	-	=	+		Huiles de graissage	-			++		Trichloréthylène					
Chlorure d'ammonium	++	++	++	++	++	Huiles diesel		=	++	++	=	Triethanolamine à 85 %	++	++	++	++	++
Chlorure de calcium	++	++	++	++	++	Huiles hydrauliques ( pétrole)		=			=	Trinitrobenzène Trinitrotoluòne		=	+	++	=
Chlorure de méthylène		4.4	-	+		Hudrovido do coloium	++	++	++	++	++	Trinitrotoluène		_	+	77	=
Chlorure de potassium	++	++	++	++	++	Hydroxyde de calcium	4.4	++	++	++	++	Triphènylphosphate Vinaigre de condiments	4.4	4		4.4	+
Chlorure de sodium Créosote	-	++	++	++	++	Hypochlorite de calcium	++	++	++	++	++	o .	-	++	+	++	
Crésol	_	++	++	++	+	Hypochlorite de sodium  Isobutanol (alcool isobutylique)	+	++	++	++	++	Volailles Xylène		-	_	++	-
	++	++	++	++	++	Isobutylcétone	++	+	-	-	-	Xylophène		=	+	++	=
Cyanure de potassium Cyclohexane	-	++	++	++	=	Kérosène	-	+	++	++	+	луюрнене					
Cyclohexanol	++	++	++	++	+	Lait et produits laitiers	=	++	++	++		++ : Excellent ; + : Bon ; = : Mo	ven:	- : E	)éco	nsei	



### GANTS DE MANUTENTION LÉGÈRE / MOYENNE



#### **GANTS DE PROTECTION HYFLEX 11-618**

Un gant ultra-léger pour sensibilité tactile et une précision maximale. EN 388 3121.

Taille 6 à 11

ANS110618006






#### **GANTS DE PROTECTION HYFLEX 11-801**

Un gant de manutention légère à moyenne très polyvalent, best seller Ansell. EN 388 3131.

Taille 6 à 11

ANS110801006





#### **GANTS DE PROTECTION HYFLEX 11-800**

Un gant de manutention légère à moyenne très polyvalent, best seller Ansell. EN 388 3131.

Taille 6 à 11

ANS110800006

Ъ	Référence	Désignation
	ANS110800006	Taille 6
3,1,3,1 EN 388	ANS110800007	Taille 7
211000	ANS110800008	Taille 8
	ANS110800009	Taille 9
	ANS110800010	Taille 10
	ANS110800011	Taille 11



#### **GANTS DE PROTECTION HYFLEX 11-920**

Enduction nitrile étanche avec "Grip Technology" pour les milieu gras. EN388 3131.

Taille 6 à 11

ANS110920006

Ъ	Référence	Désignation
	ANS110920006	Taille 6
3,1,3,1 EN 388	ANS110920007	Taille 7
L14 000	ANS110920008	Taille 8
	ANS110920009	Taille 9
	ANS110920010	Taille 10
	ANS110920011	Taille 11



#### **GANTS DE PROTECTION ALPHATEC 58-270**

Manutention fine en milieu gras. Catégorie 3, EN388, EN374.

Taille 6 à 11.

ANS580270006



	- P
1	
74	JKL EN374

1	Référence	Désignation	
J	ANS580270006	Taille 6	
	ANS580270007	Taille 7	
	ANS580270008	Taille 8	
	ANS580270009	Taille 9	
	ANS5802700010	Taille 10	
	ANS5802700011	Taille 11	



#### **GANTS DE PROTECTION ALPHATEC 58-530**

Manutention moyenne en milieu gras. Catégorie 3. EN388 4121, EN374.

Taille 7 à 11.

ANS580530B007



Référence	Désignation	
ANS580530B007	Taille 7	
ANS580530B008	Taille 8	
ANS580530B009	Taille 9	
ANS580530B0010	Taille 10	
ANS580530B0011	Taille 11	







### ANTI-COUPURE ET MANUTENTION LOURDE

#### **GANTS DE PROTECTION HYFLEX 11-502**

**GANTS DE PROTECTION HYFLEX 11-627** 

Protection à la coupure alliée à une haute dextérité.

Alliance de la mousse de nitrile et la protection à la coupure. Catégorie 2, EN 388 3242.

Taille 6 à 11

ANS110502006

Catégorie 2, EN 388 4342.



Référence	Désignation
ANS110502006	Taille 6
ANS110502007	Taille 7
ANS110502008	Taille 8
ANS110502009	Taille 9
ANS110502010	Taille 10
ANS110502011	Taille 11

Taille 6

Taille 7

Taille 8

Taille 9

Taille 10

Taille 11

ANS110627006

ANS110627007

ANS110627008

ANS110627009

ANS110627010

ANS110627011

# **Ansell**







## **GANTS DE PROTECTION HYFLEX 11-630**

Protection à la coupure alliée à une haute dextérité. Catégorie 2, EN 388 4443.

Taille 6 à 11

Taille 6 à 11.

ANS110627006

ANS110630006



Référence	Désignation
ANS110630006	Taille 6
ANS110630007	Taille 7
ANS110630008	Taille 8
ANS110630009	Taille 9
ANS110630010	Taille 10
ANS110630011	Taille 11



#### **GANTS DE PROTECTION POWERFLEX 80-400**

Manipulation lourde en milieu froid, iusqu'à -30 °C. EN 388. EN 407. EN 511.

Taille 7 à 11.

ANS110400007







Référence	Désignation
ANS110400007	Taille 7
ANS110400008	Taille 8
ANS110400009	Taille 9
ANS1104000010	Taille 10
ANS1104000011	Taille 11

#### **GANTS DE PROTECTION POWERFLEX 80-100**

Manipulation lourde. Convient à une large gamme de travaux de manutention et de transport. Il offre une excellente préhension, sur surfaces sèches comme humides. Il résiste à l'usure et aux coupures.

Taille 7 à 11

ANS800100007



Référence	Désignation
ANS800100007	Taille 7
ANS800100008	Taille 8
ANS800100009	Taille 9
ANS800100010	Taille 10
ANS800100011	Taille 11



#### **GANTS DE PROTECTION HYD-TUF 52-547**

Manipulation lourde. Nitrile de qualité supérieure imbibé sur une doublure de jersey. Confortable et étroit avec une bonne protection de la main. Absorbent la transpiration, maintenant la main sèche plus longtemps. Excellente préhension à sec. EN388 3121.

Taille 9 à 10

ANS520547009



Référence	Désignation
ANS520547009	Taille 9
ANS520547010	Taille 10







### **GANTS ANTI-COUPURE**



#### GANTS HPPE PAUME ENDUIT PU ANTI-COUPURE

Anti-coupure, tricoté 63 % HPPE/7 % Lycra/30 %, nylon, paume enduite de polyuréthane. EN388 4343.

Taille 7 à 10

EU06827



Référence	Désignation
EU06827	Taille7
EU06828	Taille8
EU06829	Taille9
EU06830	Taille10



#### GANTS MULTIFIBRES PAUME MICRO MOUSSE PU

Gant tricoté multifibres jauge 13, paume enduite en micro mousse PU base aqueuse noir, dos aéré, poignet élastique. EN 388 4542. Taille 8 à 11

EU06918



Référence	Désignation
EU06918	Taille 8
EU06919	Taille 9
EU06920	Taille 10
EU06921	Taille 11



#### GANTS MULTIFIBRES DOS AERE ENDUIT NITRIL

Tricoté fibres de verre/Spandex/fibres synthetiques, paume et doigts enduits de Nitrile noire. EN 388 4542.

Taille 7 à 10

EU06957



Référence	Désignation
EU06957	Taille 7
EU06958	Taille 8
EU06959	Taille 9
EU06960	Taille 10



#### GANTS MULTIFIBRE HVIZ MICRO MOUSSE LATEX

Gant tricoté multifibres jauge 7, paume enduite en micro mousse latex noir, dos aéré, poignet élastique. EN388 2542, EN511 X10.

Taille 8 à 11

EU06978



*	
X, 1, 0 EN 511	

Référence	Désignation
EU06978	Taille 8
EU06979	Taille 9
EU06980	Taille 10
EU06981	Taille 11



#### GANTS KEVLAR EUROSAFE + PAUME NITRILE

Tricoté Kevlar/fibres de verre/acier/fibres synthétiques, poignet élastique, paume enduite de Nitrile noir. EN388 4543.

Taille 7 à 10



Référence	Désignation
EU06987	Taille 7
EU06988	Taille 8
EU06989	Taille 9
EU06990	Taille 10
	EU06987 EU06988 EU06989







### **GANTS JETABLES**



### GANTS VINYLE POUDRÉ AQL 1,5

Gants en vinyle, ambidextre, disponible en poudré ou non poudré, épaisseur 0,125 mm, AQL 1,5, non stériles. Boîte de 100 gants. *Taille 6/7 à 12/13* 

EU05706

Référence	Désignation
EU05706	Taille 6/7
EU05708	Taille 8/9
EU05710	Taille 10/11
EU05712	Taille 12/13



#### GANTS LATEX POUDRÉ AQL 1,5

Gants en latex, ambidextres, non poudrés, épaisseur de 0,125 mm, AQL 1,5, non stériles. Boîte de 100 gants.

Taille 6/7 à 12/13

EU05806

Référence	Désignation
EU05806	Taille 6/7
EU05808	Taille 8/9
EU05810	Taille 10/11
EU05812	Taille 12/13



#### GANTS NITRILE BLEU POUDRÉS AQL 1,5

Gants non stériles, gants en nitrile bleu, AQL 1,5, poudrés ou non poudrés, ambidextre, manchette bord ourlé, qualité supérieure. Boîte de 100 gants.

Taille 6/7 à 12/13

Référence	Désignation
EU05906	Taille 6/7
EU05908	Taille 8/9
EU05910	Taille 10/11
EU05912	Taille 12/13







## GANTS RISQUE SPÉCIFIQUE



#### GANTS AGNEAU SOUDURE ARGON CROÛTE 15 CM

Gants de soudeur, type argon, tout fleur d'agneau, manchette en croûte de 15 cm. EN388 2111, EN407 41XX4X.

Taille 9 et 10

EU02539





	Référence	Désignation
	EU02539	Taille 9
(	EU02540	Taille 10



#### GANTS ANTI-FROID ENDUIT LATEX GRIS

Enduction de latex contensé gris, support tricot coton/acrylique/polyester, intérieur bouclette fine, paume enduite, poignet en tricot élastique. EN388 2241, EN511 010.

Taille: 9 et 10

EU03874





Référence	Désignation
EU03874	Taille 9
EU03875	Taille 10



#### GANTS NEOPRENE NOIR FLOCKE 5300

Polychloroprène et latex, finition extérieure adhérisée, intérieur en coton flocké, couleur noir. EN388 4543, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 AKL.

Taille 7 à 11

EU05307



Référence	Désignation
EU05307	Taille 7
EU05308	Taille 8
EU05309	Taille 9
EU05310	Taille 10
EU05311	Taille 11



#### **GANTS NITRILE 5500 VERT**


Gants en acrylonitrile vert, épaisseur 0,46 mm, qualité supérieure, intérieur en coton flocké, finition extérieure adhérisée. EN388 4002, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 AJK.

Taille 7 à 10















## GANTS RISQUE MÉCANIQUE



#### GANTS MAITRISE FLEUR VACHETTE DOS CROUTE

Gants maîtrise, paume et index en fleur de vachette, dos en croûte, pouce palmé, élastique de serrage au poignet, qualité standard. EN388 2121.

Taille 8 à 11 EU01218



Référence	Désignation
EU01218	Taille 8
EU01219	Taille 9
EU01220	Taille 10
EU01221	Taille 11



#### GANTS MAITRISE TOUT FLEUR VACHETTE

Paume et index en fleur de vachette, dos en fleur de vachette, pouce palmé, élastique de serrage au poignet, qualité standard, retour sur index. EN388 3121.

Taille 8 à 11

EU02218



Référence	Désignation
EU02218	Taille 8
EU02219	Taille 9
EU02220	Taille 10
EU02221	Taille 11



#### GANTS MAITRISE TOUT FLEUR CHEVRE PROTEGE A

Gant tout fleur de chèvre souple qualité supérieure, poignet en tricot élastique, pouce palmé, protège artère, qualité supérieure. EN388 3122.

Taille 7 à 11

EU02247



Référence	Désignation
EU02247	Taille 7
EU02248	Taille 8
EU02249	Taille 9
EU02250	Taille 10
EU02251	Taille 11



#### GANTS TOUT FLEUR DE VACHETTE SUP

Tout fleur supérieure de vachette, pouce palmé, poignet en tricot élastiss, protège artère en cuir, traitement hydrofuge et oléofuge. EN388 2121.

Taille 8 à 11

EU02458



Référence	Désignation
EU02458	Taille 8
EU02459	Taille 9
EU02460	Taille 10
EU02461	Taille 11



#### GANTS COTON TRICOTE ENDUIT LATEX BLEU

Gants en poly-coton, double enduction de latex supérieur condensé, pouce et index renforcés, dos aéré, poignet élastique. EN388 4143.

Taille 8 à 10

EU03853



	Référence	Désignation
	EU03853	Taille 8
ı	EU03854	Taille 9
	EU03855	Taille 10



#### GANTS POLYAMIDE GRIS PAUME ENDUIT PU

Tricoté 100 % polyamide noir, paume enduite de polyuréthane noir. EN388 4131. Taille 6 à 11



Référence	Désignation
EU06126	Taille 6
EU06127	Taille 7
EU06128	Taille 8
EU06129	Taille 9
EU06130	Taille 10
EU06131	Taille 11







### GANTS DE MANUTENTION



#### GANTS POLYAMIDE GRIS PAUME MOUSSE NITRIL

Gant 100 % polyamide gris tricoté, paume enduite de picots noirs en nitrile, paume enduite de polyuréthane noir, polyuréthane respirant. EN388 2122. *Taille 7 à 10* 

EU06237



Référence	Désignation
EU06237	Taille7
EU06238	Taille8
EU06239	Taille9
EU06240	Taille10



#### GANTS POLYAMIDE PAUME ENDUIT PU PICOTS

Gants tricotés 100 % polyamide gris, poignet élastique, enduits 3/4 nitrile noir (paume et doigts). EN388 4141.

Taille 7 à 10

EU06247



Référence	Désignation
EU06247	Taille 7
EU06248	Taille 8
EU06249	Taille 9
EU06250	Taille 10



#### GANTS HYDROPELLENT EURO ICE PAUME PVC

Tricoté nylon, doublé bouclette, poignet élastique, paume et doigts enduits de PVC-HPT, (Hydropellent Technology Sponge Touch). EN388 3232, EN511 020.

Taille 7 à 11

EU06627



朲	Référence	Désignat
Y	EU06627	Taille 7
,2,0 1 511	EU06628	Taille 8
. 511	EU06629	Taille 9
	EU06630	Taille 10
	EU06631	Taille 11



#### GANTS EUROBAMBOU NYLON/SPANDEX PAUME NFT

Tricoté fibres de bambou/Spandex/nylon, poignet tricoté élastique, paume enduite de nitrile souple noire. EN388 4121.

Taille 7 à 10

EU06677

[H	R
	Е
4,1,2,1 EN 388	Е
211 000	F

Référence	Désignation
EU06677	Taille 7
EU06678	Taille 8
EU06679	Taille 9
EU06680	Taille 10



#### GANTS NITRILE BLEU DOS AERE

Gants supportés coton, dos aéré, qualité standard, simple enduction de nitrile bleu, poignet tricot élastique. EN388 4111.

Taille 7 à 11

EU09417



Référence	Désignation
EU09417	Taille 7
EU09418	Taille 8
EU09419	Taille 9
EU09420	Taille 10
EU09421	Taille 11



#### GANTS EUROTRIL DOS AERE, POIGNET TRICOT

Gants supportés coton, dos aéré, qualité supérieure, double enduction de nitrile bleu, poignet tricot élastique ACTIFRESH. EN388 4221.

Taille 8 à 10



,	Référence	Désignation
/	EU09608	Taille 8
1	EU09609	Taille 9
	EU09610	Taille 10





### **GANTS RISQUE CHIMIQUE**

# Honeywell

#### **GANTS MAINBIS 40**

Gant PVC (1,2/1,4 mm) - EN 374-3 AKL - Support coton Interlock - Longueur 40 cm. Manipulations en milieux agressifs : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique. Coloris rouge. Catégorie 3, EN420, EN388 4121, EN374-3 AKL.

Tailles 8 à 10

BAC2007340008





Référence	Désignation
BAC2007340008	Taille 8
BAC2007340009	Taille 9
BAC2007340010	Taille 10



#### GANTS POWERCOAT 080-10 BUTYL

Gant non supporté en caoutchouc Butyl® noir. Bord roulé, intérieur lisse. Protection contre les solvants (acétones, methyl, ethyl, cétones) sur les opération de dégraissage ou de traitement de surface. Protection contre les gaz. Catégorie 3, EN420, EN388 3010, EN 374-3 BKL.

Tailles 7 à 10

BAC2008010007







#### **GANTS PETRONYL 40G**

Double enduction PVC rugueux vert, 40 cm. Trempé sur support en coton. Finition rugueuse. Manipulations en milieux agressifs. Formule spéciale pour une résistance aux hydrocarbures prolongée. Catégorie 3, EN420, EN388 4121, EN 374-3 AKL.

Tailles 7/8 à 11/12

BAC200824160708

ڪ	Référence	Désignation
	BAC200824160708	Taille 7/8
1,2,1 1 388	BAC2008241609010	Taille 9/10
	RAC20082416011012	Taille 11/12



#### **GANTS MAINGRIP 40G**

Double enduction PVC jaune rugueux, 40 cm. Support coton interlock. Manipulations en milieux agressifs: huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique. Catégorie 3, EN420, EN 388 4121, EN 374-3 AKL.

Tailles 7/8 à 11/12

BAC20090410708

_n	
\ /	
4121	
ENI 200	



Référence	Désignation
BAC20090410708	Taille 7/8
BAC200904109010	Taille 9/10
BAC2009041011012	Taille 11/12



### GANTS POWERCOAT 950-20 NEOFIT

Néoprène noir, flocké coton, finition diamant, épaisseur : 0,72 mm, 33 cm. Protection chimique polyvalente.

Tailles 7 à 11

BAC209502007





Référence	Désignation
BAC209502007	Taille 7
BAC209502008	Taille 8
BAC209502009	Taille 9
BAC2095020010	Taille 10
BVC300203011	Taille 11



#### GANTS POWERCOAT 953-01 NITRAF

Nitrile vert, flocké coton, finition diamant, épaisseur : 0,46 mm, 33 cm. Résistance mécanique et chimique pour une large gamme de produits. Catégorie 3, EN420, EN 388 4101, EN 374-3 JKL.

Tailles 7 à 11





Référence	Désignation
BAC209530107	Taille 7
BAC209530108	Taille 8
BAC209530109	Taille 9
BAC2095301010	Taille 10
BAC2095301011	Taille 11





#### 105

# Honeywell

#### **GANTS PU 1ST GREY**

Tricoté polyamide gris, J13, paume enduite PU gris. Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissant. Idéal pour l'assemblage. Catégorie 2, EN420, EN 388 4131.

Tailles 6 à 11

BAC2100250006



Référence	Désignation
BAC2100250006	Taille 6
BAC2100250007	Taille 7
BAC2100250008	Taille 8
BAC2100250009	Taille 9
BAC2100250010	Taille 10
BAC2100250011	Taille 11



#### **GANTS POLYTRIL BLACK**

Gant tricoté en polyamide noir. Enduction nitrile noir, imperméable aux huiles sur la paume et le bout des doigts. Poignet élastiqué. Catégorie 2, EN420, EN 388 4121.

Tailles 6 à 11

BAC2232231006



Référence	Désignation
BAC2232231006	Taille 6
BAC2232231007	Taille 7
BAC2232231008	Taille 8
BAC2232231009	Taille 9
BAC2232231010	Taille 10
BAC2232231011	Taille 11



#### **GANTS GRAIN DRIVER**

Gant cuir fleur naturelle de bovin. Coupe américaine, type poignet, pouce palmé et retour sur index. Serrage élastique sur le dos de la main. Manipulation légère en milieu sec. Catégorie 2, EN420, EN388 2121.

Tailles 8 à 11

BAC2030195008



Référence	Désignation
BAC2030195008	Taille 8
BAC2030195009	Taille 9
BAC2030195010	Taille 10
BAC2030195011	Taille 11



#### **GANTS PERFECT POLY FINGER**

Tricoté polyamide blanc, J15, bout de doigts enduit PU blanc. Manipulations de petites pièces en milieu sec. Catégorie 1, EN420. Tailles 6 à 10

BAC22322406

Référence	Désignation
BAC22322406	Taille 6
BAC22322407	Taille 7
BAC22322408	Taille 8
BAC22322409	Taille 9
BAC2232240010	Taille 10



#### GANTS POLYTRIL COMFORT

Tricoté polyamide noir vanisé coton, enduit nitrile mousse respirante noir. Manutentions légères, assemblages en milieux gras. Catégorie 2, EN420, EN388 4121.

Tailles 6 à 11



Référence	Désignation
BAC223227306	Taille 6
BAC223227307	Taille 7
BAC223227308	Taille 8
BAC223227309	Taille 9
BAC2232273010	Taille 10
BAC2232273011	Taille 11





106

# Honeywell

#### GANTS PERFECT CUTTING GREY

Gant tricoté en Dyneema® et Lycra® blanc. Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts. Poignet élastiqué. Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras. Niveau 3 à la coupure. Catégorie 2, EN 420, EN388 4342.

Tailles 6 à 10

BAC2232245006



Référence	Désignation
BAC2232245006	Taille 6
BAC2232245007	Taille 7
BAC2232245008	Taille 8
BAC2232245009	Taille 9
BAC2232245010	Taille 10



#### **GANTS ARACUT**

Gant tricoté 100 % Kevlar®. Poignet élastiqué. Ambidextre. Manipulations de pièces coupantes ou chaudes en milieu sec. Catégorie 2, EN420, EN388 134X, EN407 X1XXXX.

Tailles 6 à 10

BAC203208606



Référence	Désignation
BAC203208606	Taille 6
BAC203208607	Taille 7
BAC203208608	Taille 8
BAC203208609	Taille 9
BAC203208610	Taille 10



#### **GANTS ARACUT LATEX**

Gant tricoté 100 % Kevlar®Enduction latex bleu sur la paume et le bout des doigts. Poignet tricot. Manipulation de pièces coupantes en milieux secs, gras ou humides. Catégorie 2, EN420, EN388 3444.

Tailles 7 à 10

BAC209414107

Ъ	Référ
	BAC2
3,4,4,4 EN 388	BAC2
	RAC2

Référence	Désignation
BAC209414107	Taille 7
BAC209414108	Taille 8
BAC209414109	Taille 9
BAC2094141010	Taille 10



#### GANTS DYNAGLASS NITRILE

Tricoté Dyneema/verre/polyamide vert, J10, enduit paume nitrile noir. Manipulation de pièces très coupantes en milieux gras ou huileux. Catégorie 2, EN420, EN 388 4544.

Tailles 7 à 10

BAC223211307

Référence	Désignation
BAC223211307	Taille 7
BAC223211308	Taille 8
BAC223211309	Taille 9
BAC2232113010	Taille 10



#### **GANTS PERFECT CUTTING**

Tricoté Dyneema/polyamide chiné gris, paume enduite PU gris. Niveau 3 à la coupure. Manipulation de petites pièces coupantes, en milieu sec. Catégorie 2, EN420, EN 388 4343.

Tailles 7 à 10



	Référence	Désignation
)	BAC223223507	Taille 7
1,3	BAC223223508	Taille 8
00	BAC223223509	Taille 9
	BAC2232235010	Taille 10





### **GANTS RISQUE THERMIQUE**

Honeywell

#### GANTS ATLANTIC WELDER RH

MAIN DROITE - Paume croûte anti-chaleur, dos tissu preox, tout doublé, 35 cm. Soudure, fonderie, découpe. EN388 4244, EN407 41444X.

Tailles 8 à 11

BAC205869808





Référence	Désignation
BAC205869808	Taille 8
BAC205869809	Taille 9
BAC2058698010	Taille 10
BAC2058698011	Taille 11



#### **GANTS FOUNDRY M20**

Gant en cuir croûte de vachette anti-chaleur. Coupe américaine, pouce languette, type crispin. Doublure en coton viscose. Manchette en toile coton 20 cm. Soudure, fonderie, découpe. Catégorie 2, EN420, EN 388 3144, EN 407 41324X.

Tailles 8 à 11

BAC201284408





Référence	Désignation
BAC201284408	Taille 8
BAC 201284409	Taille 9
BAC2012844010	Taille 10
BAC2012844011	Taille 11



#### **GANTS ARATHERMA FIRST DOTS**

Gant Double Tricotage jauge 7 en coton avec pavés nitrile anti dérapant sur la paume. Niveau 2 à la chaleur de contact. Manipulations d'objets chauds en milieu sec. Catégorie 2, EN420, EN388 1332, EN407 X2XXXX.

Tailles 8, 10

BACRGT897108









#### **GANTS ARATHERMA COMFORT**

Gant tricoté 100 % Kevlar®. Doublé d'un gant tricoté 100 % coton. Manchette de 150 mm en toile coton ignifugée. Ambidextre. Manipulation de pièces coupantes et très chaudes en milieu sec. Catégorie 2, EN420, EN388 143X, EN407 43XXXX.

Taille unique

BAC2032681







#### **GANTS TERRY MIX**

Gant tricoté bouclette mixte coton/polyester. Poignet tricoté élastique de 6 cm. Manipulation de pièces coupantes et chaudes en milieu sec. Catégorie 2, EN420, EN388 233X, EN407 X2XXXX.

Taille 9









### **GANTS MANIPULATION FINE**

# Honeywell

#### **GANTS TRICONYL**

Tricoté polyamide mi lourd, coloris blanc, poignet élastifié de 5 cm. Manipulations de petites pièces. Assemblage. Catégorie 2, EN420, EN388 214X.

Tailles 6 à 10

BACRGT02006



Référence	Désignation
BACRGT02006	Taille 6
BACRGT02007	Taille 7
BACRGT02008	Taille 8
BACRGT02009	Taille 9
BACRGT02010	Taille 10





#### **GANTS TRICONYL GRIP**

Tricoté polyamide mi lourd, avec picots sur la paume, poignet élastifié de 5 cm. Manipulations légères de petites pièces. Catégorie 2, EN420, EN388 214X.

Tailles 7 à 10

BACRGT820T07



	Référence	Désignatio
	BACRGT820T07	Taille 7
ć	BACRGT820T08	Taille 8
3	BACRGT820T09	Taille 9
	BACRGT820T10	Taille 10





#### **GANTS PERFECT POLY**

Tricoté polyamide blanc, J15, paume enduite PU blanc. Manipulation de petites pièces en milieux secs, gras ou sales. Catégorie 2, EN420, EN388 4131.

Tailles 6 à 11

BAC223225506



Référence	Désignation
BAC223225506	Taille 6
BAC223225507	Taille 7
BAC223225508	Taille 8
BAC223225509	Taille 9
BAC2232255010	Taille 10
BAC2232255011	Taille 11



#### **GANTS PERFECT POLY GREY**

Tricoté polyamide J15, paume enduite PU gris. Manipulations fines en milieu sec ou légèrement gras et salissant. Catégorie 2, EN420, EN388 4121.

Tailles 6 à 11

BAC240025006



Référence	Désignation
BAC240025006	Gris Taille 6
BAC240025007	Gris Taille 7
BAC240025008	Gris Taille 8
BAC240025009	Gris Taille 9
BAC2400250010	Gris Taille 10
BAC2400250011	Gris Taille 11



#### GANTS PERFECT POLY BLACK

Tricoté polyamide J15, paume enduite PU gris. Manipulations fines en milieu sec ou légèrement gras de pièces abrasives. Catégorie 2, EN420, EN388 4121.

Tailles 6 à 11



Désignation
Noir Taille 6
Noir Taille 7
Noir Taille 8
Noir Taille 9
Noir Taille 10
Noir Taille 11







Le pied est particulièrement exposé à divers types de risques (chocs, glissages, chutes de plain-pied, rayonnement, substances chimiques). Les conséquences peuvent être lourdes et dépendent en grande partie de la dangerosité de l'environnement proche du travailleur. Il est donc important de savoir identifier les risques afin d'aménager l'environnement et de sécuriser le travailleur en conséquence.

### LES NORMES

## **CE-EN**

#### SPÉCIFICATIONS DES PROTECTEURS DU PIED PRINCIPALES NORMES CE EN OU EN ISO

#### 20345 : 2011

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec embout 200 J

#### 20346: 2011

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec embout 100 J

#### 20347:2011

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel sans embout.

#### 13832-1:2006, 13832-2:2006

Chaussures protégeant contre les éclaboussures de produits chimiques.

#### 13832-3:2006

Chaussures hautement protectrices contre les produits chimiques.

#### 17249: 2004/A1: 2007/AC: 2005

Chaussures résistant aux coupures de scies à chaîne.

### 15090:2006

Chaussures pour pompiers.

#### 13287:2007

Méthode essais résistance aux glissements.

#### 12568:2010

Inserts anti-perforation.

#### **CATÉGORIES**

Suivant l'existence et la résistance de l'embout acier, les protecteurs du pied, chaussures de sécurité, bottes, sabots sont normalisés comme suit :

ISO EN20345 : Embout 200 J ISO EN20346 : Embout 100 J ISO EN20347 : Sans embout

Le code désignation distingue les matériaux utilisés. Pour être conformes aux normes subdivisées en catégories, les protecteurs du pied doivent satisfaire à des exigences fondamentales et additionnelles symbolisées et reprises lors du marquage des produits.

#### **CODES & DÉSIGNATIONS**

l

Chaussures en cuir ou autres matières, sauf chaussures tout caoutchouc ou tout polymère.

Chaussures tout caoutchouc : entièrement vulcanisées. Chaussures tout polymère : entièrement moulées.





## LES INCONTOURNABLES

#### **CLASSES SELON EN345 & DÉSIGNATION**

#### SB- I ou II

Chaussure de protection à usage professionnel. Embout résistant à un choc d'une énergie de 200 joules.

#### S1-I

Arrière fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon.

#### S2-

Comme S1 + résistance à la pénétration d'eau et absorption d'eau.

#### S3-I

Comme S2 + résistance à la perforation. Semelles à crampons.

#### **S4-II**

Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon.

#### S5-II

Comme S4 + résistance à la perforation. Semelles à crampons.


## **EXIGENCES ADDITIONNELLES**

	EN	SO 20	345 :	2011	EN ISO 20346 : 2011		EN	EN ISO 20347 : 2011			Valeurs minimum requises		
	SB	S1	S2	S3	РВ	P1	P2	РЗ	ОВ	01	02	О3	EN ISO 203456/7 : 2011
A Chaussures antistatiques	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	De 1,10 <sup>5</sup> OHM à 1,10 <sup>9</sup> OHM
E Absorption d'énergie du talon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	≥ 20 joules
WRU Imperméabilité dynamique de la tige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	> 60° - Absorption ≤ 30°
P Semelle intercalaire anti-perforation	X	X	X	X	X	X	X	X	×	X	X	X	≥ 1100 N
CI Isolation contre le froid	X	×	X	X	X	X	X	X	8	X	X	X	∆ température ≤ 10°C
HI Isolation contre la chaleur	X	X	X	X	X	X	X	X	×	X	X	X	∆ température ≥ 22°C
C Chaussures conductrices	X	×	X	X	X	X	X	X	8	X	X	X	< 1,10 <sup>5</sup> OHM
HRO Résistance à la chaleur par contact	X	Ø	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ø	À 300°C pendant 60"- Ne fond pas
AN Protection de la cheville	X	×	X	X	X	X	X	X	8	X	X	X	Valeur moyenne ≥ 20kN
IS Isolation électrique (diélectrique)	X	Ø	X	X	X	X	X	X	Ø	X	Ø	Ø	Classe 00 ou classe 0
WR Résistance à l'eau	8	8	8	8	×	×	×	8	8	×	8	8	Aucunepénétrationpendantles15 premières minutes. Après 100 passages il ne doit pas entrer + de 3 cm³ d'eau (tache)
M Protection du métatarse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hauteur après choc ≥ 40mn (pointure 42)
CR Résistance à la coupure de la tige	×	×	X	X	X	X	X	×	X	X	X	X	Facteur I ≥ 2,5
FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures	8	8	<b>3</b>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Exigence toujours comprise dans EN ISO 20345 : 2004 et 20346 : 2004 mais devant être précisée avec le sigle FO quand elle est comprise dans EN ISO 20347 : 2004

SRC Résistance au glissement de la semelle EN ISO 13287 : 2004 Ocnditions requises Exigences non obligatoires

## LES NORMES

## **MARQUAGE**

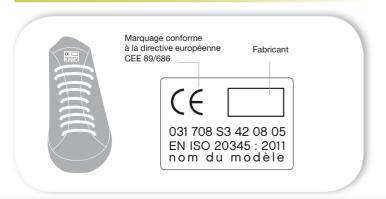

031 7

708

S3

N° d'homologation

Catégorie

42

N° de lot

Pointure

08-05

Année et mois de fabrication


EN ISO 20345: 2011

Référence de la norme appliquée





## LES INCONTOURNABLES

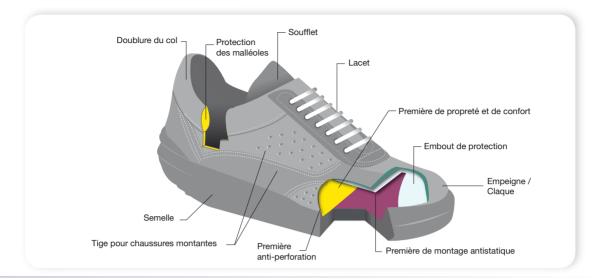

## **LEXIQUE**

#### Tige

Partie supérieure de la chaussure. Conçue de différentes qualités de cuir, elle détermine la résistance et le confort.

#### Soufflet ou Languette

Intégré(e) dans la tige, conçu(e) de différentes qualités de cuir doublé ou brut, il (elle) assure la protection du dessus du pied contre les chocs et les entrées de liquides, fluides ou particules. Il (elle) reçoit le marquage obligatoire de la norme, de la classe et des options.

#### Laçage

Différents équipements optimisent la fermeture de la chaussure (œillets, anneaux ...).

#### Doublure

De différentes qualités de matériaux (cuir, toile, Cambrelle, Goretex, acrylique ...), elle améliore le confort intérieur ou contribue à une protection spécifique.

#### **Embout**

Métallique ou composite, il protège les orteils des chocs et de l'écrasement (embout de résistance 200 Joules à l'écrasement pour les chaussures EN ISO 20345, de 100 Joules pour les chaussures EN ISO 20346).

#### Première de propreté

Partie intérieure en contact direct avec le dessous du pied. Différentes qualités optionnelles lui confèrent des solutions de confort et d'hygiène.

#### Première de montage

Fond de la chaussure, située sous la première de propreté, à vocation antistatique, elle est la liaison entre la semelle et la tige ou l'empeigne.

#### Première acier

Plaque métallique inox insérée dans le bloc de la semelle, elle protège des risques de perforation.

#### Semelle

Polyuréthane / Nitrile (PU / Nitrile), Polyuréthane double densité / TPU (PU2D / TPU)... sont les principaux matériaux constituant les semelles qui reçoivent différents dessins de crampons assurant suivant le milieu ambiant, l'accroche optimale.

### Protège-malléoles

Partie supérieure de la tige ou de l'empeigne, doublée de mousse, assure la protection aux chocs de la partie milieu et haute de la cheville.

#### **Empeigne**

Partie avant de la chaussure sous laquelle se trouve l'embout de protection.

#### Contrefort

Surépaisseur située à l'arrière du talon de la chaussure, assure le maintien et améliore le confort du chaussant.

#### Aérations

Perforations, inserts de toile de différents matériaux, améliorent la ventilation du pied pour un meilleur confort.

#### Cuir fleur

Partie externe de la peau de l'animal, naturellement résistante, offre souplesse et très bonne résistance mécanique.

#### Cuir fleur hydrofuge

Cuir présentant une excellente résistance à la pénétration de l'eau.

#### Cuir croûte

Partie interne de la peau, naturellement respirante. Différents procédés de tannage ou de traitements en font un produit de grande résistance.

#### Cuir grainé

Cuir très résistant à la déchirure. Moins souple que le cuir fleur.

#### Cuir fleur pigmenté

Cuir de très bonne résistance à la pénétration de l'eau, très confortable. Le plus résistant à la déchirure.

#### Cuir gras

Cuir fortement nourri en graisse présentant un aspect patiné, très souple et très résistant.

#### Cuir nubuck

Cuir poncé offrant un aspect velours. Offre une très bonne résistance à la pénétration de l'eau, une très bonne respirabilité ainsi qu'une grande souplesse.

#### **Cuir Verpelle**

Cuir véritable permettant une injection directe sur tige, sans cardage ni collage. Permet d'obtenir une bonne étanchéité de la chaussure.

#### Cuir Hydropelle

Support résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau supérieur à 180 mn. De structure fibreuse lui conférant souplesse et confort exceptionnel.





## LES INCONTOURNABLES

## BIEN CHOISIR SA PROTECTION

## **EN FONCTION DES RISQUES ENCOURUS**

Risques Mécaniques				
Chute sur les orteils	Embout de protection			
Chute d'objets sur le métatarse	Protecteur de métatarse			
Chute d'objets sur les malléoles	Protection des malléoles			
Écrasement du bout des pieds	Embout de protection			
Chute et impact sur le talon	Talon absorbeur d'énergie			
Chute par glissade	Semelle antidérapante			
Marche sur des objets pointus ou coupants	Insert antiperforation			
Marche sur sol meuble et irrégulier	Reliefs de semelles marqués, chaussure lacée haute			
Coupure latérale	Insert latéral anticoupure			
Contact avec une chaîne à scie	Tige spéciale anticoupure			

Risques Électriques				
Décharge électrostatique	Semelage conducteur			
Arc électrique	Bottes isolantes			

Risques Chimiques	
Acides, bases, solvants, hydrocarbures	Tige et semelage résistants et imperméables

Risques Thermiques				
Froid ambiant	Semelle antifroid (CI)			
Chaleur ambiante	Semelle antichaleur (HI)			
Chaleur de contact	Semelle résistante à la chaleur de contact (HRO)			
Projection de métaux en fusion	Tige résistante aux petites projections de métaux en fusion			
Lutte contre le feu	Tige et semelle adaptées à la lutte contre le feu			

Intempéries	
Eau, neige, boue	Tige imperméable





## CHAUSSURES SPÉCIFIQUES

# Gaston MILLE

## CHAUSSURES DE SECURITE AIR SCRATCH S1P SRC ESD

Chaussure à fermeture velcro, ESD (dissipation de la surcharge électrostatique), Zéro Metal, embout composite, semelle antiperforation textile, talonnette équipée d'un antiglissoir, semelle PU2D ultra légère. *Taille 39 à 47* 

MILAHBV139

Dáfáranas	Décimation
Référence	Désignation
MILAHBV139	Taille 39
MILAHBV140	Taille 40
MILAHBV141	Taille 41
MILAHBV142	Taille 42
MILAHBV143	Taille 43
MILAHBV144	Taille 44
MILAHBV145	Taille 45
MILAHBV146	Taille 46
MILAHBV147	Taille 47





## MILLENIUM PIED PROTECT TPU

Surchaussure de protection pour visiteurs, avec embout de protection 200 J, demi-patin antiglisse avec crampons, Durée de vie extra-longue lavable et imputréscible, collectif, réutilisable, hygiénique, Marquage CE.

Taille S à L et en kit

MILMLPPUK

Référence	Désignation
MILMLPPUK	Kit
MILMLPPUL-S	Taille S
MILMLPPUL-M	Taille M
MILMLPPUL-L	Taille L

## CHAUSSURES SOUDEUR ATNA S3 SRC HRO HI

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge haute performance, coutures Nomex, doublure cuir, protection tout cuir du dessus de pied et fixation pas bande velcro, embout acier XXL, semelle antiperforation textile, semelle caoutchouc nitrile résistante jusqu'à 300°, support de voûte plantaire, SRA System(f): système d'attache rapide.

Taille 39 à 47

MILATAH339

Référence	Désignation
MILATAH339	Taille 39
MILATAH340	Taille 40
MILATAH341	Taille 41
MILATAH342	Taille 42
MILATAH343	Taille 43
MILATAH344	Taille 44
MILATAH345	Taille 45
MILATAH346	Taille 46
MILATAH347	Taille 47







## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR / BOTTES

# Gaston" MIL


## CHAUSSURES DE SECURITE COLOMBO METAL FREE S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur et doublure mesh 3D antitranspirant et antibactéries, embout composite XXL, semelle antiperforation textile, semelle PU2D très antidérapante, avec canaux d'évacuation des fluides, support de voûte plantaire, talon décroché pour escalier, système antitorsion et absorbeur de chocs, pas de coutures latérales = plus résistant.

Taille 38 à 48

MILBBMF338

Référence	Désignation	Référence
MILBBMF338	Taille 38	MILBBMF344
MILBBMF339	Taille 39	MILBBMF345
MILBBMF340	Taille 40	MILBBMF346
MILBBMF341	Taille 41	MILBBMF347
MILBBMF342	Taille 42	MILBBMF348
MILBBMF343	Taille 43	





## CHAUSSURES DE SECURITE HOT CUMIN OUTDRY S3 WR SRC Tige en cuir pleine fleur et doublure mesh 3D antitranspirant et

antibactéries, embout composite XXL, semelle antiperforation textile, semelle PU2D très antidérapante, avec canaux d'évacuation des fluides, support de voûte plantaire, talon décroché pour escalier, système antitorsion et absorbeur de chocs, pas de coutures latérales = plus résistant.

Taille 37 à 48

MILGPOD337

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILGPOD337	Taille 37	MILGPOD343	Taille 43
MILGPOD338	Taille 38	MILGPOD344	Taille 44
MILGPOD339	Taille 39	MILGPOD345	Taille 45
MILGPOD340	Taille 40	MILGPOD346	Taille 46
MILGPOD341	Taille 41	MILGPOD347	Taille 47
MILGPOD342	Taille 42	MILGPOD348	Taille 48



## CHAUSSURES DE SECURITE HOT CUMIN S3 SRC

Tige en cuir gras pleine fleur et doublure non tissée calandrée antitranspirant et antibactéries, embout composite XXL LIGHTSPACE(r), semelle antiperforation textile L-PROTECTION(r), semelle PU2D BESTGRIP® très antidérapante, avec canaux d'évacuation des fluides, support de voûte plantaire, talon décroché pour escalier, système antitorsion et absorbeur de chocs.

Taille 37 à 48

MILGPHB337

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILGPHB337	Taille 37	MILGPHB343	Taille 43
MILGPHB338	Taille 38	MILGPHB344	Taille 44
MILGPHB339	Taille 39	MILGPHB345	Taille 45
MILGPHB340	Taille 40	MILGPHB346	Taille 46
MILGPHB341	Taille 41	MILGPHB347	Taille 47
MILGPHB342	Taille 42	MILGPHB348	Taille 48



## CHAUSSURES DE SECURITE CUMIN BG S3 SRC

Tige en cuir gras pleine fleur et doublure non tissée calandrée antitranspirant et antibactéries, embout composite XXL LIGHTSPACE(r), semelle antiperforation textile L-PROTECTION(r), semelle PU2D BESTGRIP® très antidérapante, avec canaux d'évacuation des fluides, support de voûte plantaire, talon décroché pour escalier, système antitorsion et absorbeur de chocs.

Taille 37 à 48

MILGPCB337

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILGPCB337	Taille 37	MILGPCB343	Taille 43
MILGPCB338	Taille 38	MILGPCB344	Taille 44
MILGPCB339	Taille 39	MILGPCB345	Taille 45
MILGPCB340	Taille 40	MILGPCB346	Taille 46
MILGPCB341	Taille 41	MILGPCB347	Taille 47
MILGPCB342	Taille 42	MILGPCB348	Taille 48



## **BOTTES UNITAN FOURRE S3 CI**

Tige en cuir gras de très haute qualité hydrofuge et oléofuge, entièrement fourrée de doublure chaude acrylique, semelle intérieure grand confort antisudation et antimycosique, remontées latérales et pare-chocs à l'avant comme à l'arrière, pour une réelle protection contre tous les chocs, embout acier extra large et semelle antiperforation, pour travaux en conditions difficiles.

Taille 38 à 47

MILRAUF338

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILRAUF338	Taille 38	MILRAUF343	Taille 43
MILRAUF339	Taille 39	MILRAUF344	Taille 44
MILRAUF340	Taille 40	MILRAUF345	Taille 45
MILRAUF341	Taille 41	MILRAUF346	Taille 46
MII RAUF342	Taille 42	MII RAUF347	Taille 47





## **BOTTES UNITAN OUTDRY S3 WR SRC**

Botte étanche, embout composite 200 J et semelle antiperforation acier, Membrane étanche Outdry. Le système Outdry crée une barrière étanche depuis l'intérieur de la doublure jusqu'à l'extérieur de la tige. Plus légère toute la journée. L'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la tige. Très respirante. Confort incomparable.

Taille 38 à 47

MILRAOD338

Référence	Désignation
MILRAOD338	Taille 38
MILRAOD339	Taille 39
MILRAOD340	Taille 40
MILRAOD341	Taille 41
MILRAOD342	Taille 42

Référence	Désignation
MILRAOD343	Taille 43
MILRAOD344	Taille 44
MILRAOD345	Taille 45
MILRAOD346	Taille 46
MILRAOD347	Taille 47





## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPORT GAMME FEMMES

Gaston<sup>"</sup> MIL

## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES AIR SPORT S1P SRC ESD

Chaussure type basket, ESD (dissipation de la surcharge électrostatique), Zéro Métal, embout composite, semelle antiperforation textile, talonnette équipée d'un antiglissoir. semelle PU/TPU Supergrip. Coloris noir.

Taille 39 à 47

MILAHSN139

Référence	Désignation
MILAHSN139	Taille 39
MILAHSN140	Taille 40
MILAHSN141	Taille 41
MILAHSN142	Taille 42
MILAHSN143	Taille 43

Référence	Désignation
MILAHSN144	Taille 44
MILAHSN145	Taille 45
MILAHSN146	Taille 46
MILAHSN147	Taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES AIR SPORT TOP S1P SRC ESD

Chaussure type basket Haute, ESD (dissipation de la surcharge électrostatique), Zéro Métal, embout composite, semelle antiperforation textile, talonnette équipée d'un antiglissoir. semelle PU/TPU Supergrip. Coloris noir.

Taille 39 à 47

MILAHKN139

Référence	Désignation
MILAHKN139	Taille 39
MILAHKN140	Taille 40
MILAHKN141	Taille 41
MILAHKN142	Taille 42
MILAHKN143	Taille 43

Référence	Désignation
MILAHKN144	Taille 44
MILAHKN145	Taille 45
MILAHKN146	Taille 46
MILAHKN147	Taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES NEW LADY S3 SRC ESD AUBERGINE

Chaussant spécifique femme, chaussure ESD (dissipation de la surcharge électrostatique), Zéro Métal, embout composite, semelle antiperforation textile, talonnette équipée d'un antiglissoir, semelle PU2D ultra légère.

Taille 36 à 42

MILNFBA336

Référence	Désignation
MILNFBA336	Taille 36
MILNFBA337	Taille 37
MILNFBA338	Taille 38
MILNFBA339	Taille 39

Désignation
Taille 40
Taille 41
Taille 42



### CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES NEW LADY S3 SRC ESD

Chaussant spécifique femme, chaussure haute ESD (dissipation de la surcharge électrostatique), Zéro Métal, embout composite, semelle antiperforation textile, talonnette équipée d'un antiglissoir, semelle PU2D ultra légère. Coloris Aubergine.

Taille 36 à 42

MILNFHA336

Référence	Désignation
MILNFHA336	Taille 36
MILNFHA337	Taille 37
MILNFHA338	Taille 38
MILNFHA339	Taille 39

Référence	Désignation
MILNFHA340	Taille 40
MILNFHA341	Taille 41
MILNFHA342	Taille 42



## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES NEW LADY S3 SRC ESD

Chaussant spécifique femme, chaussure ESD (dissipation de la surcharge électrostatique), Zéro Métal, embout composite, semelle antiperforation textile, talonnette équipée d'un antiglissoir, semelle PU2D ultra légère. Coloris Rose.

Taille 36 à 42

MILNFBR336

Référence	Désignation
MILNFBR336	Taille 36
MILNFBR337	Taille 37
MILNFBR338	Taille 38
MILNFBR339	Taille 39

Référence	Désignation
MILNFBR340	Taille 40
MILNFBR341	Taille 41
MILNFBR342	Taille 42



## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES NEW LADY S3 SRC ESD

Chaussant spécifique femme, chaussure haute ESD (dis de la surcharge électrostatique), Zéro Métal, embout composite, semelle antiperforation textile, talonnette éc d'un antiglissoir, semelle PU2D ultra légère. Coloris Ros

Taille 36 à 42

MILNFHR336

ssipation	Réfé
	MILN
quipée	MILN
e.	MILN
	MILN

léférence	Désignation
MILNFHR336	Taille 36
MILNFHR337	Taille 37
MILNFHR338	Taille 38
MILNFHR339	Taille 39

Désignation
Taille 40
Taille 41
Taille 42





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPORT

116

# Honeywell

## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU PLATEO S3 HI CI SRC

Tige en cuir pigmenté hydrofuge, doublure à structure 3D antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC.

Taille 37 à 47

BAC6246105037

Référence	Désignation
BAC6246105037	Taille 37
BAC6246105038	Taille 38
BAC6246105039	Taille 39
BAC6246105040	Taille 40
BAC6246105041	Taille 41
BAC6246105042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6246105043	Taille 43
BAC6246105044	Taille 44
BAC6246105045	Taille 45
BAC6246105046	Taille 46
BAC6246105047	Taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU PLOMITA S3 HI CI SRC

Tige en cuir pigmenté hydrofuge, doublure à structure 3D antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC.

Taille 37 à 47

BAC 6246106037

Référence	Désignation
BAC 6246106037	Taille 37
BAC 6246106038	Taille 38
BAC 6246106039	Taille 39
BAC 6246106040	Taille 40
BAC 6246106041	Taille 41
BAC 6246106042	Taille 42

Désignation
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46
Taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU POWER S3 CI SRC

Modèle 100% amagnétique, tige cuir croupon et textile hydrofuge, doublure 3D respirant à séchage rapide semelle en PU/TPU. Embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique EN ISO 20345 : 2007 S3 CI SRC.

Taille 37 à 47

BAC6243833037

Référence	Désignation
BAC6243833037	Taille 37
BAC6243833038	Taille 38
BAC6243833039	Taille 39
BAC6243833040	Taille 40
BAC6243833041	Taille 41
BAC6243833042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6243833043	Taille 43
BAC6243833044	Taille 44
BAC6243833045	Taille 45
BAC6243833046	Taille 46
BAC6243833047	Taille 47



### CHAUSSURES DE SECURITE BACOU MOTION S3 CI SRC

Modèle 100% amagnétique. Tige cuir croupon et textile hydrofuge, doublure 3D respirant à séchage rapide Semelle en PU/TPU. Embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique EN ISO 20345: 2007 S3 CI SRC.

Taille 37 à 47

BAC6243831037

Référence	Désignation
BAC6243831037	Taille 37
BAC6243831038	Taille 38
BAC6243831039	Taille 39
BAC6243831040	Taille 40
BAC6243831041	Taille 41
BAC6243831042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6243831043	Taille 43
BAC6243831044	Taille 44
BAC6243831045	Taille 45
BAC6243831046	Taille 46
BAC6243831047	Taille 47
BAC6243831047	Taille 47



### CHAUSSURES DE SECURITE BACOU SOLANUM S1P SRC

Sandale en microfibre noire respirante avec haut de tige et languette matelassés, fermeture par sangles auto-agrippantes, doublure textile à structure 3D aérée, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC.

Taille 35 à 49

BAC 6246111035

Référence	Désignation
BAC 6246111035	Taille 35
BAC 6246111036	Taille 36
BAC 6246111037	Taille 37
BAC 6246111038	Taille 38
BAC 6246111039	Taille 39
BAC 6246111040	Taille 40
BAC 6246111041	Taille 41
RAC 6246111042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC 6246111043	Taille 43
BAC 6246111044	Taille 44
BAC 6246111045	Taille 45
BAC 6246111046	Taille 46
BAC 6246111047	Taille 47
BAC 6246111048	Taille 48
BAC 6246111049	Taille 49







## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR

# Honeywell

## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU PEAK AMG S3 CI SRC

Modèle 100% amagnétique. Tige cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure 3D respirant à séchage rapide Semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Taille 37 à 49

BAC6246157037

Référence	Désignation
BAC6246157037	Taille 37
BAC6246157038	Taille 38
BAC6246157039	Taille 39
BAC6246157040	Taille 40
BAC6246157041	Taille 41
BAC6246157042	Taille 42
BAC6246157043	Taille 43

Référence	Désignation
BAC6246157044	Taille 44
BAC6246157045	Taille 45
BAC6246157046	Taille 46
BAC6246157047	Taille 47
BAC6246157048	Taille 48
BAC6246157049	Taille 49



### CHAUSSURES DE SECURITE BACOU CREEK AMG S3 CI SRC

Modèle 100% amagnétique. Tige cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure 3D respirant à séchage rapide Semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Taille 35 à 49

BAC6246158035

Référence	Désignation
BAC6246158035	Taille 35
BAC6246158036	Taille 36
BAC6246158042	Taille 42
BAC6246158037	Taille 37
BAC6246158038	Taille 38
BAC6246158039	Taille 39
BAC6246158040	Taille 40

Référence	Désignation
BAC6246158041	Taille 41
BAC6246158044	Taille 44
BAC6246158045	Taille 45
BAC6246158046	Taille 46
BAC6246158047	Taille 47
BAC6246158048	Taille 48
BAC6246158049	Taille 49



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU MICREL ESD S3 HI CI SRC

Tige en cuir fleur et textile hydrofuge, avec renfort avant pied, doublure à structure 3D Antibactérienne, semelle en PUZD Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345 : 2011S3 ESD HI CI SRC selon EN 61340.

Taille 35 à 49

BAC6246135035

Référence	Désignation
BAC6246135035	Taille 35
BAC6246135036	Taille 36
BAC6246135037	Taille 37
BAC6246135038	Taille 38
BAC6246135039	Taille 39
BAC6246135040	Taille 40
BAC6246135041	Taille 41
DACGO4G12E042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6246135043	Taille 43
BAC6246135044	Taille 44
BAC6246135045	Taille 45
BAC6246135046	Taille 46
BAC6246135047	Taille 47
BAC6246135048	Taille 48
BAC6246135049	Taille 49



### CHAUSSURES DE SECURITE BACOU ELEC ESD S3 HI CI SRC

Tige en cuir fleur et textile hydrofuge, avec renfort avant pied, doublure à structure 3D Antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345:2011S3 ESD HI CI SRC selon EN 61340.

Taille 35 à 49

BAC6246133035

Référence	Désignation
BAC6246133035	Taille 35
BAC6246133036	Taille 36
BAC6246133037	Taille 37
BAC6246133038	Taille 38
BAC6246133039	Taille 39
BAC6246133040	Taille 40
BAC6246133041	Taille 41
RAC6246133042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6246133043	Taille 43
BAC6246133044	Taille 44
BAC6246133045	Taille 45
BAC6246133046	Taille 46
BAC6246133047	Taille 47
BAC6246133048	Taille 48
BAC6246133049	Taille 49



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU CALÉO S3 HI CI SRC

Tige en cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure à structure 3D antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC.

Taille 35 à 49

BAC6246101035

Référence	Désignation
BAC6246101035	Taille 35
BAC6246101036	Taille 36
BAC6246101037	Taille 37
BAC6246101038	Taille 38
BAC6246101039	Taille 39
BAC6246101040	Taille 40
BAC6246101041	Taille 41
BAC6246101042	Taille 42

Désignation
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46
Taille 47
Taille 48
Taille 49



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU CERATA S3 HI CI SRC

Tige en cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure à structure 3D antibactérienne, semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation métallique, EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC

Taille 35 à 49

BAC6246102035

Référence	Désignation
BAC6246102035	Taille 35
BAC6246102036	Taille 36
BAC6246102037	Taille 37
BAC6246102038	Taille 38
BAC6246102039	Taille 39
BAC6246102040	Taille 40
BAC6246102041	Taille 41

BAC6246102042

Référence	Désignation
BAC6246102043	Taille 43
BAC6246102044	Taille 44
BAC6246102045	Taille 45
BAC6246102046	Taille 46
BAC6246102047	Taille 47
BAC6246102048	Taille 48
BAC6246102049	Taille 49





Taille 42



## CHAUSSURES OUTDOOR / SPÉCIFIQUES

# Honeywell

## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU CONCEPT S3 CI WR SRC

Tige en cuir gras hydrofuge marron, doublure membrane imper-respirante, semelle PU2D : Freedom '4 Move pour les activités extérieures, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique, EN ISO 20345 : 2007 S3 CI WR SRC.

Taille 38 à 47 BAC6245546038

Référence	Désignation
BAC6245546038	Taille 38
BAC6245546039	Taille 39
BAC6245546040	Taille 40
BAC6245546041	Taille 41
BAC6245546042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6245546043	Taille 43
BAC6245546044	Taille 44
BAC6245546045	Taille 45
BAC6245546046	Taille 46
BAC6245546047	Taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU ROCK S3 CI WR SRC

Tige en cuir nubuck hydrofuge, doublure membrane imper-respirante, semelle PU2D : Freedom '4 Move pour les activités extérieures, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique, EN ISO 20345: 2007 S3 CI WR SRC.

Taille 38 à 47

BAC6245562038

Référence	Désignation
BAC6245562038	Taille 38
BAC6245562039	Taille 39
BAC6245562040	Taille 40
BAC6245562041	Taille 41
BAC6245562042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6245562043	Taille 43
BAC6245562044	Taille 44
BAC6245562045	Taille 45
BAC6245562047	Taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU CONCEPT AC S3 WR SRC

Spécifique élagage, tige en cuir gras hydrofuge doublé avec un tissu anti coupure, membrane imperrespirante, semelle PU2D : Freedom '4 Move pour les activités extérieures, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique, EN ISO 17249 Classe II et EN ISO 20345 : 2007 S3 CI WR SRC.

Taille 38 à 47

BAC6245545038

Référence	Désignation
BAC6245545038	Taille 38
BAC6245545039	Taille 39
BAC6245545040	Taille 40
BAC6245545041	Taille 41
BAC6245545042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6245545043	Taille 43
BAC6245545044	Taille 44
BAC6245545045	Taille 45
BAC6245545046	Taille 46
BAC6245545047	Taille 47



### BOTTES DE SECURITE BACOU SILVEX S3 CI SRC

Tige en cuir pleine fleur huilé, traité hydrofuge, anses de préhension extra-larges, peu de coutures latérales, doublure intérieure fourrée, semelle en PU2D, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique, EN ISO 20345 : 2007 S3 CI SRC.

Taille 35 à 49

BAC6246121035

Référence	Désignation
BAC6246121035	Taille 35
BAC6246121036	Taille 36
BAC6246121037	Taille 37
BAC6246121038	Taille 38
BAC6246121039	Taille 39
BAC6246121040	Taille 40
BAC6246121041	Taille 41
RAC6246121042	Taille 42

The state of the s	
Référence	Désignation
BAC6246121043	Taille 43
BAC6246121044	Taille 44
BAC6246121045	Taille 45
BAC6246121046	Taille 46
BAC6246121047	Taille 47
BAC6246121048	Taille 48
BAC6246121049	Taille 49



### CHAUSSURES DE SECURITE BACOU WELDER AMG S3 HRO SRC

Tige en cuir hydrofuge, coutures en fil Nomex® ininflammable, rabat pare-étincelles, doublure Poromax® absorbante, à séchage rapide, semelle PU /Nitrile, embout non métallique 200J, semelle antiperforation non métallique, EN ISO 20345 : 2007 S3 HRO SRC.

Taille 38 à 48

BAC6245868038

Référence	Désignation
BAC6245868038	Taille 38
BAC6245868039	Taille 39
BAC6245868040	Taille 40
BAC6245868041	Taille 41
BAC6245868042	Taille 42
BAC6245868043	Taille 43

Référence	Désignation
BAC6245868044	Taille 44
BAC6245868045	Taille 45
BAC6245868046	Taille 46
BAC6245868047	Taille 47
BAC6245868048	Taille 48



## CHAUSSURES DE SECURITE BACOU PRO CLEAN S2 SRC

Tige en microfibre blanche facilitant le lavage, absence de couture sur l'avant-pied pour limiter les foyers de contamination, semelle PU2D : Bacou Original, embout non métallique 200J, EN ISO 20345 : 2007 S2 SRC.

Taille 35 à 49

BAC6246127035

Référence	Désignation
BAC6246127035	Taille 35
BAC6246127036	Taille 36
BAC6246127037	Taille 37
BAC6246127038	Taille 38
BAC6246127039	Taille 39
BAC6246127040	Taille 40
BAC6246127041	Taille 41
BAC6246127042	Taille 42

Référence	Désignation
BAC6246127043	Taille 43
BAC6246127044	Taille 44
BAC6246127045	Taille 45
BAC6246127046	Taille 46
BAC6246127047	Taille 47
BAC6246127048	Taille 48
BAC6246127049	Taille 49







## **BOTTES / SABOTS AGROALIMENTAIRES**




#### **BOTTES AUVERGNE FO SRA**

PVC résistant aux agressions chimiques. PVC lisse pour un meilleur lavage. Semelle en PVC, spécial agro, forte adhérence sur sols lisses et gras. Protection des malléoles contre les chocs latéraux .Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Norme EN ISO 2034: 2007 OB CI FO SRA.



#### NET00A223436



## **BOTTES LOIRE FO SRA**

Protection des malléoles contre les chocs latéraux. Traité anti-bactéries. Semelle PVC/Nitrile, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols lisses et gras. Semelle de propreté amovible et lavable. Norme EN ISO 20347: 2007 OB F FO SRA

Taille 36 à 47

### NET00A223636

Référence	Désignation	Référenc
NET00A223636	Taille 36	NET00A2
NET00A223637	Taille 37	NET00A2
NET00A223638	Taille 38	NET00A2
NET00A223639	Taille 39	NET00A2
NET00A223640	Taille 40	NET00A2
NET00A223641	Taille 41	NET00A2

Référence	Désignation
NET00A223642	Taille 42
NET00A223643	Taille 43
NET00A223644	Taille 44
NET00A223645	Taille 45
NET00A223646	Taille 46
NFT00A223647	Taille 47

#### **BOTTES ALSACE**

BOTTE PVC BLANC résistant aux agressions chimiques et lisse pour un meilleur lavage Semelle en PVC spécial agro forte adhérence sur sols et lisses et gras

Taille 35 à 47

### NET00A223235

Référence	Désignation
NET00A223235	Taille 35
NET00A223236	Taille 36
NET00A223237	Taille 37
NET00A223238	Taille 38
NET00A223239	Taille 39
NET00A223240	Taille 40
NET00A223241	Taille 41

Référence	Désignation
NET00A223242	Taille 42
NET00A223243	Taille 43
NET00A223244	Taille 44
NET00A223245	Taille 45
NET00A223246	Taille 46
NET00A223247	Taille 47

## **BOTTES DE SECURITE AUVERGNE** SEC CLSRA

Version bottes de sécurité. Embout 200 joules. Norme EN ISO 20345: 2007 SB CI SRA.

Taille 36 à 47

NET00A223536



Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A223536	Taille 36	NET00A223542	Taille 42
NET00A223537	Taille 37	NET00A223543	Taille 43
NET00A223538	Taille 38	NET00A223544	Taille 44
NET00A223539	Taille 39	NET00A223545	Taille 45
NET00A223540	Taille 40	NET00A223546	Taille 46
NET00A223541	Taille 41	NET00A223547	Taille 47

## **BOTTES DE SECURITE LOIRE** SEC SBE SRA

Version bottes de sécurité. Embout 200 joules. Norme EN ISO 20345: 2007 SB E SRA.

Taille 36 à 47

NFT00A223741

NET00A223736			
Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A223736	Taille 36	NET00A223742	Taille 42
NET00A223737	Taille 37	NET00A223743	Taille 43
NET00A223738	Taille 38	NET00A223744	Taille 44
NET00A223739	Taille 39	NET00A223745	Taille 45
NET00A223740	Taille 40	NET00A223746	Taille 46

NFT00A223747

Taille 47

## **BOTTES CHAMPAGNE FO SRA**

Taille 41

Demi-bottes PVC blanc résistant aux agressions chimiques et lisse pour un meilleur lavage. Semelle en PVC spécial agro forte adhérence sur sols et lisses et gras.

Taille 35 à 47

## NET00A223335

Référence	Désignation
NET00A223335	Taille 35
NET00A223336	Taille 36
NET00A223337	Taille 37
NET00A223338	Taille 38
NET00A223339	Taille 39
NET00A223340	Taille 40
NET00A223341	Taille 41

Référence	Désignation
NET00A223342	Taille 42
NET00A223343	Taille 43
NET00A223344	Taille 44
NET00A223345	Taille 45
NET00A223346	Taille 46
NET00A223347	Taille 47

## SABOTS BOURGOGNE CI FO SRA

PVC résistant aux agressions chimiques. PVC lisse pour un meilleur lavage. Semelle en PVC, spécial agro, forte adhérence sur sols lisses et gras. Norme EN ISO20347: 2007 OB CI FO SRA.

Taille 35 à 47

		035

Référence	Désignation
NET00A224035	Taille 35
NET00A224036	Taille 36
NET00A224037	Taille 37
NET00A224038	Taille 38
NET00A224039	Taille 39
NET00A224040	Taille 40
NET00A224041	Taille 41

Référence	Désignation
NET00A224042	Taille 42
NET00A224043	Taille 43
NET00A224044	Taille 44
NET00A224045	Taille 45
NET00A224046	Taille 46
NET00A224047	Taille 47







## BOTTES DE SÉCURITÉ



Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Ergot de déchaussage. Système de ventilation intérieur spécifique. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons multidirectionnels autonettoyants. Semelle de propreté, amovible et lavable. Embout 200 Joules. Intercalaire anti-perforation. Norme EN345 - 1 S5.



Taille 37 à 48

#### NET00A224737

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A224737	Taille 37	NET00A224743	Taille 43
NET00A224738	Taille 38	NET00A224744	Taille 44
NET00A224739	Taille 39	NET00A224745	Taille 45
NET00A224740	Taille 40	NET00A224746	Taille 46
NET00A224741	Taille 41	NET00A224747	Taille 47
NET00A224742	Taille 42	NET00A224748	Taille 48

## **BOTTES BRONZE SEC S5 SRA**

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons autonettoyants. Norme EN ISO 20345: 2007 S5 SRA.



## NET00A224237

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A224237	Taille 37	NET00A224243	Taille 43
NET00A224238	Taille 38	NET00A224244	Taille 44
NET00A224239	Taille 39	NET00A224245	Taille 45
NET00A224240	Taille 40	NET00A224246	Taille 46
NET00A224241	Taille 41	NET00A224247	Taille 47
NET00A224242	Taille 42	NET00A224248	Taille 48



## BOTTES NORMAL SEC S5 SRA

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles. Ergot de déchaussage. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons autonettoyants. Taille 39 à 48



Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A221239	Taille 39	NET00A221244	Taille 44
NET00A221240	Taille 40	NET00A221245	Taille 45
NET00A221241	Taille 41	NET00A221246	Taille 46
NET00A221242	Taille 42	NET00A221247	Taille 47
NET00A221243	Taille 43	NET00A221248	Taille 48

## BOTTES FOURÉES PLATINIUM SEC S5 SBA

Tige PVC haute résistance avec fourrure intérieure, embout et intercalaire acier. Coquille semelle acier avec protège malléole. Système de ventilation intérieur spécifique. Structure en nid d'abeille pour la souplesse de la marche et une meilleure isolation du pied. Semelle de propreté amovible et lavable. Norme EN ISO 20345: 2007 S5 SRA.



#### NET00A224837

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A224837	Taille 37	NET00A224843	Taille 43
NET00A224838	Taille 38	NET00A224844	Taille 44
NET00A224839	Taille 39	NET00A224845	Taille 45
NET00A224840	Taille 40	NET00A224846	Taille 46
NET00A224841	Taille 41	NET00A224847	Taille 47
NET00A224842	Taille 42		

## **BOTTES VENISE SEC S5 SRA**

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Système de ventilation intérieur spécifique. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons multidirectionnels autonettoyants. Embout 200 Joules. Intercalaire anti-perforation. Norme EN ISO 20345: 2007 S5 SRA



## NET00A221037

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A221037	Taille 37	NET00A221043	Taille 43
NET00A221038	Taille 38	NET00A221044	Taille 44
NET00A221039	Taille 39	NET00A221045	Taille 45
NET00A221040	Taille 40	NET00A221046	Taille 46
NET00A221041	Taille 41	NET00A221047	Taille 47
NET00A221042	Taille 42	NET00A221048	Taille 48

## **BOTTES MUNICH SEC S5 SRA**

Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons autonettoyants. Embout 200 joules, intercalaire anti-perforation. Norme EN ISO 20345: 2007 S5 SRA.

Taille 37 à 48

## NET00A221737

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A221737	Taille 37	NET00A221743	Taille 43
NET00A221738	Taille 38	NET00A221744	Taille 44
NET00A221739	Taille 39	NET00A221745	Taille 45
NET00A221740	Taille 40	NET00A221746	Taille 46
NET00A221741	Taille 41	NET00A221747	Taille 47
NET00A221742	Taille 42	NET00A221748	Taille 48











## COMBINAISONS / CUISSARDES



## COMBINAISON DE TRAVAIL OYSTER FO SRA

Combinaison de travail : tige PVC haute résistance, semelle PVC/ Nitrile, combinaison toile enduite PVC. Soudure à chaud haute fréquence. Hauteur 130 cm. Bretelles et poche intérieure, serrage à la poitrine. Dessus du pied renforcé, ergot de déchaussage, protection des malléoles, et du talon.

Semelle avec forte adhérence sur sols gras et meubles, rehaussée pour une bonne résistance aux chocs frontaux. Crampons autonettovants. Norme EN ISO 20347: 2007 04 FO SRA.

Taille 37 à 48			
NET00A225437			
Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A225437	Taille 37	NET00A225443	Taille 43
NET00A225438	Taille 38	NET00A225444	Taille 44
NET00A225439	Taille 39	NET00A225445	Taille 45
NET00A225440	Taille 40	NET00A225446	Taille 46
NET00A225441	Taille 41	NET00A225447	Taille 47
NET00A225442	Taille 42	NET00A225448	Taille 48

## COMBINAISON DE SECURITE OYSTER SEC FO SRA

Version combinaison de sécurité OYSTER sec. Embout 200 Joules. Intercalaire anti-perforation. Norme EN ISO 20347: 2007 04 FO SRA.

Taille 37 à 48

NET00A225537

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A225537	Taille 37	NET00A225543	Taille 43
NET00A225538	Taille 38	NET00A225544	Taille 44
NET00A225539	Taille 39	NET00A225545	Taille 45
NET00A225540	Taille 40	NET00A225546	Taille 46
NET00A225541	Taille 41	NET00A225547	Taille 47
NET00A225542	Taille 42	NET00A225548	Taille 48



## **CUISSARDES DE SECURITE TURBO** SEC FO SRA

Version cuissarde de sécurité. Embout 200 Joules. Intercalaire anti-perforation. Norme EN ISO 20347: 2007 04 FO SRA.

Taille 37 à 48

NET00A225337

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A225337	Taille 37	NET00A225343	Taille 43
NET00A225338	Taille 38	NET00A225344	Taille 44
NET00A225339	Taille 39	NET00A225345	Taille 45
NET00A225340	Taille 40	NET00A225346	Taille 46
NET00A225341	Taille 41	NET00A225347	Taille 47
NET00A225342	Taille 42	NET00A225348	Taille 48



## CUISSARDES DE TRAVAIL FISHER FO SRA

Tige PVC haute résistance, semelle PVC /Nitrile, cuissarde toile enduite PVC. Soudure à chaud haute fréquence, hauteur 80 cm, sangles de maintien à la ceinture. Dessus du pied renforcé, ergot de déchaussage, protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Semelle avec forte adhérence sur sols gras et meubles, rehaussée pour une bonne résistance aux chocs frontaux. Crampons autonettoyants. Norme EN ISO 20347: 2007 04 FO SRA.

Taille 37 à 48

NET00A225037

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A225037	Taille 37	NET00A225043	Taille 43
NET00A225038	Taille 38	NET00A225044	Taille 44
NET00A225039	Taille 39	NET00A225045	Taille 45
NET00A225040	Taille 40	NET00A225046	Taille 46
NET00A225041	Taille 41	NET00A225047	Taille 47
NET00A225042	Taille 42	NET00A225048	Taille 48



## CUISSARDES DE TRAVAIL TURBO FO SRA

Tige PVC haute résistance, semelle PVC, cuissarde toile enduite PVC. Soudure à chaud haute fréquence, hauteur 65 cm. Dessus du pied renforcé, ergot de déchaussage, protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Semelle avec forte adhérence sur sols gras et meubles, rehaussée pour une bonne résistance aux chocs frontaux. Crampons autonettoyants. Norme EN ISO 20347: 2007 04 FO SRA.

Taille 37 à 48

NET00A225237

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A225237	Taille 37	NET00A225243	Taille 43
NET00A225238	Taille 38	NET00A225244	Taille 44
NET00A225239	Taille 39	NET00A225245	Taille 45
NET00A225240	Taille 40	NET00A225246	Taille 46
NET00A225241	Taille 41	NET00A225247	Taille 47
NFT004225242	Taille 42	NFT004225248	Taille 48

## CUISSARDES DE SECURITE FISHER FO SRA

Version cuissardes de sécurité. Embout 200 Joule. Intercalaire anti-perforation. Norme EN ISO 20347: 2007 04 FO SRA.

Taille 37 à 48

NET00A225137

Référence	Désignation	Référence	Désignation
NET00A225137	Taille 37	NET00A225143	Taille 43
NET00A225138	Taille 38	NET00A225144	Taille 44
NET00A225139	Taille 39	NET00A225145	Taille 45
NET00A225140	Taille 40	NET00A225146	Taille 46
NET00A225141	Taille 41	NET00A225147	Taille 47
NFT00A225142	Taille 42	NFT00A225148	Taille 48







## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR

## CHAUSSURES DE SECURITE TIMBERLAND PRO TRADITIONAL WHEAT

Chaussure de sécurité SBP E WRU HRO SRA. Nouveau design robuste et amélioré, plus léger. Tige en cuir nubuck haute qualité résistant à l'eau. Doublure anti-transpiration. Semelle anti-perforation non-métallique.

BAC6201060040 BAC620106004105 BAC6201060043 RAC6201060044

Taille 41,5

Taille 43

Taille 44

BAC6201060045 Taille 45 BAC6201060046 BAC6201060047



Taille 40 à 47

BAC6201060040

#### CHAUSSURES DE SECURITE TIMBERLAND PRO SNYERS BROWN

RΔ

RΔ

Chaussure de sécurité S3 SRC. Doublure CoolMax ® maintenant les pieds au sec. Semelle intérieure respirante, antibactérienne, anti-odeurs et antichoc. Semelle d'usure innovante assurant flexibilité, légèreté et absorption des chocs. Renfort TPU avant pied. Semelle anti-perforation textile. Cuir premium imperméable. Lacets hydrophobes.

Taille 40 à 47

BAC6201061040

éférence	Désignation	Référence	Désignation
AC6201061040	Taille 40	BAC6201061044	Taille 44
AC6201061041	Taille 41	BAC6201061045	Taille 45
AC6201061042	Taille 42	BAC6201061046	Taille 46
AC6201061043	Taille 43	BAC6201061047	Taille 47



### CHAUSSURES DE SECURITE TIMBERLAND PRO SNYERS BLACK

Chaussure de sécurité S3 SRC. Doublure CoolMax ® maintenant les pieds au sec. Semelle intérieure respirante, antibactérienne, anti-odeurs et antichoc. Semelle d'usure innovante assurant flexibilité, légèreté et absorption des chocs. Renfort TPU avant pied. Semelle anti-perforation textile.Cuir premium imperméable. Lacets hydrophobes.

Taille 40 à 47

BAC6201073040

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC6201073040	Taille 40	BAC6201073044	Taille 44
BAC6201073041	Taille 41	BAC6201073045	Taille 45
BAC6201073042	Taille 42	BAC6201073046	Taille 46
BAC6201073043	Taille 43	BAC6201073047	Taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE TIMBERLAND PRO SPLITROCK BLACK

Chaussure de sécurité S3 HR0 SRB. Tige en cuir pleine fleur haute qualité résistant à l'eau. Protège-malléoles matelassé et renforcé. Doublure anti-transpiration en Nylex®. Semelle anti-perforation en acier.

Taille 36 à 47

BAC6201042036

Référence	Désignation
BAC6201042036	Taille 36
BAC6201042037	Taille 37
BAC6201042038	Taille 38
BAC6201042039	Taille 39
BAC6201042040	Taille 40
BAC620104204105	Taille 41,5

Référence	Désignation
BAC6201042043	Taille 43
BAC6201042044	Taille 44
BAC6201042045	Taille 45
BAC6201042046	Taille 46
BAC6201042047	Taille 47



## CHAUSSURES DE SECURITE TIMBERLAND PRO SPLITROCK GAUCHO

Chaussure de sécurité S3 HRO SRB. Tige en cuir pleine fleur haute qualité résistant à l'eau. Protège-malléoles matelassé et renforcé. Doublure anti-transpiration en Nylex®. Semelle anti-perforation en acier.

Taille 36 à 47


BAC6201043036

Référence	Désignation
BAC6201043036	Taille 36
BAC6201043037	Taille 37
BAC6201043038	Taille 38
BAC6201043039	Taille 39
BAC6201043040	Taille 40
BAC620104304105	Taille 41,5

Désignation
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46
Taille 47





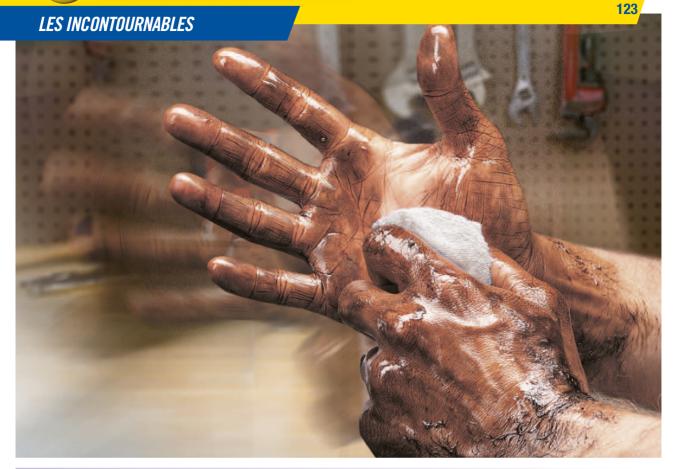

L'hygiène corporelle est un complément indispensable des mesures de protection collective et individuelle.

Les produits d'hygiène cutanée peuvent être classés selon 3 catégories :

- Les produits de nettoyage cutané dont la fonction est d'enlever ou de neutraliser des salissures : les savons, les détergents, les savons d'atelier avec ou sans solvant.
- Les produits antiseptiques qui permettent de détruire des bactéries présentes sur la peau
- Les produits préservant les propriétés de la peau : les crèmes protectrices et les crèmes de soin

L'essuyage (fibre synthétique ou naturelle) permet de répondre au respect des normes et protocole d'hygiène, de sécurité et de qualité.





## PROTECTION CUTANÉE



## SAVON GEL PLUS

Savon gel à microbilles citronné surpuissant. Solvanté. Efficacité accrue grâce aux extraits d'agrumes. Pouvoir accentué grâce à l'action des microbilles non agressives pour la peau. Pour fortes salissures, goudron, peinture, colle, laque...

Référence	Désignation
DRE26007	Boîte 600 ml
DRE26005	Bidon 4,5 L
DRE26089	Bidon 2,8 L + pompe
DRE26304	Cartouche 3 L



DRE26007

## SAVON PÂTE SPECIAL

Savon pâte sans solvant à microbilles. Pouvoir accentué grâce à l'action des microbilles non agressives pour la peau. Utilisation sur mains mouillées. Pour salissures moyennes à fortes, lubrifiant, gasoil, liquide de freins, ciment, rouille...

Référence	Désignation
DRE53025	Boîte 550 gr
DRE53012	Bidon 4,2 kg
DRE53082	Bidon 2,8 kg + pompe
DRE53156	Cartouche 2,8 kg



DRE53025

### SAVON GEL CLASSIC

Savon gel à microbilles. Solvanté. Pouvoir accentué grâce à l'action des microbilles non agressives pour la peau. Efficace contre la graisse et l'huile. Pour salissures moyennes, huile, graisse, gasoil, goudron, caputchouc.

Référence	Désignation
DRE43059	Boîte 600 ml
DRE43023	Bidon 4,5 L
DRE43084	Bidon 2,8 L + pompe



DRE43059

## UNIVERSAL PROTECT

Crème protectrice avant travaux (milieux secs ou humides). Forme une barrière contre les substances nocives. Prévient la pénétration des bactéries dans la peau. Ne graisse pas les mains et facilite leur nettoyage. Sans parfum ni silicone, pH neutre.

Référence	Désignation
DRE31016	Tube 250 ml
DRE31052	Cartouche 1,5 L



DRE31016

## DISTRIBUTEUR DE SAVON ONE2CLEAN

Distributeur pour une hygiène optimale. Contrôle de la quantité distribuée, jusqu'à 60 % d'économie. Fixation "click & use" facile à utiliser. Pompe "click-in" interchangeable.

Référence	Désignation
DRE24239	Automatique
DRE24238	Manuel



DRE24239

## DISTRIBUTEUR DE CRÈME ONE2CLEAN

Distributeur pour une hygiène optimale. Contrôle de la quantité distribuée, jusqu'à 60 % d'économie. Fixation "click & use" facile à utiliser. Pompe "click-in" interchangeable.

Référence	Désignation
DRE24254	Automatique
DRE24255	Manuel

DRE24254







## **ESSUYAGE**



## **CHIFFON BLANC**

CHIFFON blanc carton 10 kg.

#### EUAB03

Référence	Désignation
EUAB03	Drap optique blanc
EUAB23	Spécial fin blanc



## **CHIFFON COULEUR**

CHIFFON couleur jersey carton 10 kg.

EUASWSB

Référence	Désignation
EUASWSB	Jersey couleur
EUAIND5	Industriel mi fin couleur



## **CHIFFON TEE SHIRT**

CHIFFON en sac de 1 kg sac de 10 x 1 kg.

#### EUABT1

Référence	Désignation
EUABT1	Blanc
ELIACT1	Coulour



## CHIFFON SANS COUTURE

120 chiffons triés pliés en boîte distributrice.

#### EUALeaderB

Référence	Désignation
EUALeaderB	Blanc
FIIAI eaderC	Couleur







## BOBINE 26 X 30 CM

Bobine blanche 26 x 30 cm 1 850 kg.

Reference	Designation
EUAOM1026ES	Eco 1,85 kg blanc
EUAOM1028ES	2,4 kg blanc
EUAR1026AS2	2,2 kg chamois
EUAR1026S2	Eco 1,7 kg chamois

### **BOBINE 22 X 25 CM**

Bobine blanche 22 x 25 cm 1,5 kg.

## EUA0M822

Référence	Désignation
EUA0M822	1,5 kg blanc
EUA0M1022	2 kg blanc
EUA0M1522	3,1 kg blanc
EUAR822	1,7 kg chamois
EUAR1022	2,15 kg chamois
EUAR1522	3,35 kg chamois

## PAPIER 2 PLIS BLANC PHPM

Papier hygiénique petit rouleau en colis de 12.

EUAPHPM



## ABSORBANT IGNIFUGÉ SAC 40 L ABSV

Absorbant végétal ignifugé en sac de 40 L.

EUAABSV



## SÉPIOLITE SAC DE 20 KG ABSM

Absorbant poudre minéral sépiolite sac de 20 kg.

EUAABSM



## SAC POUBELLE

Sac poubelle 100 litres standard.

## EUASP100S

Référence	Désignation
EUASP100S	100 L
EUASP110S	110 L
EUASP130S	130 L
EUASPG50001000	gravat 70 L









La sécurisation des chantiers par une bonne prise en compte de la prévention des risques est indispensable afin de travailler dans un contexte favorable.

Cela passe aussi bien par de la sécurité collective que de la sécurité individuelle.

Obligation de l'employeur : le Code du Travail, par la loi du 31 décembre 1991, oblige les employeurs à engager une démarche fondée sur l'évaluation des risques (dans le document unique) et l'adaptation permanente des mesures de prévention, pour assurer la santé et la sécurité des salariés sur la base des principes généraux de prévention (article Article L4121-1 à 5 du Code du Travail).

Ainsi il est nécessaire de mettre à disposition de ses équipes les bons équipements de sécurisation et de sécurité.





#### **BOX REFLEX 1ERS SECOURS**

Distributeur de 1ers soins à fixation murale contenant 50 lingettes désinfectantes et 100 pansements adhésifs. Le box Reflex répond aux soins à apporter à 80 % des risques de blessures en entreprise : les coupures. Grâce à sa fixation murale, il peut être disséminé aux endroits stratégiques.

FARRPS9100LP





## TROUSSE DE SECOURS SPÉCIALE ARTISAN 2/4 PERSONNES

Trousse de secours "Artisan" 2/4 personnes, en tissu imperméable vert avec multi poches, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe de chantier, jusqu'à 4 personnes. Correspond à la préconisation de l'OPPBTP.

FARTRO080500TP



## VALISE DE SECOURS SPÉCIALE BÂTIMENT 15/20 PERSONNES

Valise de secours "Bâtiment" 15/20 personnes, en polypropylène avec poignée de transport et support mural, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe de chantier, jusqu'à 20 personnes. Correspond à la préconisation de l'OPPBTP.

FARVAL020460PP



## COFFRET DE SECOURS SPÉCIAL BÂTIMENT 8/10 PERSONNES

Coffret de secours "Bâtiment" 8/10 personnes, en polypropylène avec poignée de transport et support mural, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe de chantier, jusqu'à 10 personnes. Correspond à la préconisation de l'OPPBTP.

FARFAR020360PP



## COFFRET DE SECOURS BRÛLURES

Coffret de secours "Brûlures" en polypropylène avec poignée de transport et composé d'éléments à usage unique et répondant aux besoins immédiats des brûlures thermiques. Il permettra d'élaborer un pansement dans les conditions d'hygiène optimum. Fourni avec mode d'emploi schématisé et signalétique adaptée.

FARFAR020800PP



### VALISE DE SECOURS "BÂTIMENT" 4/6 PERSONNES

Valise de secours "Bâtiment" 4/6 personnes, en polypropylène avec poignée de transport, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe de chantier, jusqu'à 6 personnes. Correspond à la préconisation de l'OPPBTP.

FARFAR020770PP





128

## TROUSSE DE SECOURS SPÉCIALE PLOMBIER 1/3 PERSONNES

Trousse de secours "Plombier" 1/3 personnes, en tissu imperméable vert avec multi poches, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe jusqu'à 3 personnes (couverture de survie, multiples pansements, pansements brûlures, sérum physiologique).

FARTRO080400PL



## COFFRET DE SECOURS SPÉCIAL ÉLECTRICIEN 4 PERSONNES

Coffret de secours "Électricien" 4 personnes, en polypropylène avec poignée de transport et support mural, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe de 4 personnes (couverture de survie, multiples pansements, pansements brûlures, sérum physiologique).

FARELC021100PP



## VALISE DE SECOURS SPÉCIALE MENUISIER 4/6 PERSONNES

Valise de secours "Menuisier" 4/6 personnes, en polypropylène avec poignée de transport, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe travaillant le bois, PVC, alu jusqu'à 6 personnes (multiples pansements, désinfectant, sérum physiologique et œillère operculée).

FARMEN021700PP



### VALISE DE SECOURS SOUDEUR 4/6 PERSONNES

Valise de secours "Soudeur" 4/6 personnes, en polypropylène avec poignée de transport, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins aux équipes de "Soudeur", "Chaudronnier", "Métallier" jusqu'à 6 personnes (multiples pansements, désinfectant, pansements brûlures, compresses oculaire pour protéger l'œil de la lumière, sérum physiologique et œillère operculée).

FARSOU025700PP



## TROUSSE DE SECOURS SPÉCIALE ESPACES VERTS 2/4 PERSONNES

Trousse de secours "Espaces Verts" 2/4 personnes, en tissu imperméable vert avec multi poches, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe jusqu'à 4 personnes travaillant en milieu extérieur (couverture de survie, multiples pansements, compresses anti moustiques, sérum physiologique).

FARTRO080100TP



# VALISE DE SECOURS ATELIER MÉCANIQUE / MAINTENANCE 4/6 PERSONNES

Valise de secours "ATM" 4/6 personnes, en polypropylène avec poignée de transport, contenant tous les éléments nécessaires pour apporter les 1ers soins à une équipe jusqu'à 6 personnes (multiples pansements, désinfectant, pansements brûlures, pince à échardes avec loupe, sérum physiologique et œillère operculée).

FARATM02135PP









### STATION MURALE LAVE ŒIL 2 X 500 ML

Station murale avec miroir et 2 flacons de 500 ml de solution ophtalmique stérile. Idéale pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire (durée de rinçage 10 mn).

ESC8205201



## **COFFRET LAVE YEUX DUO MIXTE**

Coffret adapté pour les endroits poussiéreux, avec miroir et fixation murale. Convient pour neutraliser un acide ou une base en quelques secondes, puis de rincer avec la solution stérile de chlorure de sodium. La forme spécifique des œillères permet un rinçage des deux yeux simultanément.

ESC8205209



## ARMOIRE À PHARMACIE VIDE PV10

Armoire vide 1 porte en métal laqué blanc. Dim. 30 x 45 x 14 cm. 3,2 kg. Fermeture à clé. Convient pour un atelier, une infirmerie ou des bureaux jusqu'à 10 personnes.

ESC7110104



## STATION LAVE ŒIL MIXTE

Convient pour les projections de produits chimiques (acides ou bases). La solution de pH Neutre 200 ml neutralise les acides et les bases en quelques secondes. La solution ophtalmique de 500 ml peut servir au nettoyage et à la réhydratation de l'œil.

ESC8205203



### KIT OCULAIRE PORTABLE

Lave œil 200 ml avec une solution ophtalmique stérile qui convient pour un lavage de poussières ou d'éclat occasionnant une gêne oculaire. Livré avec sa pochette de rangement avec passant ceinture.

ESC8205250



## **RECHARGE KIT 8**

Recharge complète pour Armoire à pharmacie 8/10 personnes.

ESC8050505





130



## TROUSSE DE SECOURS FLOTTE AUTO

C'est la trousse idéale pour équiper dès maintenant les flottes d'Entreprises, conforme à la nouvelle règlementation qui impose la présence d'éthylotests dans chaque véhicule circulant en France au 1<sup>er</sup> Juillet 2012.

TROUSSE FLOTTE AUTO



## TROUSSE DE SECOURS MULTI ACTIVITÉ ASEP P24

Trousse de secours multi activités pour la protection de 1 à 4 personnes. Coffret en polypropylène blanc. Livré avec un support mural 18 x 13 x 6 cm.

TROUSSE DE SECOURS P24



## TROUSSE DE SECOURS PRIMA MÉDECINE DU TRAVAIL JUSQU'À 20 PERSONNES

Coffret design compartimenté avec un contenu multi activités pour 20 personnes, préconisé par la Médecine du Travail, et qui conviendra à toutes les entreprises. Livré avec son support mural.

ESC7220607



## BRANCARD PLIABLE EN LONGUEUR ET EN LARGEUR

Idéal pour évacuer rapidement une personne. Indispensable sur les sites industriels, les chantiers, les complexes sportifs, les bureaux et dans tous les lieux recevant du public.

BRANCARD PLIABLE EN



### DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE SEMI AUTOMATIQUE

Robuste et économique, utilisable même par une personne non médecin (conforme au décret du 04 Mai 2007), certifié IP 54 (indice de protection contre les poussières et les projections liquides), auto contrôles quotidiens pour simplifier sa maintenance, puissance jusqu'à 200 joules, livré avec sa sacoche de transport, 2 électrodes adultes et une pile pour une autonomie de 300 chocs environs.


8300415\_ESC







## Développer l'expertise, c'est aussi notre métier...

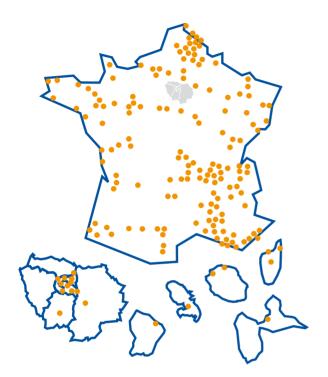

Avec **Groupe Socoda**, vous êtes en présence du 1<sup>er</sup> réseau français de distributeurs indépendants au service des métiers du **Bâtiment** et de l'**Industrie**.

**SOCODA** déploie ses compétences dans les domaines de l'Industrie et du Bâtiment au travers de 7 métiers dans lesquels l'ensemble de ses équipes fournit une qualité de prestations optimale au service de la satisfaction client.

## Le Réseau Socoda, c'est :

- + de 160 entreprises indépendantes, leaders sur le territoire,
- + de 650 points de vente couvrant la France et les DOM-TOM,
- 440 000 clients professionnels,
- 9300 collaborateurs.
- un chiffre d'affaires cumulé de **2.9 milliards d'euros**.

Retrouvez la liste complète de nos points de vente professionnels sur notre site internet :

www.socoda.fr

N° 1 en France de la distribution professionnelle indépendante pour le Bâtiment et l'Industrie.



## **BOULEY**

Siège social Zone Les Portes de l'Ouest 2 Rue Gay-Lussac - La Vaupalière BP 1020 - 76151 MAROMME CEDEX Tél. 02 35 71 10 76 - Fax 02 35 07 35 16 bouley@bouley.fr





Imprimé avec des encres végétales et par des imprimeurs respectueux de l'environnement.





disjoindiss. Sour riserue of ensurs programique ou d'impression. Cranditrisfiques dominés à the indical ef aux engagement. Nas a anno commandé les articles en promotion en quantité afficient. Douge distribute à ruis procession. Qualification de la mainte de la main